



IS

55

3KA



前面カウス模様

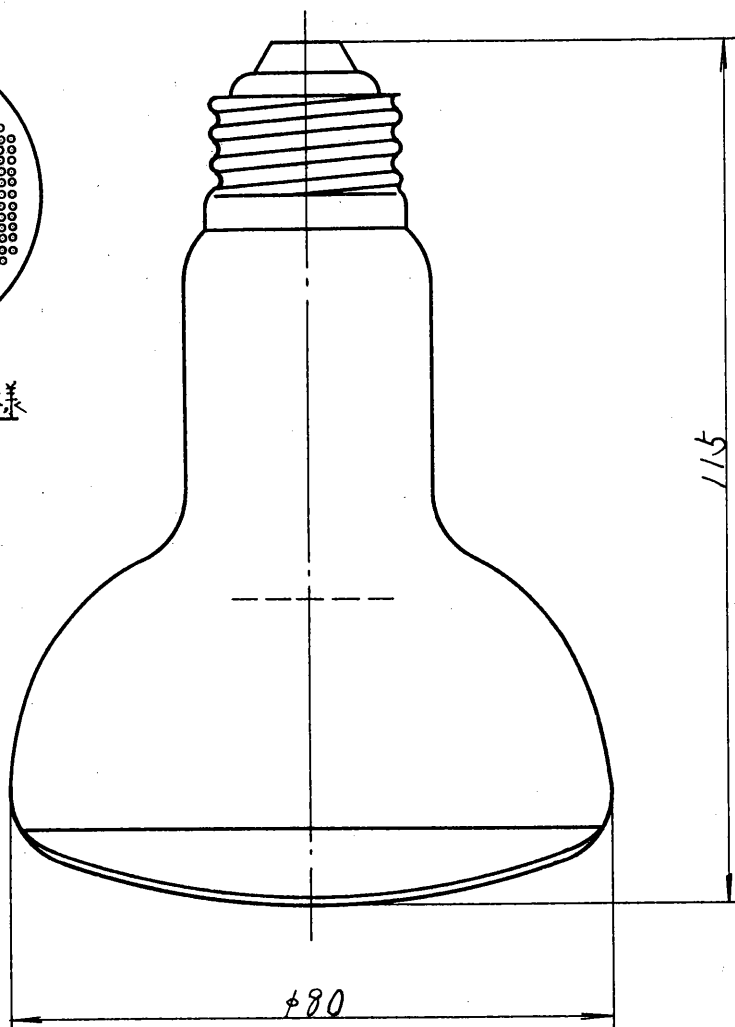

重量	g	70	70
口金接着強度	N・m	3 以上	3 以上
平均寿命	h	2000	2000
1/2ビーム光束	lm	150	240
全光束(0~180°)	lm	340	550
軸光度	cd	350	550
1/2ビームの開き	°	50	50
消費電力	W	40	60
定格電圧	V	110	110
形式		ARF110V40W	ARF110V60W

570810



反射鏡	アルミ蒸着膜
口金	E26
カウス球	AR80
部番	加 杯 仕 様

品 名 スーパービームランプ

ARF110V40W, 60W

重量 — 単位 mm 尺度 1/16

図番 LG411714

技No.2209



岩崎電気株式会社