


H045

HID

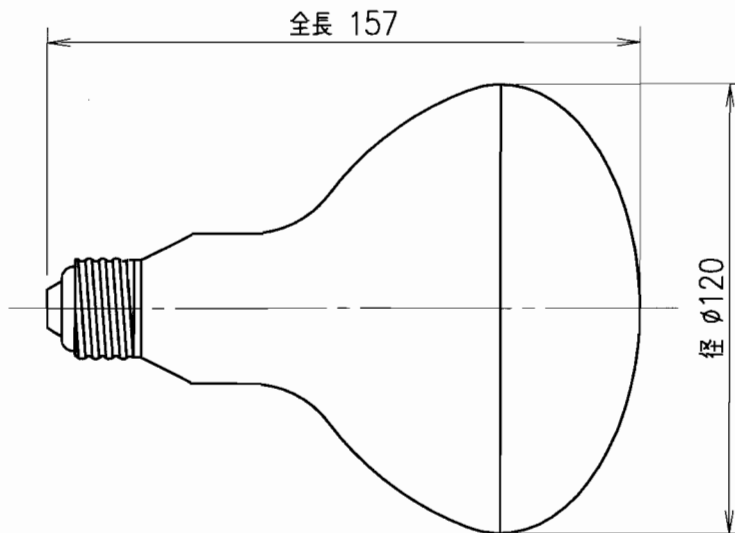

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	消費電力 (W)	軸光度 (cd)	ビームの開き(°)	ビーム光束 (lm)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
RF110V180WH	散光形	110	180	2,100	45	900	2,300	2,000
RF220V180WH		220		1,350		700	1,550	

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
RF110V180WH	R120	E26
RF220V180WH		

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 電球を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。
- 電球はガラス製品ですから、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えると割れる恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で電球を使用される場合は、防湿構造の屋外用器具をご使用ください。
- 電球の取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので手を触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 電球は必ず適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数のものを使用してください。



080929



品名	屋外投光用反射形電球			
	RF110V180WH RF220V180WH			
質量	110g	単位	mm	尺度 1:2
図番	0001931			