


		配 光 特 性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION		図 番 SHEET NO.		SM-DC-4147	
器 具 LUMINAIRE	名 称 DESIGNATION		反 射 面 REFLECTOR	散光形 500W 917°			
	形 式 TYPE		最大取付間隔 MAX. SPACING	H			
	前 面 ACCESSORY		器 具 光 束 LUMINAIRE LUMENS	lm			
光 源 LAMP	名 称 DESIGNATION	屋外用反射形電球	器 具 効 率 LUMINAIRE EFFICIENCY	上 方 UPPER	◐	%	
	形 式 TYPE	RF220V450WH		下 方 LOWER	◑	%	
	光 束 LUMENS	5,120 lm		総 計 TOTAL	◯	%	
NO.					軸 光 度 5,280cd 最大光度 5,280cd ビーム開き 45° ビーム光束 2,080lm		

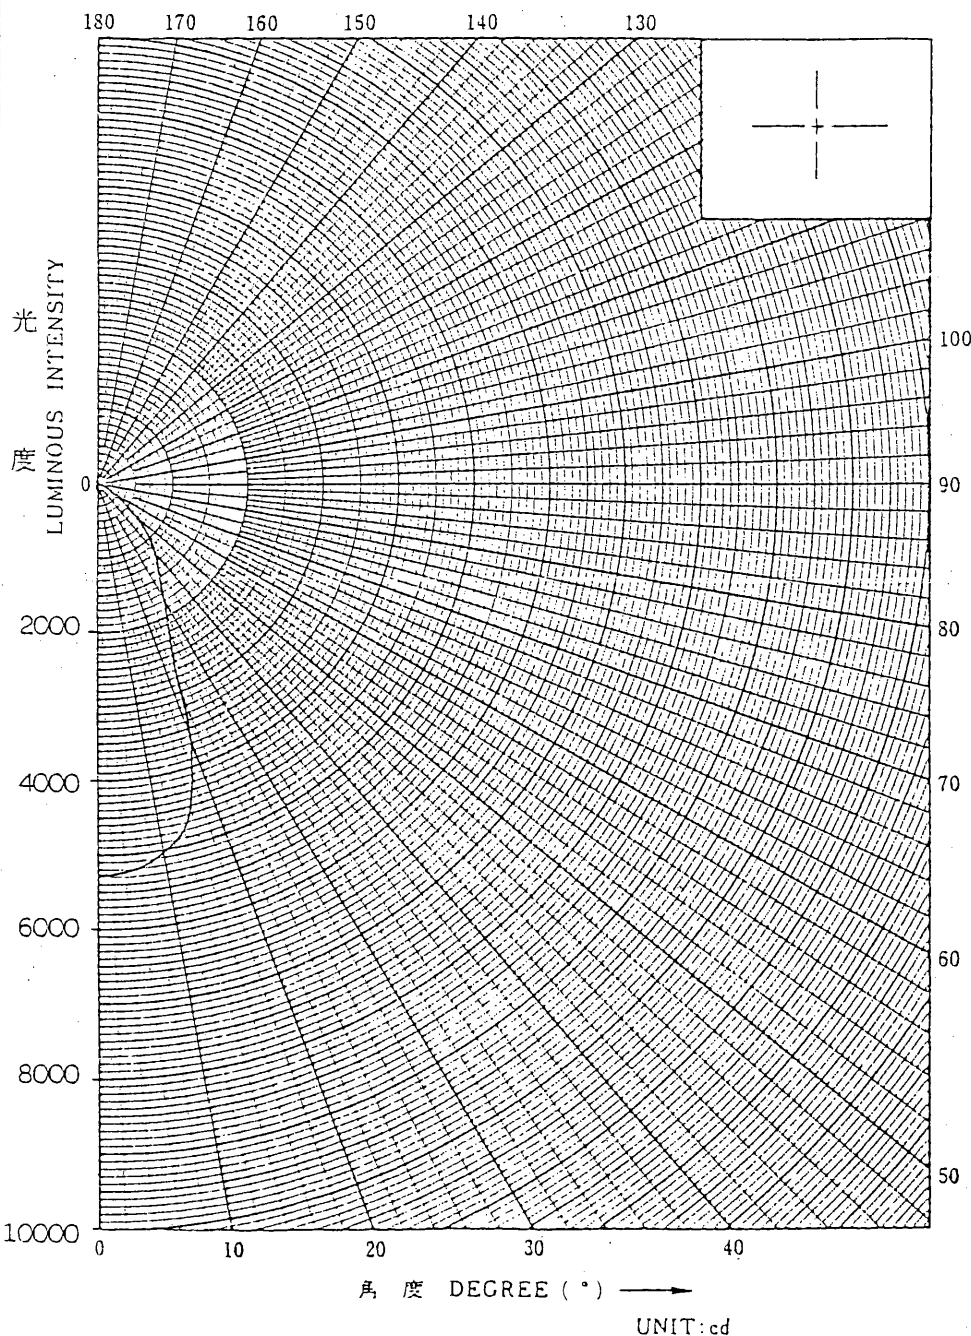

角度 DEGREE			
0°	5280		
5°	5200		
10°	5050		
15°	4650		
20°	3600		
25°	2250		
30°	1750		
35°	1450		
40°	1200		
45°	960		
50°	610		
55°	280		
60°	120		
65°	72		
70°	48		
75°	32		
80°	24		
85°	19		
90°	16		
100°	32		
110°	32		
120°	28		
130°	24		
140°	40		
150°	52		
160°	40		
170°	12		
180°	7		

帯 域 ZONE	光 束 LUMENS	効 率 EFFICIENCY
0° ~ 30°	2860 lm	%
0° ~ 60°	4760 lm	%
0° ~ 90°	4940 lm	%
90° ~ 180°	180 lm	%
0° ~ 180°	5120 lm	%
-	lm	%

承認
APD. BY



照 査
CHD. BY



作 成
MADE BY



岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.
TOKYO JAPAN

技No.2205