


IS

H048

HID

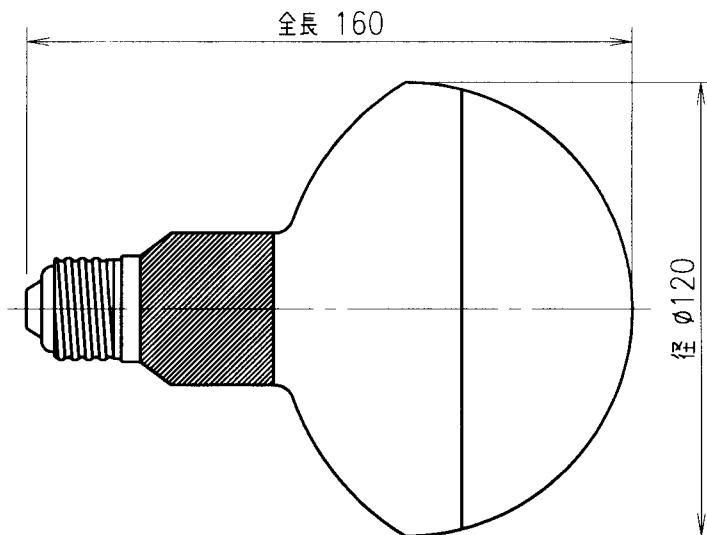

性能表

形 式	種 別	定格電圧 (V)	ランプ電力 (W)	最大光度 (cd)	ビーム光束 (lm)	ビームの開き (°)	色 温 度 (K)	定格寿命 (h)
PSR500WD	超散光形	100	500	1,500	3,500	100	5900	10

仕 様 表


形 式	ガラス球	□ 金	□金接着強さ (Nm)
PSR500WD	SR120	E26	3 以上

 安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 電球を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 電球の取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 電球は必ず適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数のものを使用してください。
- 電球はガラス製品ですから、落したり、ぶつけたり、無理な力を加えると割れる恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので手を触れないでください。火傷する恐れがあります。



品 名	写真照明用白熱電球 (デイルイトカラー用)			
	PSR500WD			
質量	120 g	単位	mm	尺度 1:2
図 番	0001528			

040622

