


■ 東芝ランプ 配光データシート

名 称	ネオハロビーム
形 名	JDR110V45W/ K5F-PD
光 束	500 lm × 1

保守率	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84

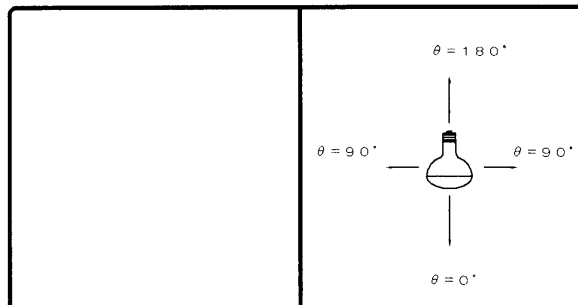

効 率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具 光束	500 lm

最大取付間隔	
A-A	0.5 H
B-B	0.5 H

備 考	
--------	--

光度 (cd/1000lm)			
0°	6000	25°	200
1°	6000	30°	80
2°	5992	35°	60
3°	5960	40°	40
4°	5920	45°	40
5°	5880	50°	12
6°	5800	55°	7
7°	5720	60°	7
8°	5620	65°	0
9°	5500	70°	0
10°	5360	75°	0
11°	5200	80°	0
12°	4960	85°	0
13°	4740	90°	0
14°	4460		
15°	4160		
16°	3760		
17°	3280		
18°	2640		
19°	1800		
20°	1200		

反射率 (%)	天井	80						70						50						30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0		
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0		
室指数		照 明 率 (×0.01)																					
0.60		177	163	161	153	151	147	173	160	159	151	150	145	154	148	147	143	144	141	137	135		
0.80		189	172	174	163	163	157	185	169	171	161	161	155	165	157	157	153	153	150	146	143		
1.00		199	178	183	170	173	164	193	175	179	168	170	162	172	163	165	159	160	156	151	148		
1.25		204	182	189	174	178	167	198	178	185	171	175	165	176	166	168	161	162	158	153	149		
1.50		209	184	194	176	183	170	202	180	189	173	179	168	179	168	172	163	164	159	154	150		
2.00		216	188	202	181	192	175	208	184	196	178	187	172	184	171	177	167	168	162	157	152		
2.50		221	191	209	185	199	180	212	186	202	181	193	177	189	174	182	171	172	165	160	154		
3.00		225	193	215	188	206	184	216	189	207	184	199	180	193	177	187	174	176	168	163	157		
4.00		231	197	223	193	216	190	221	192	214	189	208	186	199	182	194	180	182	173	168	162		
5.00		236	199	229	197	223	194	225	195	220	193	215	191	203	185	200	184	186	177	172	166		
10.00		245	205	243	205	241	205	234	200	232	200	230	200	213	192	212	192	196	185	181	174		

