


■ 東芝ランプ 配光データシート

名 称	ネオハロビーム
形 名	JDR110V45W/ K5M-PD
光 束	500 lm × 1

保守率	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84

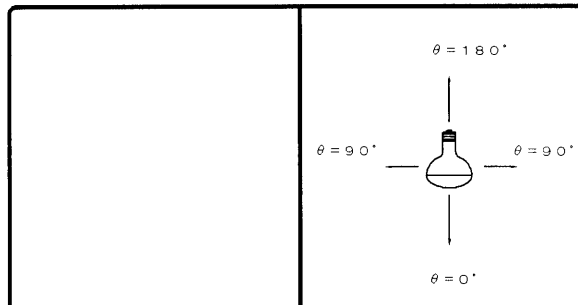

効 率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具 光束	500 lm

最大取付間隔	
A-A	0.3 H
B-B	0.3 H

備 考	
--------	--

光度 (cd/1000lm)			
0°	12000	25°	220
1°	11920	30°	180
2°	11660	35°	160
3°	11480	40°	140
4°	11040	45°	32
5°	10600	50°	20
6°	10040	55°	7
7°	9440	60°	7
8°	8640	65°	8
9°	7400	70°	8
10°	6000	75°	8
11°	3800	80°	7
12°	2440	85°	20
13°	1800	90°	20
14°	1400		
15°	1120		
16°	920		
17°	720		
18°	600		
19°	500		
20°	440		

反射率 (%)	天井	80						70						50						30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0		
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0		
室指数		照 明 率 (×0.01)																					
0.60		198	182	178	169	166	161	193	179	175	167	164	159	168	162	159	156	155	152	147	143		
0.80		213	193	193	181	180	173	206	189	189	178	177	171	180	172	171	166	165	162	156	151		
1.00		224	201	205	190	191	182	216	196	199	186	187	179	189	179	180	173	172	168	162	157		
1.25		231	206	212	195	199	187	222	200	206	191	194	183	194	183	184	177	176	170	164	158		
1.50		237	209	219	199	205	191	227	203	211	194	199	187	198	185	188	180	178	173	166	159		
2.00		246	214	229	205	216	197	235	208	220	200	209	193	204	190	195	184	183	176	169	161		
2.50		253	218	238	210	225	203	241	212	222	204	217	198	210	194	202	189	188	180	173	164		
3.00		258	221	245	214	233	208	245	215	234	209	224	203	215	197	207	193	192	184	177	167		
4.00		266	226	255	221	246	216	252	219	243	215	236	211	222	203	216	200	199	190	183	173		
5.00		271	229	262	225	255	222	257	222	250	219	244	216	227	207	223	205	204	194	188	177		
10.00		282	236	279	235	276	235	267	229	265	229	262	228	239	216	238	216	216	204	198	187		

