■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ネオハロビーム
形　名	JDR110V45W／K5S−PD
光　束	500 lm × 1

保守率	
良	0.91
中	0.89
否	0.84



効率		
F⌓		%
F⌔		%
F◯	100	%
器具光束	500	lm

最大取付間隔	
A−A	0.2H
B−B	0.2H

備考	

光度(cd/1000lm)			
0°	23600	25°	200
1°	23000	30°	180
2°	21600	35°	200
3°	19200	40°	180
4°	15400	45°	60
5°	11800	50°	33
6°	7600	55°	13
7°	5687	60°	0
8°	4420	65°	7
9°	3500	70°	13
10°	2647	75°	13
11°	2047	80°	0
12°	1513	85°	52
13°	1207	90°	60
14°	960		
15°	740		
16°	593		
17°	467		
18°	380		
19°	320		
20°	273		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　(×0.01)																			
0.60	168	154	148	141	136	132	161	149	144	137	133	130	136	131	128	125	122	120	115	110
0.80	182	165	162	152	150	144	174	160	157	148	146	140	147	141	138	134	131	128	122	117
1.00	193	173	174	161	160	152	184	167	167	156	156	149	155	147	147	141	138	134	128	121
1.25	200	178	182	167	168	158	190	171	174	161	162	154	160	151	152	145	141	137	130	122
1.50	206	182	188	171	175	162	195	175	180	165	168	158	165	154	156	148	144	139	132	123
2.00	216	188	199	178	186	170	203	180	189	171	178	164	171	159	163	154	149	143	135	126
2.50	222	192	207	183	195	176	209	184	196	176	186	170	176	163	169	158	153	147	139	128
3.00	227	195	214	187	203	181	213	187	202	180	193	174	181	166	174	162	157	150	142	131
4.00	234	199	224	194	214	188	220	191	211	186	203	182	188	172	182	168	163	155	147	135
5.00	239	202	230	198	223	194	224	194	217	190	210	187	192	175	188	173	168	159	151	139
10.00	250	209	246	207	242	206	234	200	231	199	228	198	203	183	201	183	178	168	161	147

配光曲線　(cd/1000lm)

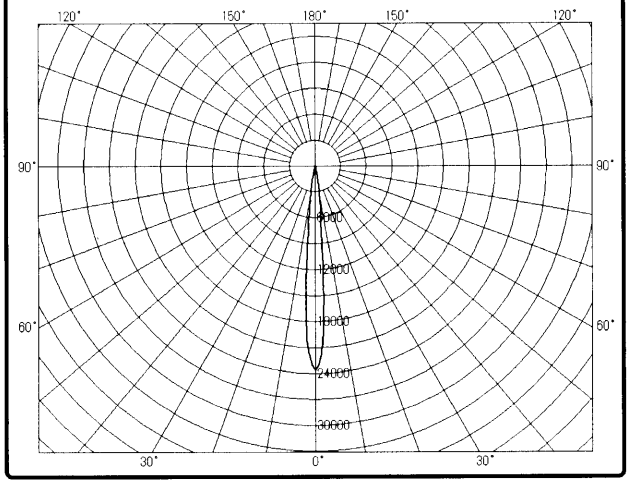

初期値

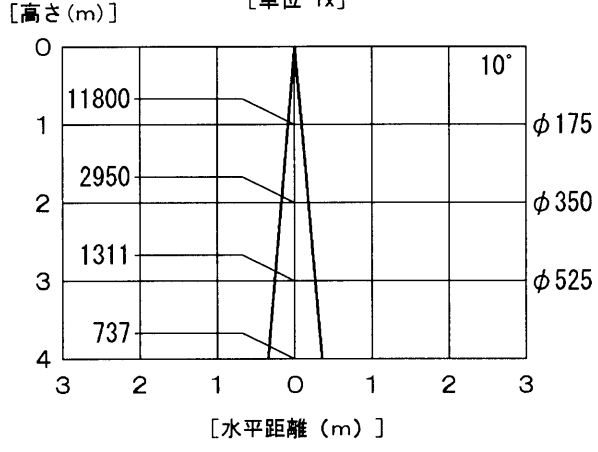

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社