SHEET NO. A31467

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝ハロゲン電球
形　名	JR12V50W／K5 S／N
光　束	1340 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F		%
F		%
F	100	%
器具光束	1340	lm

最大取付間隔	
A－A	1.37 H
B－B	1.37 H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	168		
10°	167		
20°	163		
30°	156		
40°	147		
50°	135		
60°	122		
70°	107		
80°	91		
90°	75		
100°	60		
110°	47		
120°	37		
130°	28		
140°	20		
150°	14		
160°	10		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		52	48	37	35	28	27	49	46	36	34	27	26	32	31	25	24	23	22	17	14
0.80		62	56	47	44	37	35	58	53	44	42	35	34	40	38	32	31	29	29	23	20
1.00		71	63	55	51	45	42	66	60	52	49	43	41	47	44	39	37	35	34	29	25
1.25		78	69	63	57	52	49	73	65	59	55	50	47	53	50	45	43	41	40	34	29
1.50		83	73	69	62	58	54	78	69	65	60	56	52	58	54	50	48	45	44	38	33
2.00		91	79	78	70	68	62	85	75	74	67	65	60	66	61	58	55	53	51	45	39
2.50		96	83	85	75	75	68	90	79	80	72	71	65	71	65	64	60	57	55	49	44
3.00		100	86	90	78	81	72	94	82	84	75	76	69	75	69	68	64	61	59	53	47
4.00		105	89	96	83	88	78	98	85	90	80	84	75	80	73	75	69	66	63	58	52
5.00		108	92	101	86	94	82	101	88	95	83	88	78	83	76	79	72	70	67	61	55
10.00		116	97	111	93	106	90	108	93	104	90	100	87	92	83	89	80	78	74	69	63

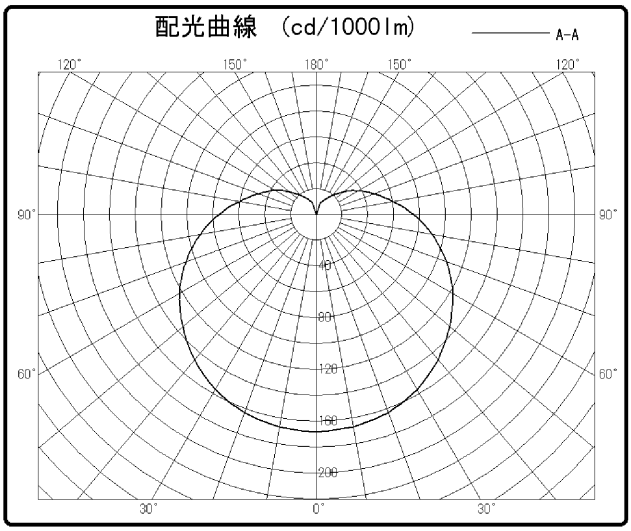

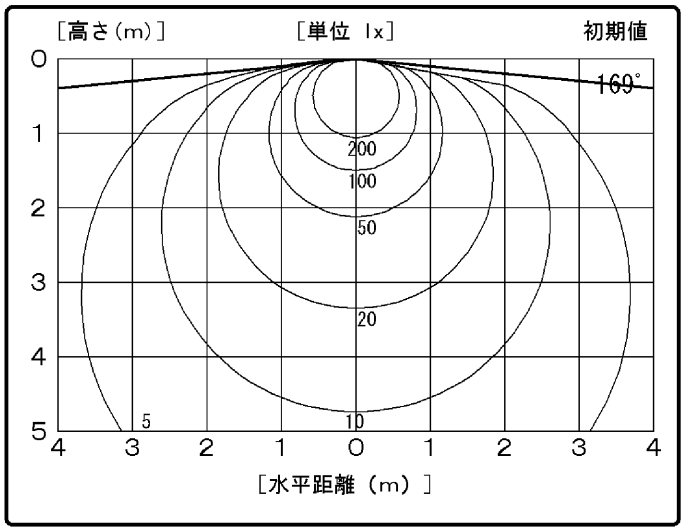

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社