


納入仕様図面


原図はA3判仕様

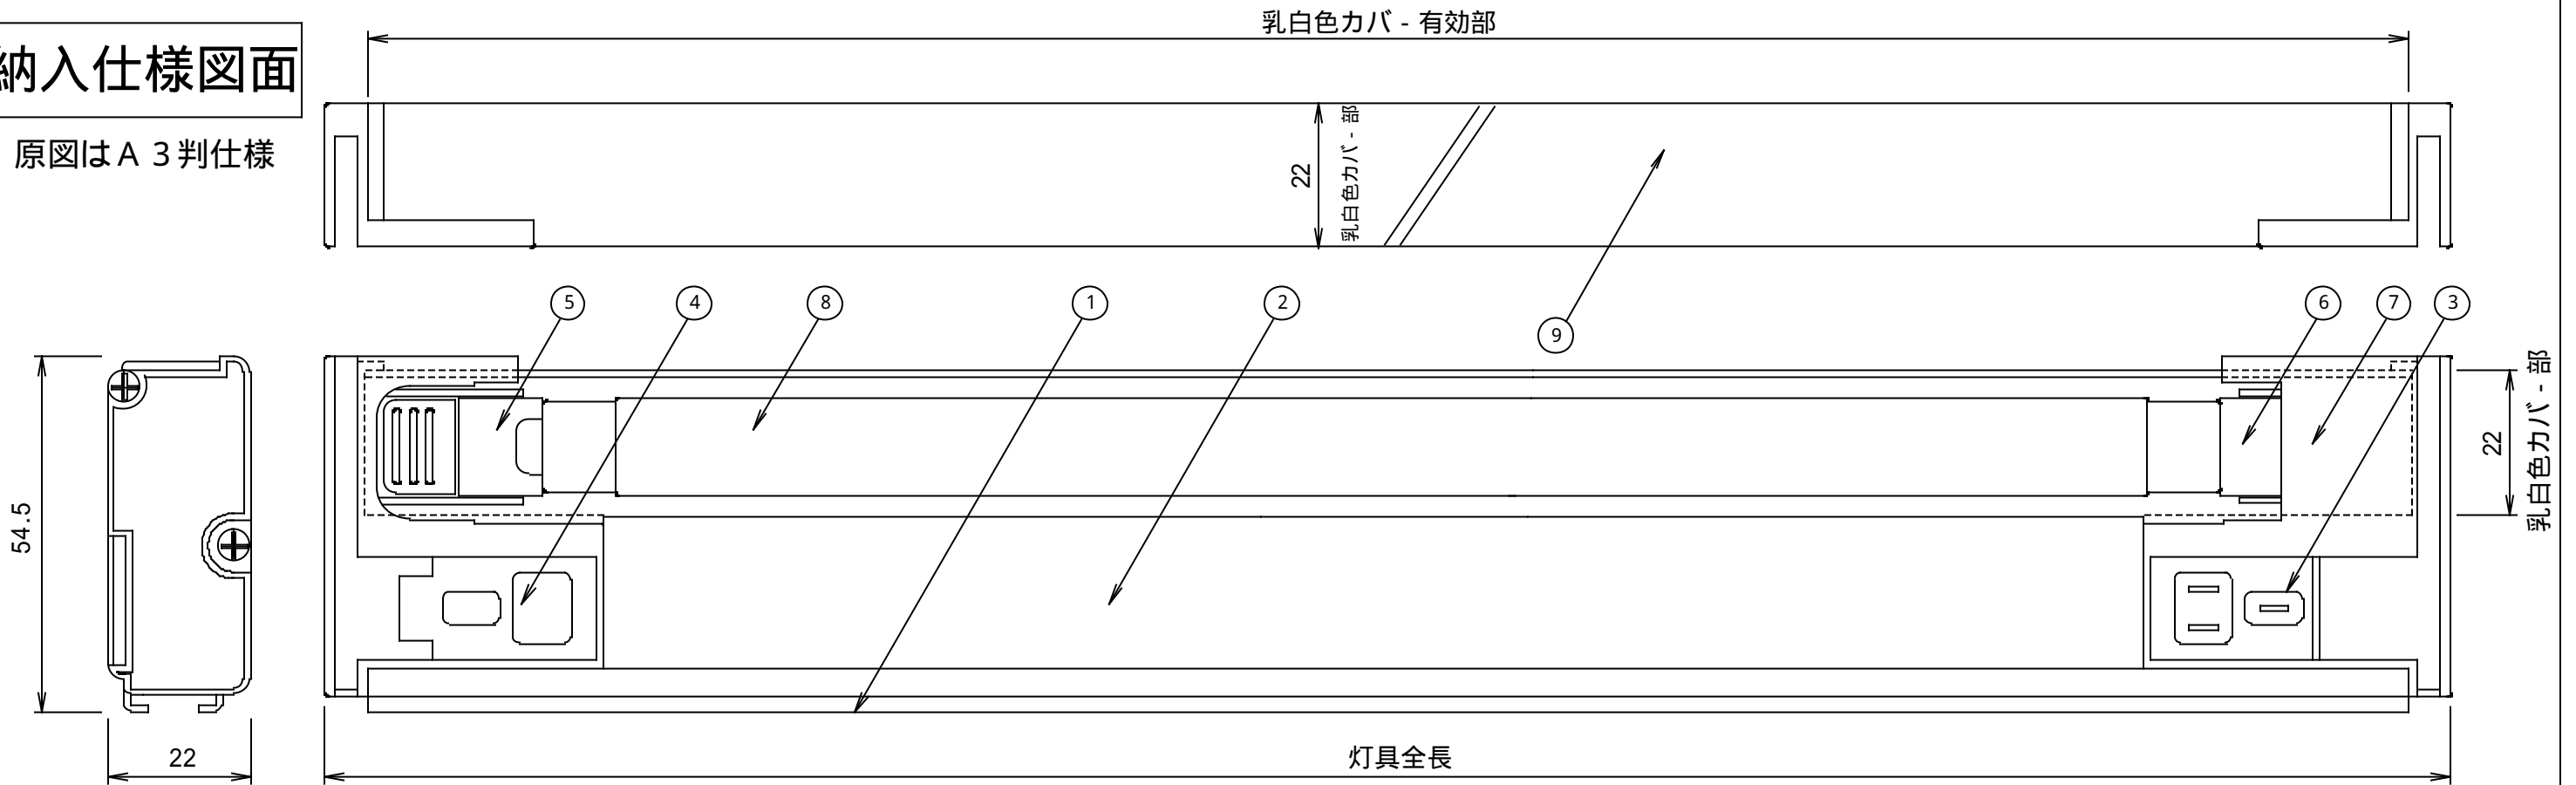

【仕様】

| 形式 | 灯具全長 (mm) | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 適合ランプ (FHA) | ランプ寸法 (mm) | 重量 (Kg) |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| TXP-64 | 1621 | 100 | 50/60 | 0.31 | 31 | 64T5 | 1556 | |
| TXP-60 | 1519 | | | 0.28 | 28 | 60T5 | 1454 | |
| TXP-57 | 1138 | | | 0.27 | 27 | 57T5 | 1378 | |
| TXP-54 | 1443 | | | 0.25 | 25 | 54T5 | 1302 | |
| TXP-48 | 1214 | | | 0.23 | 23 | 48T5 | 1149 | |
| TXP-45 | 1138 | | | 0.21 | 21 | 45T5 | 1073 | 0.58 |
| TXP-42 | 1064 | | | 0.20 | 20 | 42T5 | 999 | |
| TXP-36 | 909 | | | 0.17 | 17 | 36T5 | 844 | |
| TXP-34 | 859 | | | 0.16 | 16 | 34T5 | 794 | 0.47 |
| TXP-32 | 808 | | | 0.15 | 15 | 32T5 | 743 | |
| TXP-30 | 757 | | | 0.14 | 14 | 30T5 | 692 | |
| TXP-28 | 706 | | | 0.13 | 13 | 28T5 | 641 | 0.40 |
| TXP-25 | 630 | | | 0.12 | 12 | 25T5 | 565 | |
| TXP-22 | 554 | | | 0.10 | 10 | 22T5 | 489 | 0.33 |
| TXP-15 | 520 | | | 0.10 | 10 | 455T5 | 455 | |
| TXP-18 | 452 | | | 0.08 | 8 | 18T5 | 387 | |

ランプ交換の手順

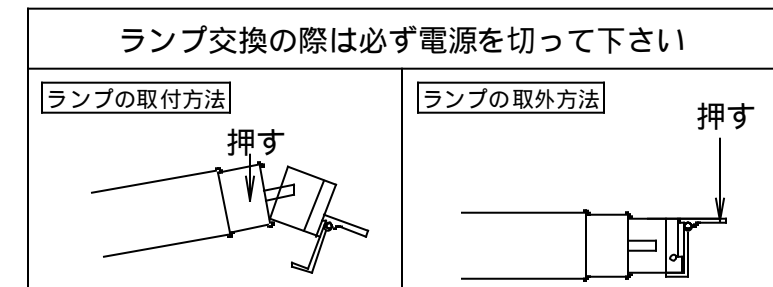

| | | | | |
|----|----------------|------------------|----|-----------|
| ⑨ | ランプカバ - | ポリカ - ボネイト (乳白色) | 1 | V0 |
| ⑧ | ランプ (FHA-T5) | ソ - ダガラス | 1 | |
| ⑦ | 側板 | ポリカ - ボネイト (乳白色) | 1組 | V0 |
| ⑥ | ソケット (スプリング側) | PBT | 1 | |
| ⑤ | ソケット (ポップアップ側) | PBT | 1 | |
| ④ | 電源安全キャップ | PE | 2 | |
| ③ | 電源送り端子 | PBT | 2 | |
| ② | 灯具安定器カバ - | アルミ押し出し材 | 1 | B2アルマイト加工 |
| ① | 灯具本体 | アルミ押し出し材 | 1 | B2アルマイト加工 |
| No | 品名 | 材質 | 数量 | 記事 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----|----|----|-----|----|----------|-----------|------------|
| 来 | 承認 | 検図 | 検図 | 設計 | 製図 | 縮尺 | 図番 | △ A4003 | 名称 | コスメライト TXP |
| 歴 | 図番変更 | 15.6.27 | 森下 | 定田 | 榎本 | 1/1 | 日付 | H15.2.17 | ダイア蛍光株式会社 | |
| | 記事 | 年月日 | 印 | | | | | | | |