


高照度照明器具接続の方法


★ 圧着

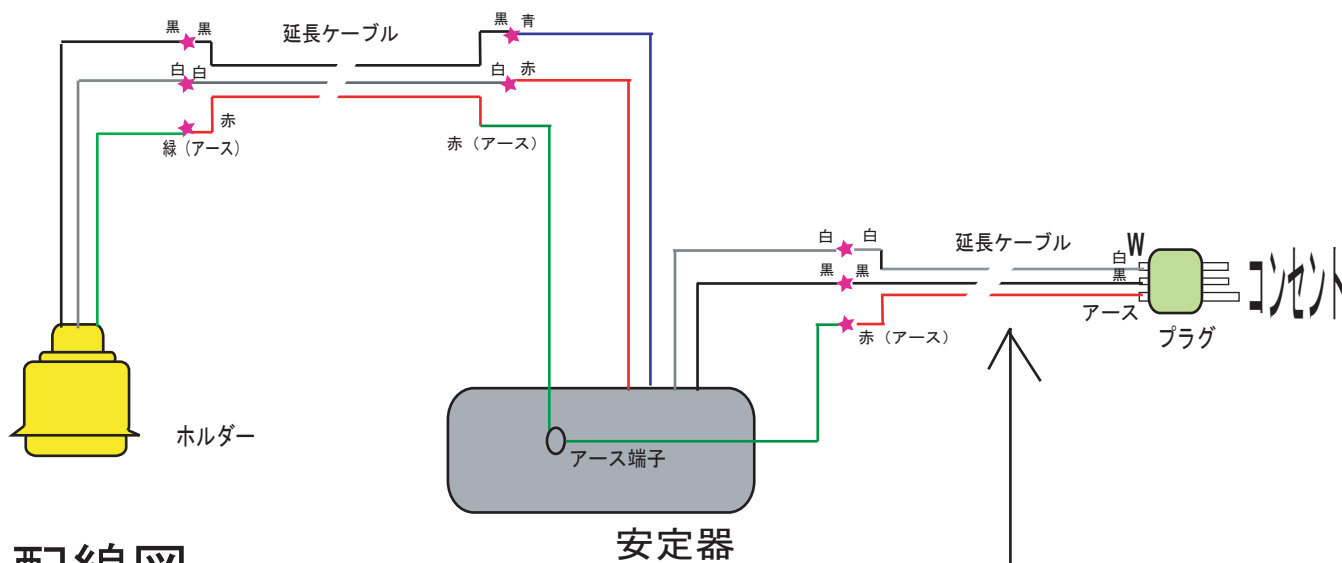

配線図

ナショナルTB171タイマーを使用する場合は安定器とプラグの中間に接続します。

ナショナルTB171タイマー



各ケーブルの長さはお使いの環境により切断して下さい。

1. プラグとケーブルの接続。

- ・ケーブル白線をプラグのWと記された端子に繋がします。

（同封の圧着端子を用い確実に行ったほうがいいです。圧着工具が無い場合はハンダで着けるか最悪、銅線をネジに巻きつけてドライバーで締めます）ケーブルの黒線を対面の端子に繋がします。赤線はアースとなりますのでコンセント部のアース端子（丸形状）に繋がします。（最悪アース無しでも点灯は可能です）

2. 安定器との接続

- ・ケーブルの白を安定器の白へ黒を安定器の黒へ繋がします。またアースはここでは安定器に直接ありますネジに繋がします（このアース記号が付いています。やはりアースを繋がないと点灯には関係ありません）

- ・安定器から出た赤線をケーブルの白線に繋ぎ、同様に青線をケーブルの黒線に繋がします。さらにケーブルの赤線を安定器のアース端子に接続します。

4. ホルダとの接続

- ・ケーブルの白線をホルダの白線に、黒線を黒線に繋がします。またホルダの緑線（アース）をケーブルの赤線と繋がします。

5. ホルダにセード、ランプを付け最後にコンセントにプラグを差して点灯するか確認下さい。なお、高圧ナトリウムランプは完全点灯にはかなりの時間がかかります。