

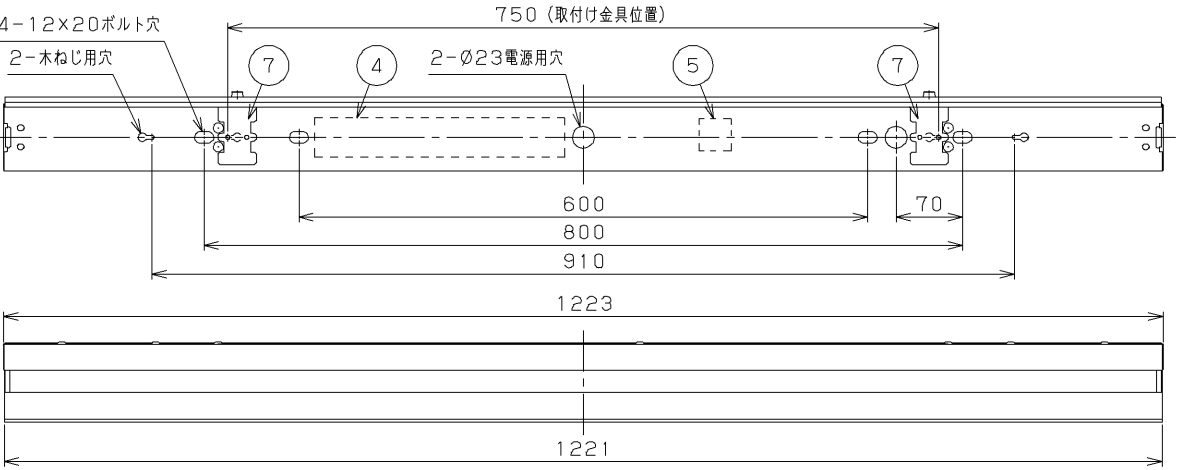
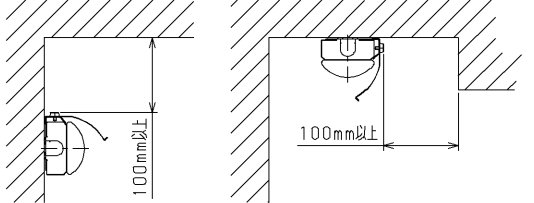



TOSHIBA

(2016.08. 001) 2017.09. 001

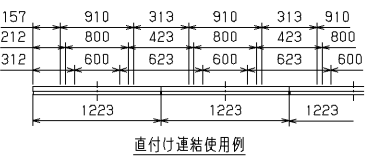

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	-
3	LEDバー	1	-	乳白カハ*
4	電源ユニット	1	-	LEK-450016A10
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
6	片反射笠	1	CGC (銅板) t0.4	白 (裏面灰色)
7	取付け金具	2	SGC (高強度めっき鋼板) t1.0	-
8	取付けねじ	2	UF (ユリア樹脂)	-
9	ねじ	2	SWRM (軟鋼線材)	M4×10 (取付け金具固定用)
10	取付けナット	2	SWRM (軟鋼線材)	M4 (取付け金具固定用)

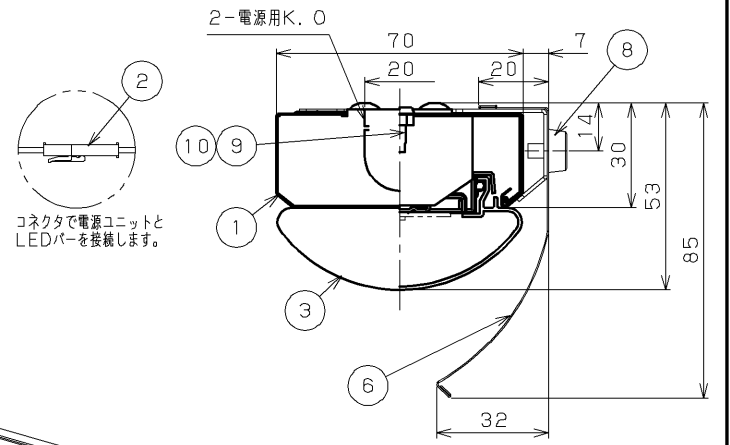

⚠ 安全に関する警告

- 本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井・壁付専用です。(間接照明として上向き点灯可) 柔らかい天井(ロックウールなど)には取り付けしないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- LEDを直射しないでください。
- 端子台の送り容量は20A以下で使用してください。

使用環境の注意

以下の場所では使用しないでください。絶縁不良、劣化、破損、短寿命の原因となります。

- 湿気、水気が多い場所(軒下や半屋外の駐車場など)
- 粉塵、オイルミストの発生する場所(金属加工工場など)
- 腐食性ガスの発生する場所(硫黄やハロゲン成分を含むガスが発生する工場など)

2,000lmタイプ

【基本特性 (周囲温度25℃時)】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.137	0.074	0.064
消費電力 (W)	13.6	13.6	13.6
相関色温度※1 (K)	5000		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1保証値ではありません。

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後に「ピン、ピン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDバー内に虫が侵入する恐れがあります。

片反射笠の取付け手順

※施工方法について詳細は、取扱説明書をご確認ください。

- LED器具本体背面に部番⑨の取付け金具を部番⑩、⑪のねじとナットで固定してください。
- 部番①本体、部番③LEDバーを取付ける。
- 部番⑥の片反射笠を部番⑧の取付けねじで、⑦の取付け金具へしっかりと固定してください。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名	片反射笠形名
LEKT407203N+LS9	LEET-40701-LS9	LEEM-40203N-01	HR-4125NL

電 圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形	LEKT407203N-LS9 + HR-4125NL	
100 242	LS	1.8	品 名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2016-55697-04
石川		石井		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			