



直付け連結使用例





埋め込んでご使用の際は上記の寸法の範囲でご使用ください。




A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	コネクタ	1	PA (ポリアミド樹脂)	—
3	LEDバー	1	—	乳白カハ* —
4	電源ユニット	1	—	LEK-900019A02
5	端子台	1	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629

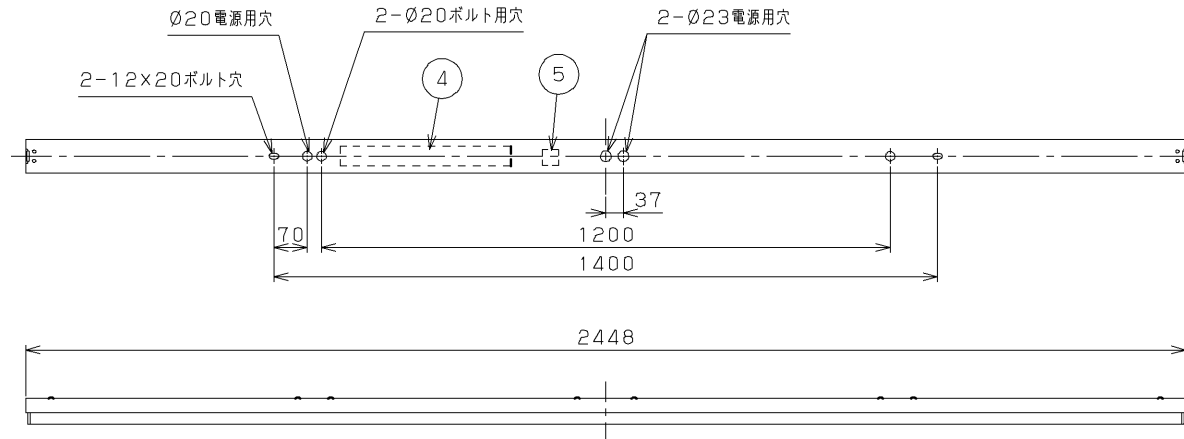

コネクタで電源ユニットとLED
バーを接続します。

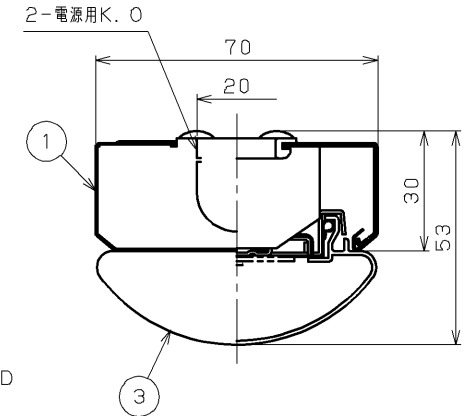

⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。直射日光の当たった場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。（間接照明として上向き点灯可）柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・端子台の送り容量は20A以下で使用してください。

使用環境の注意

以下の場所では使用しないでください。絶縁不良、劣化、破損、短寿命の原因となります。

- ・湿気、水気の多い場所（軒下や半屋外の駐車場など）
- ・粉塵、オイルミストの発生する場所（金属加工工場など）
- ・腐食性ガスの発生する場所（硫黄やハロゲン成分を含むガスが発生する工場など）

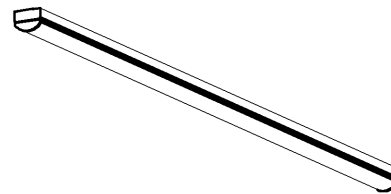

使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 点灯直後・消灯直後に「ジーン、ピーン」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるまじみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 3) 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDパター内に虫が侵入する恐れがあります。この場合は防虫・防雨器具をお勧めします。

品名	適合部品形名（別売）	備考
連結ガイド	C-181	直付け

5,000 l mタイプ

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.176	0.150
消費電力 (W)	32.8	32.8
相関色温度※1 (K)	5000	
演色評価数※1 (Ra)	83	

※1 保証値ではありません。

組合わせ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKT807503N-LS2	LEET-80701-LS2	LEEM-80503N-01

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKT807503N-LS2	
200 242	LS	3.0	品名	東芝LED照明器具	
承認		担当		図番	AA2016-52192-02
石川		石井			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)