



### 納入仕様図面

注意  
器具両端の電源コネクタは必ず器具内に収納してしてください。

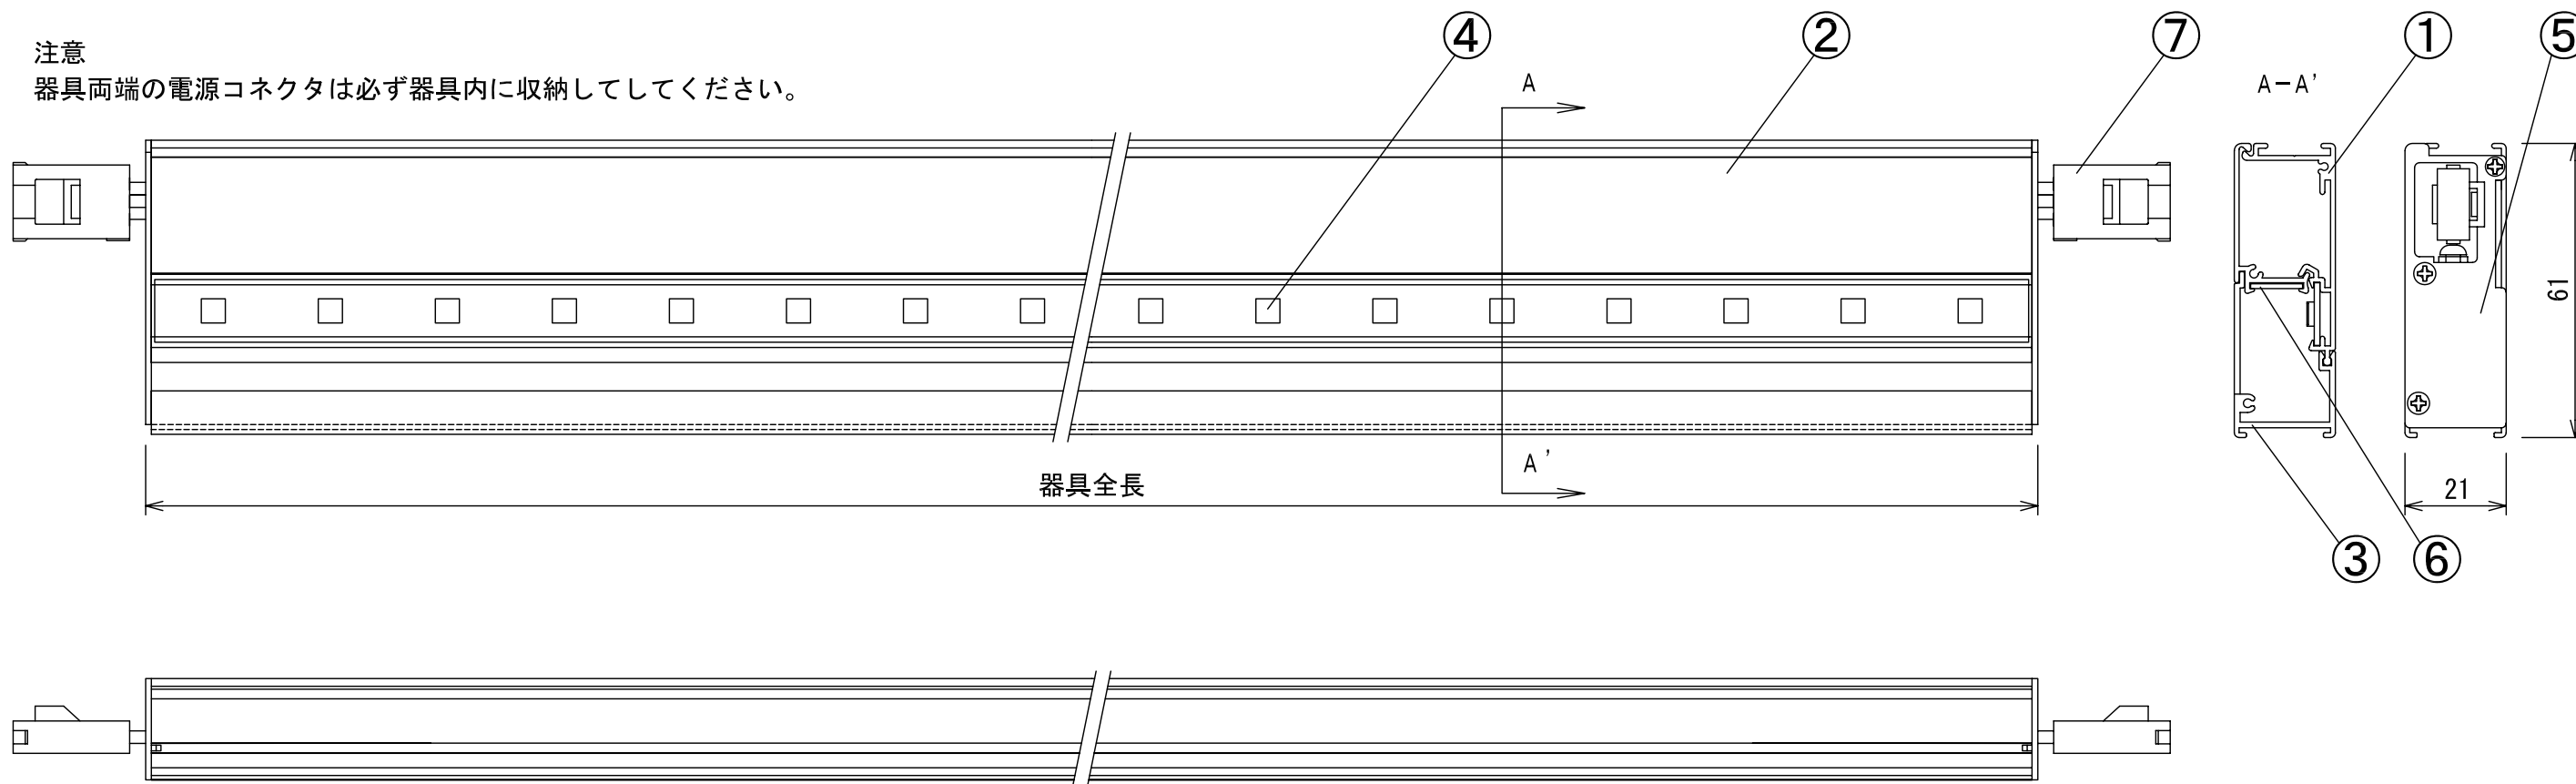

#### 【器具銘板】



電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用

器具形式	器具全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色評価数 Ra	入力電流 (A)	入力電力 (W)	動作電圧 Vcc (V)	LED電力 (W)
AC-LED1146CD-S3	1146	6500	80	0.19	12	DC24	8
AC-LED1146CN-S3		5000					
AC-LED1146CW-S1		4200	95				
AC-LED1146CWW-S1		3700					
AC-LED1146CL-S1		3000					
AC-LED855CD-S3	855	6500	80	0.15	9	6	
AC-LED855CN-S3		5000					
AC-LED855CW-S1		4200	95				
AC-LED855CWW-S1		3700					
AC-LED855CL-S1		3000					
AC-LED587CD-S3	587	6500	80	0.11	6	4	
AC-LED587CN-S3		5000					
AC-LED587CW-S1		4200	95				
AC-LED587CWW-S1		3700					
AC-LED587CL-S1		3000					

#### 品番記号の見方

例 AC-LED 1146 C WW - S1  
 I II III IV V  
 I : 形式を表す記号 AC-LED  
 II : 長さを表す記号 (mm表記) 1146  
 III : LED配列ピッチを表す記号 C (ピッチ25mm)  
 IV : 光源色を表す記号 D (6500K)、N (5000K)、W (4200K)、WW (3700K)、L (3000K)  
 V : LEDのバージョンを表す記号 S1 光源色W、WW、L S3 光源色D、N

⑦	電源コネクタ	2	ナイロン66 V0	YLR-03VF	
⑥	反射板	1	MCペット		
⑤	側板	2	SPCC t=1.2		
④	LEDモジュール				
③	PCカバー	1	ホリカーホネート V0	乳半・透明2色	
②	カバー	1	アルミ押し出し材	B27ライト仕上げ	
①	本体	1	アルミ押し出し材	B27ライト仕上げ	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考	
名	DNLED's たなライト			単位	尺度
称	AC-LED□□□□C□-S□			mm	0.7/1 (A3)
販売元  DNライティング株式会社					
<b>ダイア蛍光株式会社</b>					
設計	製図	検図	図番		
	川田	川瀬	D4003 (110610)		