


納入仕様図面

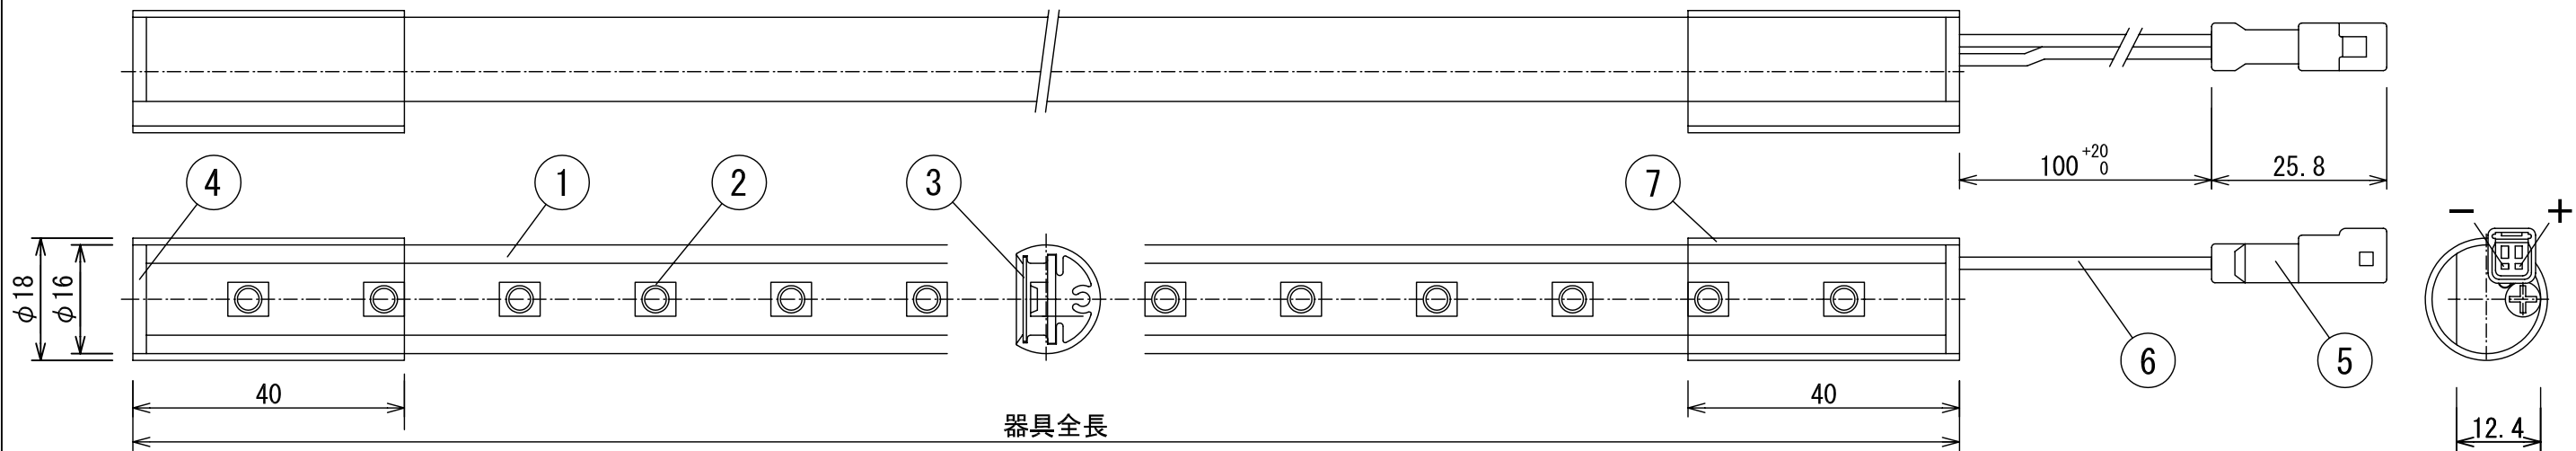

品番記号の見方

例 AP-LED 1170 B D - S2
I II III IV V
I : 形式を表す記号 AP-LED
II : 長さを表す記号 (mm表記)
1170、870、570
III : LED配列ピッチを表す記号
B (ピッチ20mm)
IV : 光源色を表す記号
D (6500K)、N (5000K)、W (4200K)、WW (3700K)、
L (3000K)
V : LEDのバージョンを表す記号
S2 光源色W、WW、L
S3 光源色D、N

【器具銘板】

DNL	LED 照明器具 AP-LED	入力 DC24V LED電力 W	3S
DNライティング株式会社			

【仕 様】 電源 入力電圧AC100V 周波数 50／60Hz 共用 入力特性はELD2415RP、ELD2415HFP、ELD2415HPLにて点灯したときの値です。

器具形式	器具全長 (mm)	色温度 (K)	平均演色評価数Ra	入力電流 (A)	入力電力 (W)	動作電圧Vcc (V)	LED電力 (W)
AP-LED1170BD-S3	1170	6500	80	0.260	15.5	DC24	13
AP-LED1170BN-S3		5000					
AP-LED1170BW-S2		4200	95				
AP-LED1170BWW-S2		3700					
AP-LED1170BL-S2		3000					
AP-LED870BD-S3	870	6500	80	0.200	11.5		10
AP-LED870BN-S3		5000					
AP-LED870BW-S2		4200	95				
AP-LED870BWW-S2		3700					
AP-LED870BL-S2		3000					
AP-LED570BD-S3	570	6500	80	0.150	8.5	7	
AP-LED570BN-S3		5000					
AP-LED570BW-S2		4200	95				
AP-LED570BWW-S2		3700					
AP-LED570BL-S2		3000					

⑦	パイプヒース	2	ポリカーボネート V0	
⑥	コード	2	UL線 AWG#24	白：＋、黒：－
⑤	コネクタ	1	PBT V0	JST Q2T-JWPF-VSLE-S
④	エンドキャップ	2	ポリカーボネート V0	
③	LED保護フィルム	1	ポリカーボネート V0	
②	LEDモジュール			
①	本体	1	アルミ押し出し材	B27ライト仕上げ
番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
名称	AP-LED□□□□B□-S□			単位 尺度
				mm 1/1 (A3)
販売元	DNL DNライティング株式会社			
	ダイア蛍光株式会社			
設計	製図	検図	図番	
	川田	川瀬	D4009 (110713)	