


納入仕様図面

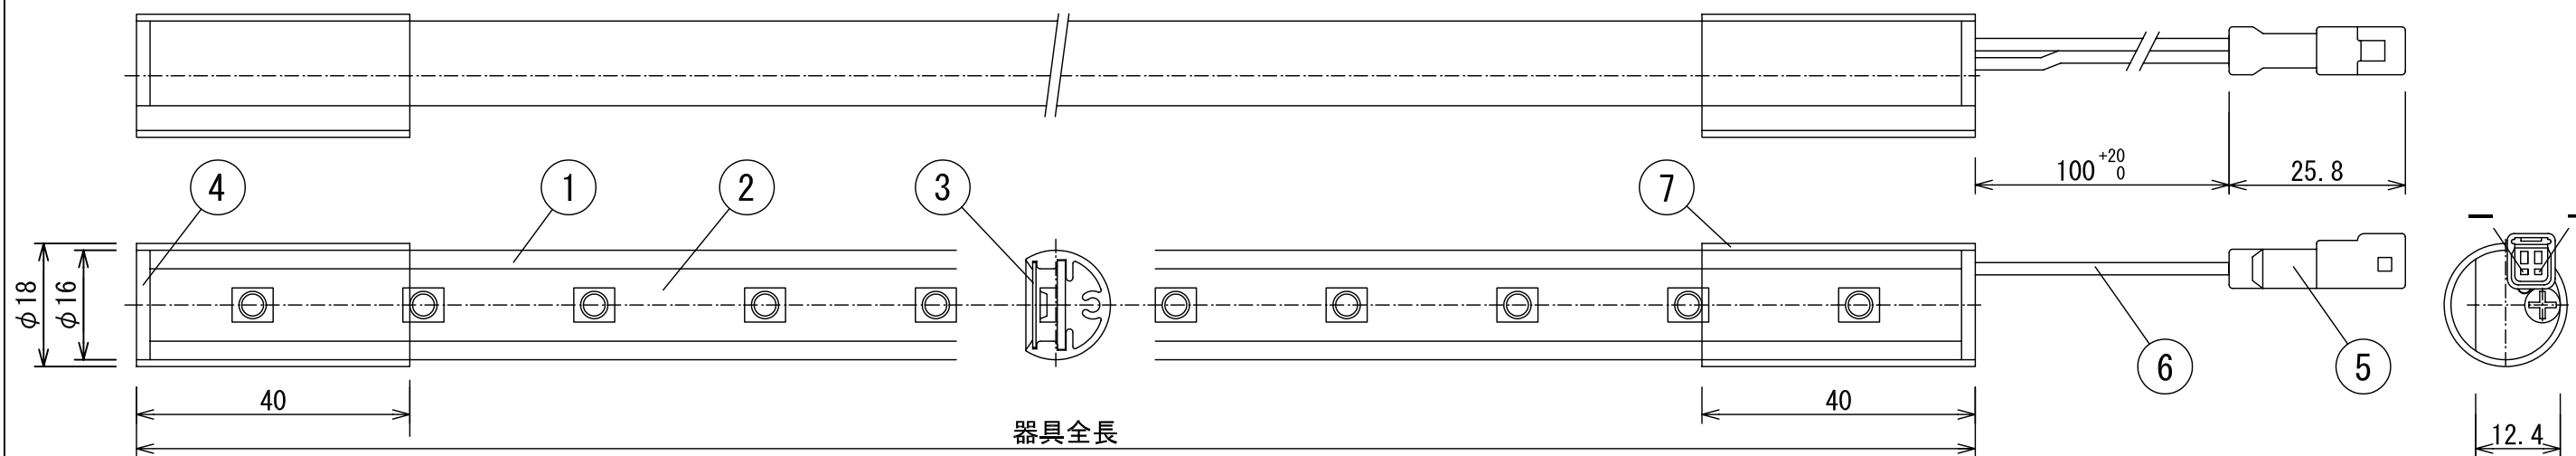

品番記号の見方 例 AP-LED 1470 C D - S2

I II III IV V

I : 形式を表す記号 AP-LED


II : 長さを表す記号 (mm表記)
1470、1170、870、570

III : LED配列ピッチを表す記号
C (ピッチ25mm)

IV : 光源色を表す記号
D (6500K)、N (5000K)、WW (3700K)、W (4200K)
L (3000K)

V : LEDのバージョンを表す記号
S2 光源色W、WW、L
S3 光源色D、N

【器具銘板】



【仕様】 電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 共用 入力特性はELD2415RP、ELD2415HFP、ELD2415HPLにて点灯したときの値です。

器具形式	器具全長(mm)	色温度(K)	平均演色評価数Ra	入力電流(A)	入力電力(W)	動作電圧Vcc(V)	LED電力(W)
AP-LED1470CD-S3	1470	6500	80	0.240	14.5	DC24	12
AP-LED1470CN-S3		5000					
AP-LED1470CW-S2		4200					
AP-LED1470CWW-S2		3700					
AP-LED1470CL-S2		3000					
AP-LED1170CD-S3	1170	6500	80	0.200	11.5		
AP-LED1170CN-S3		5000					
AP-LED1170CW-S2		4200					
AP-LED1170CWW-S2		3700					
AP-LED1170CL-S2		3000					
AP-LED870CD-S3	870	6500	80	0.150	8.5		
AP-LED870CN-S3		5000					
AP-LED870CW-S2		4200					
AP-LED870CWW-S2		3700					
AP-LED870CL-S2		3000					
AP-LED570CD-S3	570	6500	80	0.097	5.0		
AP-LED570CN-S3		5000					
AP-LED570CW-S2		4200					
AP-LED570CWW-S2		3700					
AP-LED570CL-S2		3000					

⑦	ハブピース	2	ホリカーネット V0	
⑥	コード	2	UL線 AWG#24	白: +、黒: -
⑤	コネクタ	1	PBT V0	JST Q2T-JWPF-VSLE-S
④	エンドキャップ	2	ホリカーネット V0	
③	LED保護フィルム	1	ホリカーネット V0	
②	LEDモジュール			
①	本体	1	アル押し出し材	B27ナイト仕上げ
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	AP-LED□□□□C□-S□			単位 尺度 mm 1/1 (A3)

販売元	DNライティング株式会社 ダイア蛍光株式会社		
設計	製図	検図	図番
	川田	川瀬	D4010(110713)