


納入仕様図面

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	SGCC	
2	底板	1	SGCC	
3	入力側電線	2	HVSF 0.75mm ²	黒、白
4	アース線	1	SHVSF 1.25mm ²	緑
5	出力側電線	2	AWG22	赤：+側、黒：-側
6	調光信号入力電線	2	AWG22	黄色
7	製品表示ラベル	1		

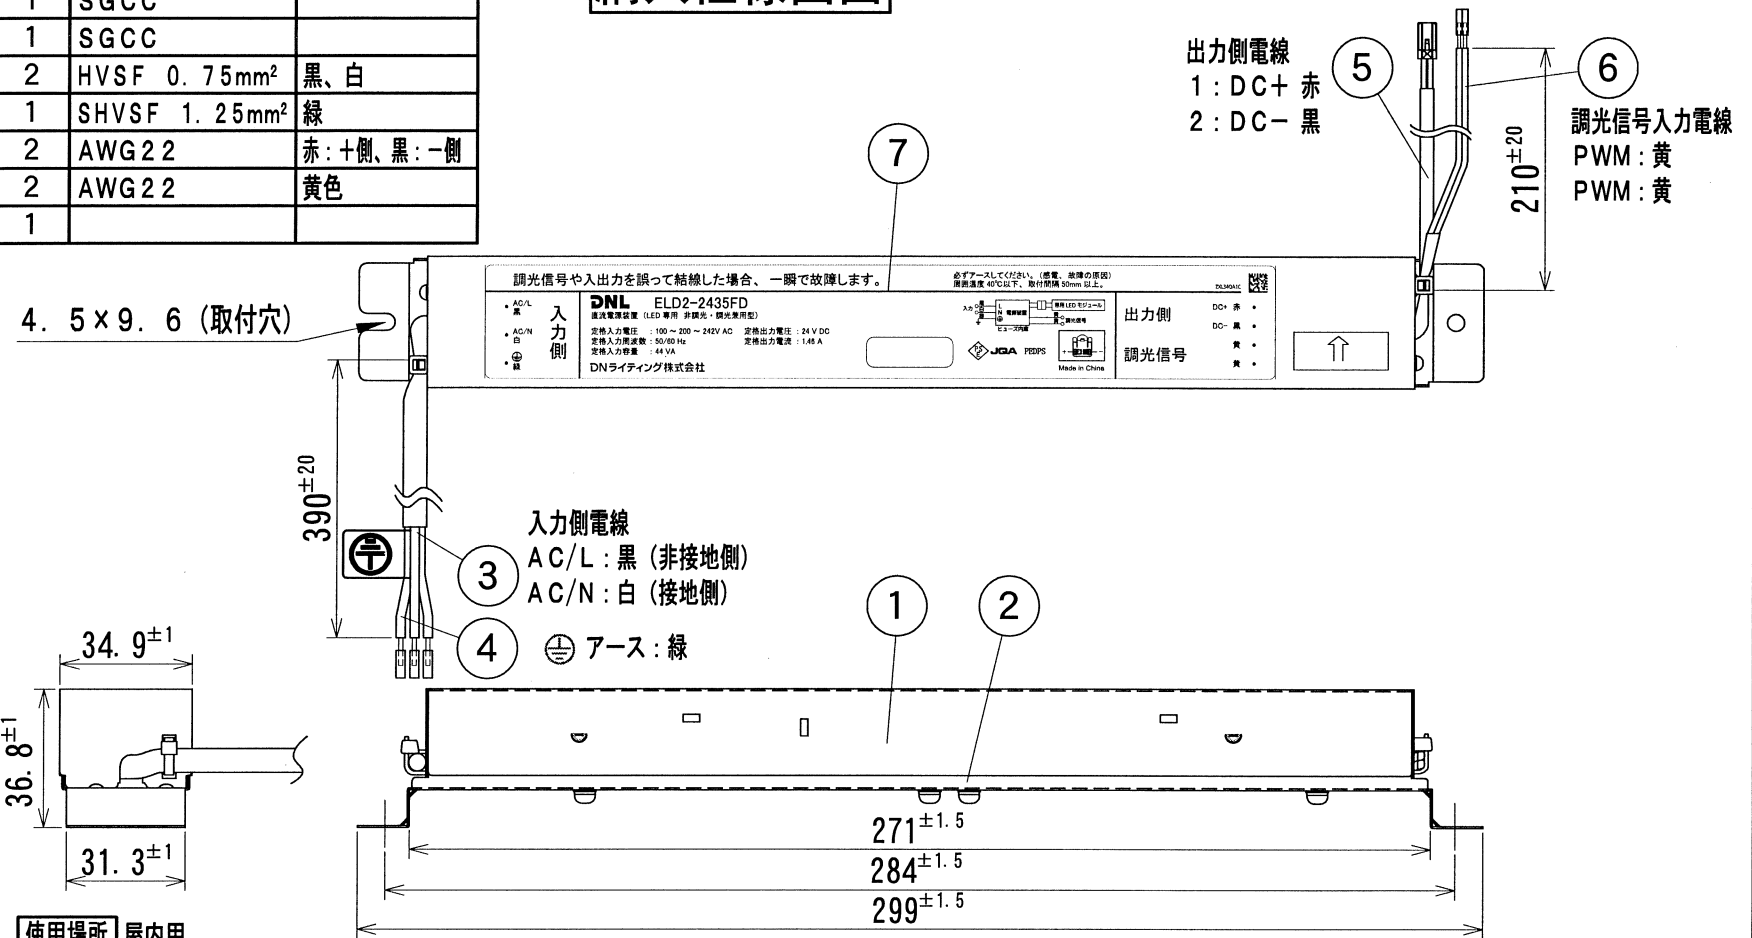

周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

●ご使用前に、直流電源装置、LEDモジュールの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 感電や外来ノイズによる機器故障の防止のため、必ずアースしてください。

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 AC (V)	最大入力電流 AC (A)	出力電圧 DC (V)	LEDモジュール形式	最大使用W数 (W)	名称	単位	尺度
ELD2-2435FD	0.35	100	0.44	24	FL-LED2, MC-LED3, GC-LED3, XC-LED, FPS2-LED, FPW2-LED, CLED2	28まで	直流電源装置 (LED専用・非調光・調光兼用)	mm	1/2 (A4)
		200	0.22						
		242	0.19		FX-LED2, FXS-LED, FX50-LED, FXD-LED	25.5まで			
<p align="center">DNL DNライティング株式会社</p> <p>設計: 小松 製図: 城戸 検図: 関 図番: 18K09A-1BE</p>									