


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考										
1	本体	1	Al t0.8											
2	底蓋	1	Al t1.0											
3	入力リード	1	HVFF0.75mm ²	白色										
4	出力リード	1	22AWG (2芯)	白・黒 (黒マイナス側)										
5	出力コネクタ	1	PBT	白色										
6	プッシング	2	PVC	白色	7	銘板	1			8	PL表示ラベル	1		※1
7	銘板	1												
8	PL表示ラベル	1		※1										

納入仕様図面

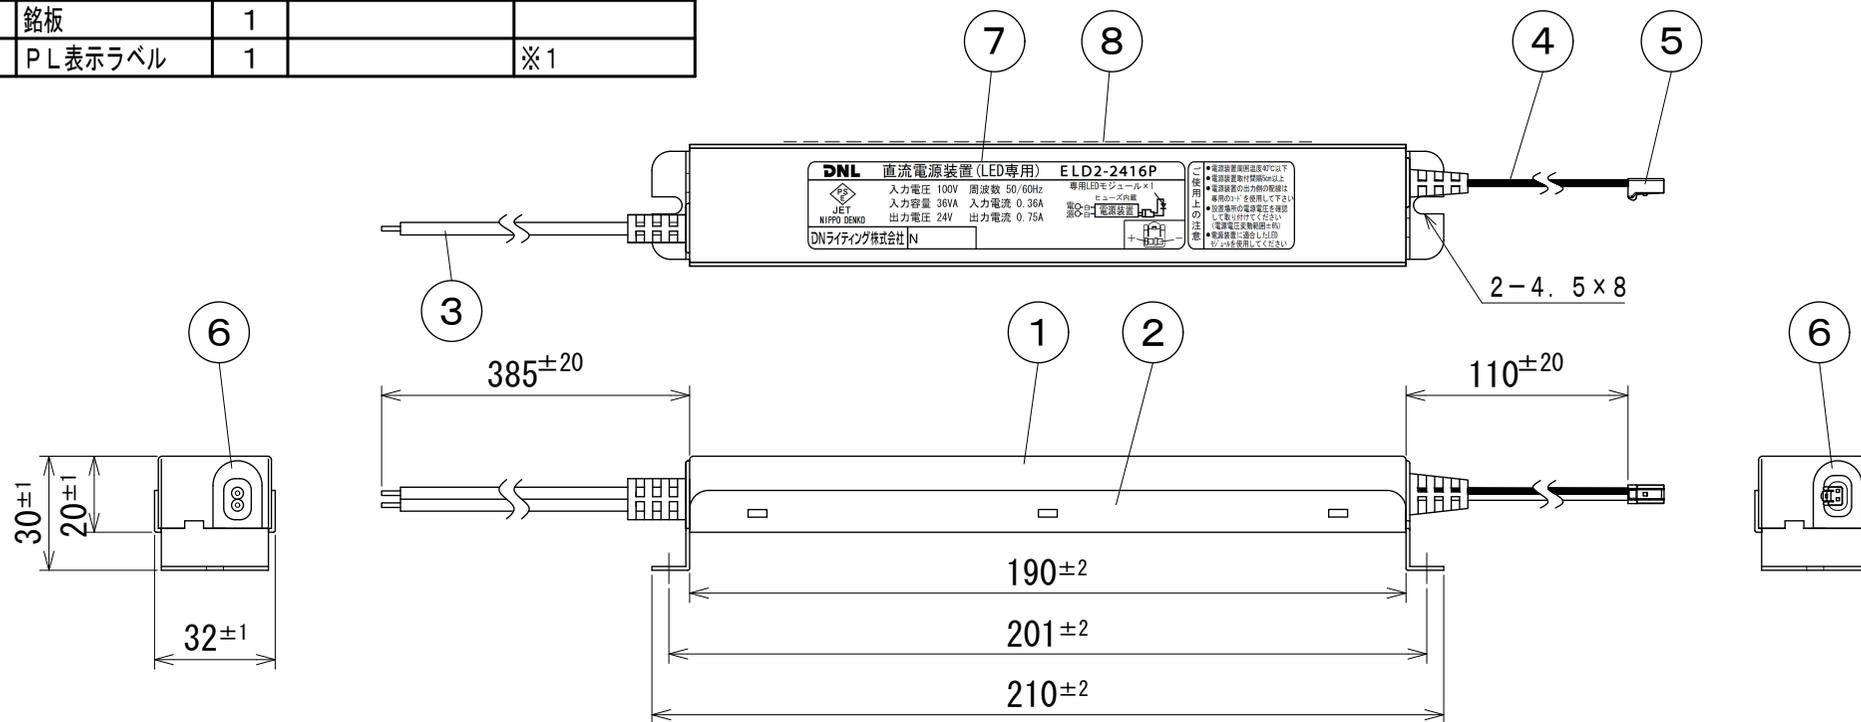

※1

安全上の注意	警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。 ● (火災、感電、漏電等の原因) ● 内部作業をしないでください。(感電の原因) ● 出力線を接続しないままでは使用しないでください。(火災の原因) ● 電流接続は、確実に接続してください。(火災、感電等の原因) 	注意	<ul style="list-style-type: none"> ● アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。
--------	----	---	----	---

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

電源形式	本体質量 (kg)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2-2416P	0.17	0.36	36	24	0.75

名称	直流電源装置 (LED専用) ELD2-2416P	単位	mm	尺度	1/2 (A4)
----	------------------------------	----	----	----	----------

DNL DNライティング株式会社					
設計	製図	検図		図番	
城戸	城戸	江波戸	小松	20B14A-1BE	