


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	アース	1	黄銅 (M4ビス、ナット)	
4	入力リード	1	HVFF0.75mm <sup>2</sup>	白色
5	出力リード	1	2.2AWG (2芯)	白色 (ライン印字マイナス側)
6	調光信号線	1	2.2AWG (2芯)	赤、青
7	ブッシング	2	PVC	白色
8	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S	日本圧着端子製造
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		※1

## 納入仕様図面

※1

安全上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 破損を放置したり、ケースを開けたりしないでください。(火災、感電、漏電等の危険)</li> <li>● 形骸破壊をしないでください。(破壊の要請)</li> <li>● 出力線を接続しないままで電源をしないでください。(火災の危険)</li> <li>● 電圧降下は、速急に接続してください。(火災、感電等の危険)</li> </ul>	注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。</li> </ul>
--------	---	----	---

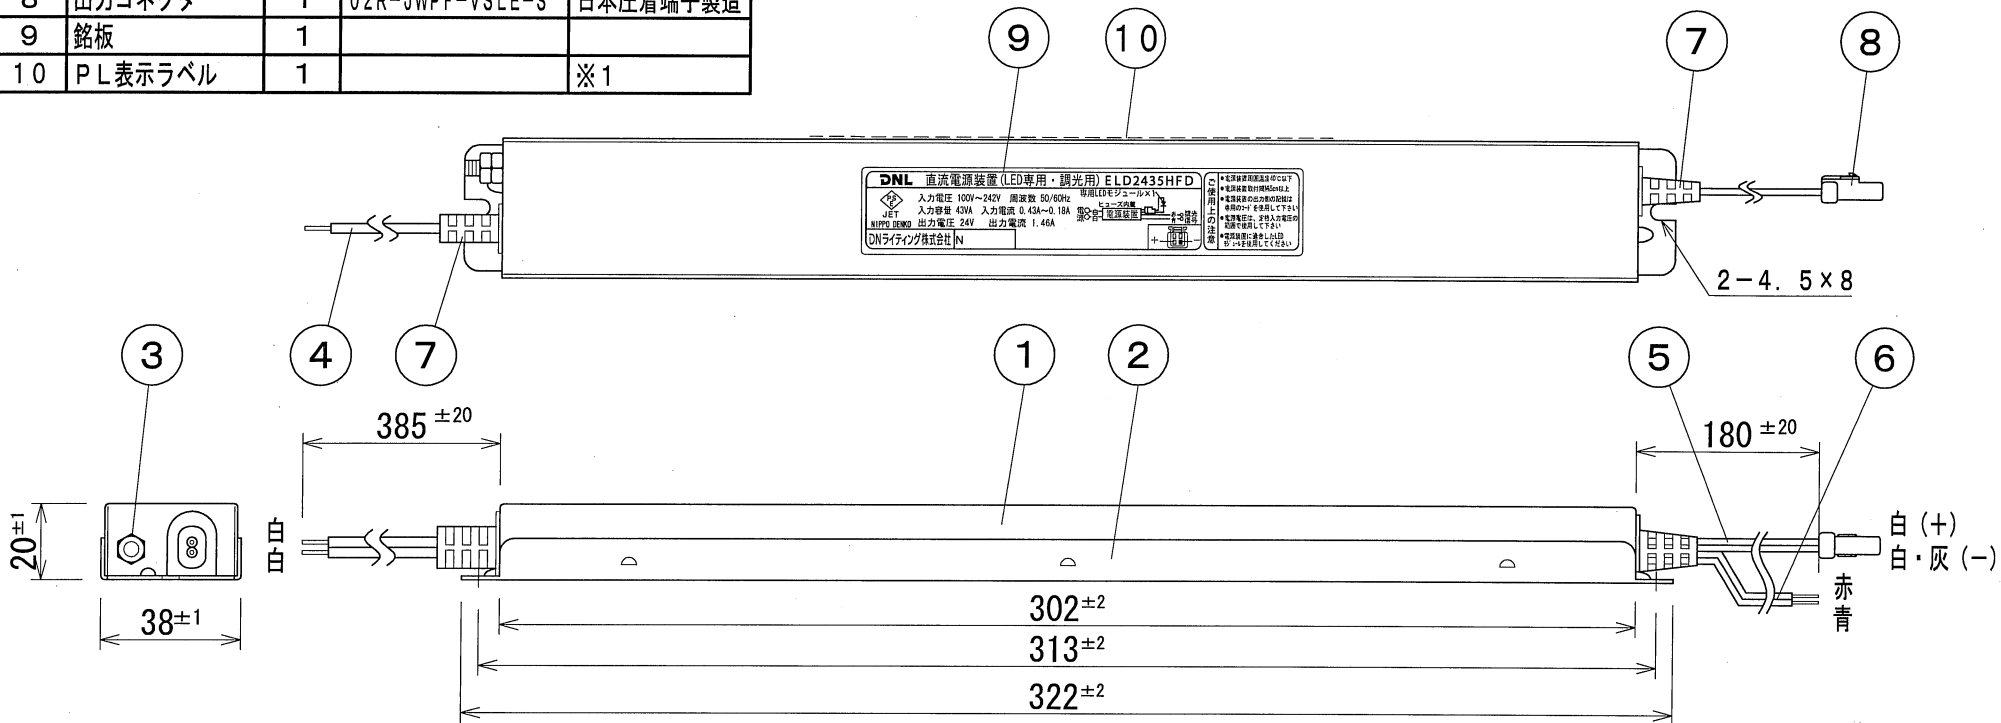

周波数 50/60Hz 共用

使用場所 屋内用

電源形式	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2435HFD	100 242	0.43 0.18	43	24	1.46

名	直流電源装置 (LED専用・調光用)		単位	尺度
称	ELD2435HFD		mm	1/2 (A4)
<b>DN</b> DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
小松	城戸	江波戸	15F09A-1BE	