納入仕様図面

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
1	本体	1	AI	
2	側板	2	AI	
3	入力リード	1	HVCTF PVCO.75mm²(3芯)	
4	出力リード	1	HVCTF PVCO.75mm²(2芯)	白：＋側、黒：－側

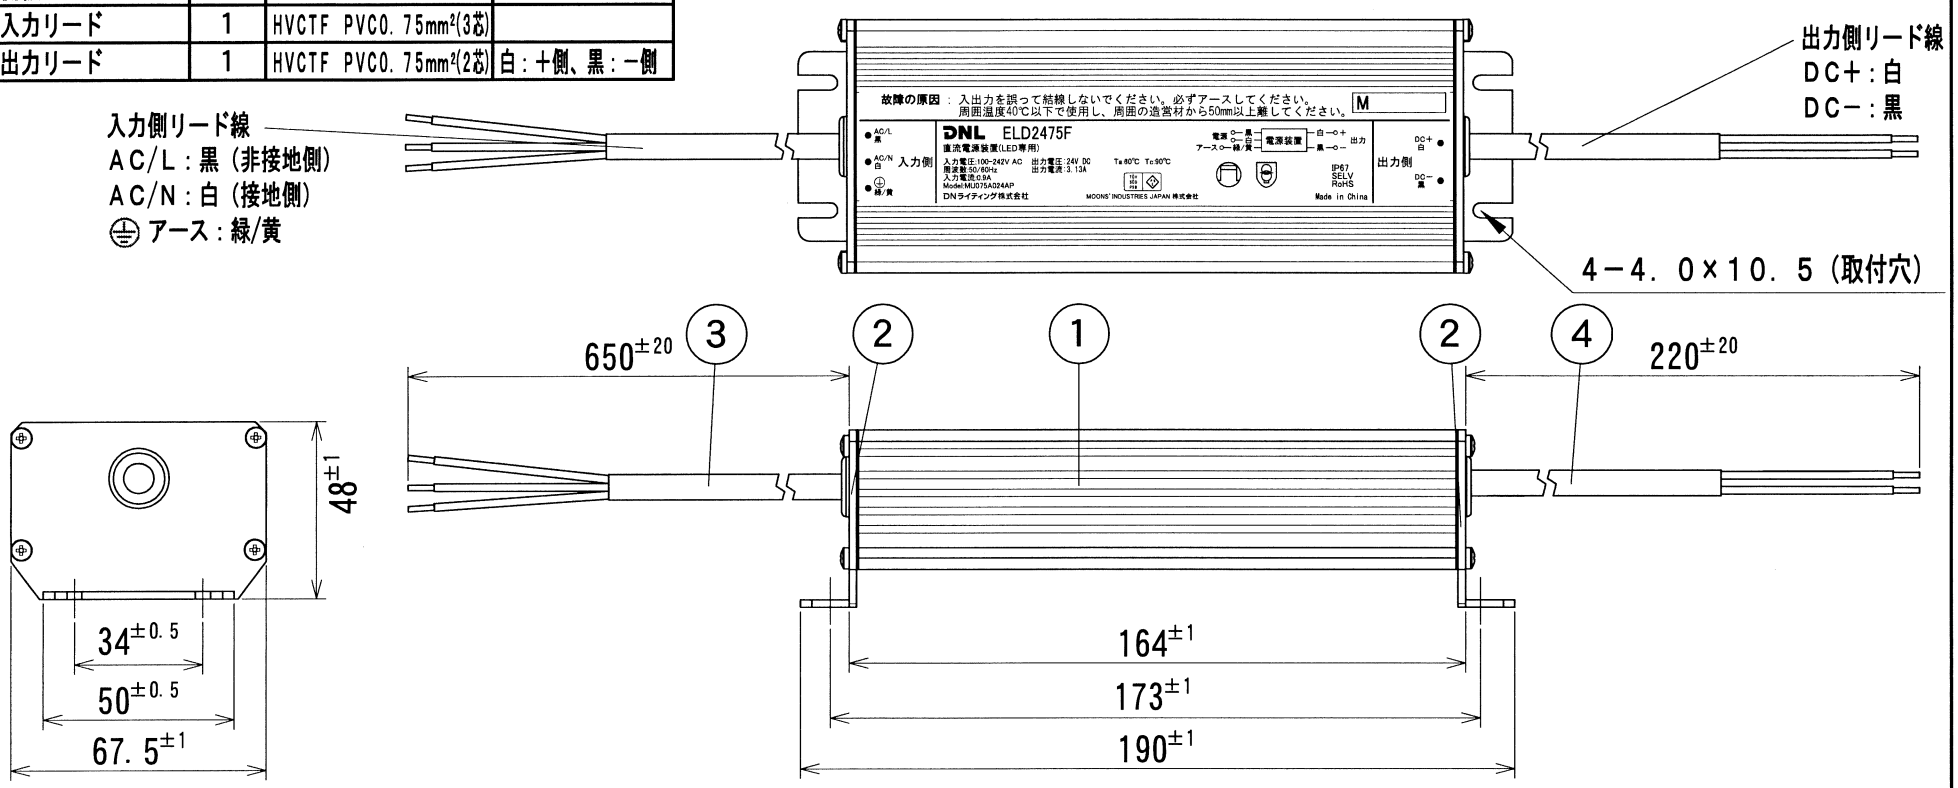

周波数 50／60Hz共用　使用場所 屋内用，軒下用

●ご使用の前に、直流電源装置、LEDモジュールの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・5℃～40℃の範囲で使用してください。

・感電や外来ノイズによる機器故障の防止のため、必ずアースしてください。

・その他、LED負荷の種類によっては制約条件があります。

形式	本体質量（kg）	入力電圧 AC（V）	最大入力電流 AC（A）	出力電圧 DC（V）
ELD2475F	0．81	100	0．9	24
		200	0．45	
		242	0．37	

LEDモジュール形式	最大使用W数（※1）（W）
FL-LED2, MC-LED3, GC-LED3, XC-LED, FPS2-LED, FPW2-LED, FX-LED2, FX-LED2-WP, FX50-LED, FX50-LED-WP, FXS-LED, FXS-LED-WP, FXD-LED, FLWP, CLED2, KN-LED	52まで

※1：当社のLEDモジュールと組み合わせたときの値。

名称	直流電源装置（LED専用） ELD2475F	単位	尺度
		mm	1/2 (A4)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
		小松	18E11A-2BE