


直流電源装置と電源コード組み合わせ

※1 総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
 ※2 LEDモジュール入力電力最大使用W数。
 1灯でもLEDモジュール入力電力が最大使用W数を超える場合、多灯用直流電源装置をご使用ください。
 ※3 天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。


非調光

- ELD2416P 14W^{※2}
- ELD2430 24W^{※2}

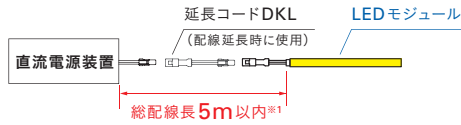



調光

- ELD2425HD 20W^{※2}
- ELD2435HFD 28W^{※2}

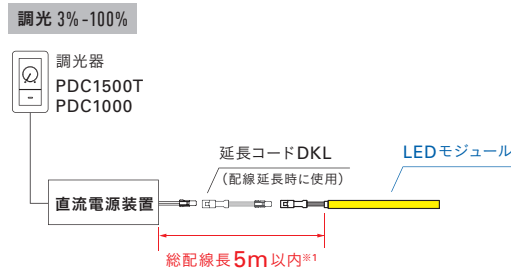

非調光



- ELD2475F 52W^{※2}
- ELD24150FD 105W (90W)^{※3}
- ELD24240F 168W (144W)^{※3}

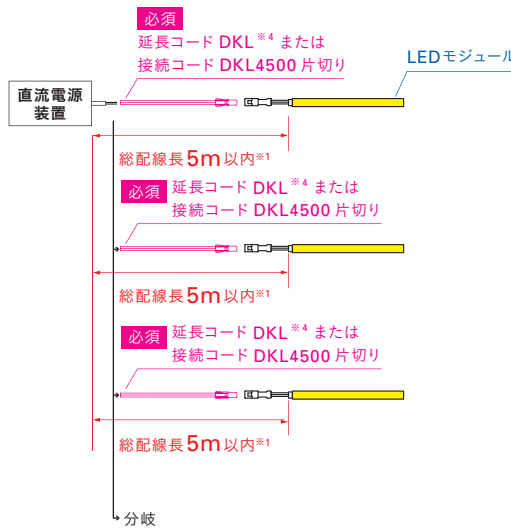

※4 延長コードDKLを切断し送りコネクタ側を使用

調光

- ELD24150FD

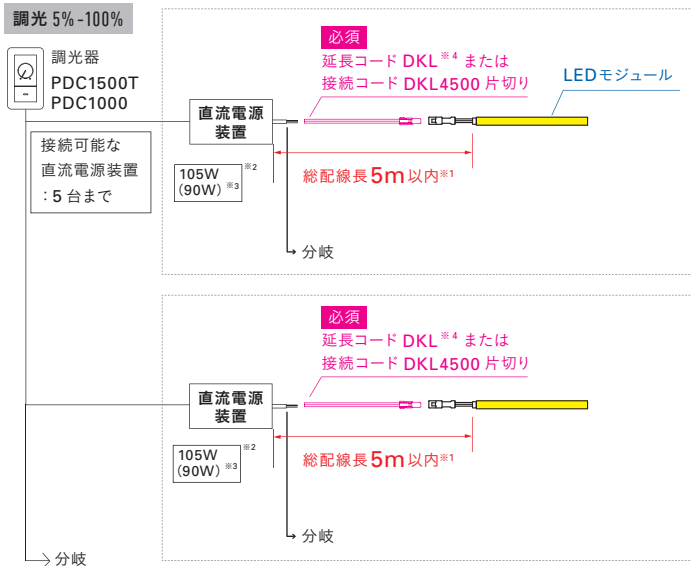

※4 延長コードDKLを切断し送りコネクタ側を使用

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

店舗・建築化照明

LEDモジュール

FL-LED2

1灯用直流電源装置

多灯用直流電源装置