


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	入力リード	1	HVFF0.75mm ²	
4	出力リード	1	2.2AWG (2芯)	白色 (ライン印字マイナス側)
5	出力コネクタ	1	02R-JWPF-VSLE-S (JST製)	
6	ブッシング	2	PVC	白色
7	銘板	1		
8	PL表示ラベル	1		※1

納入仕様図面

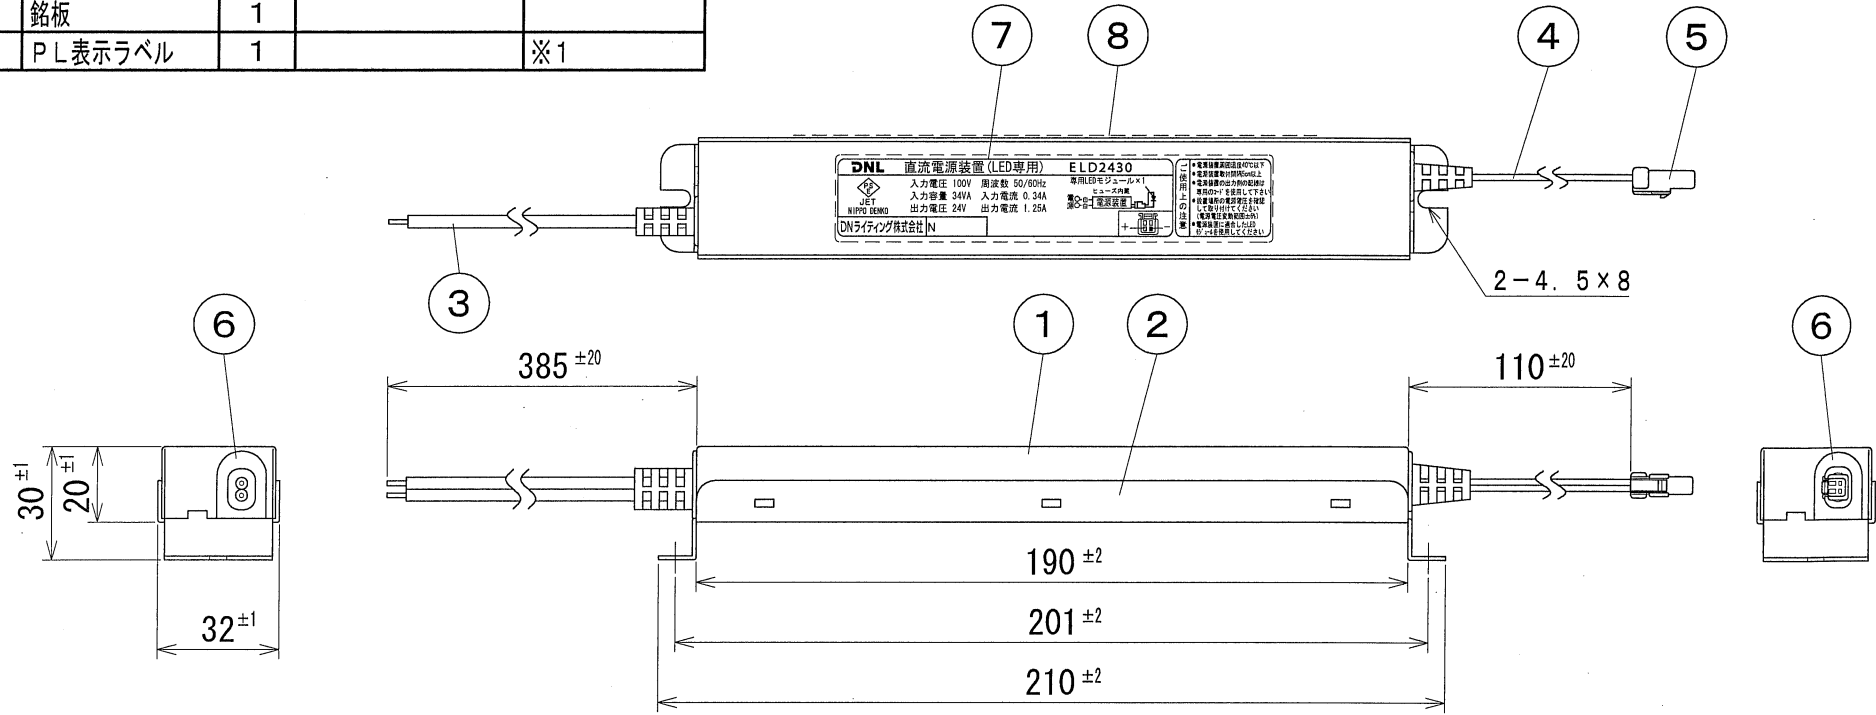

※1

安全上の注意	① 構造を実装したり、ケースを開けたりしないでください。 (点検、修理、調整等の目的)	△注意 ・アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。
	② 過熱現象をしないでください。(構造の裏面) ③ 出力線を接続しないままでは使用しないでください。(点検の目的) ④ 電源線は、巻糸に接続してください。(点検、調整等の目的)	

名称	直流電源装置 (LED専用)	単位	尺度
	ELD2430		

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小松	城戸	江波戸	16B23A-1BE

電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

電源形式	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 (A)
ELD2430	0.34	34	24	1.25