


品番	品名	材質 材料	数量	備考
1	本体	アルミ	1	
2	サイド板	アルミ t=1.4	2	
3	サイド板固定ネジ	鉄ニッケルメッキ M2	8	
4	底板	アルミ t=2.0	1	
5	銘板	銘板色 白色	1	
6	LCプラグ	PBT 白色 平行コード0.75mm ² (3芯) 250V 7A	1	
7	出力リード	22AWG 白色(2芯)	1	ライン印字マイナス側
8	出力コネクタ	JST製02R-JWPF-VSLE-S	1	
9	ブッシング	PVC 白色	2	
10	PL表示ラベル	ラベル色 白色	1	

納入仕様図面

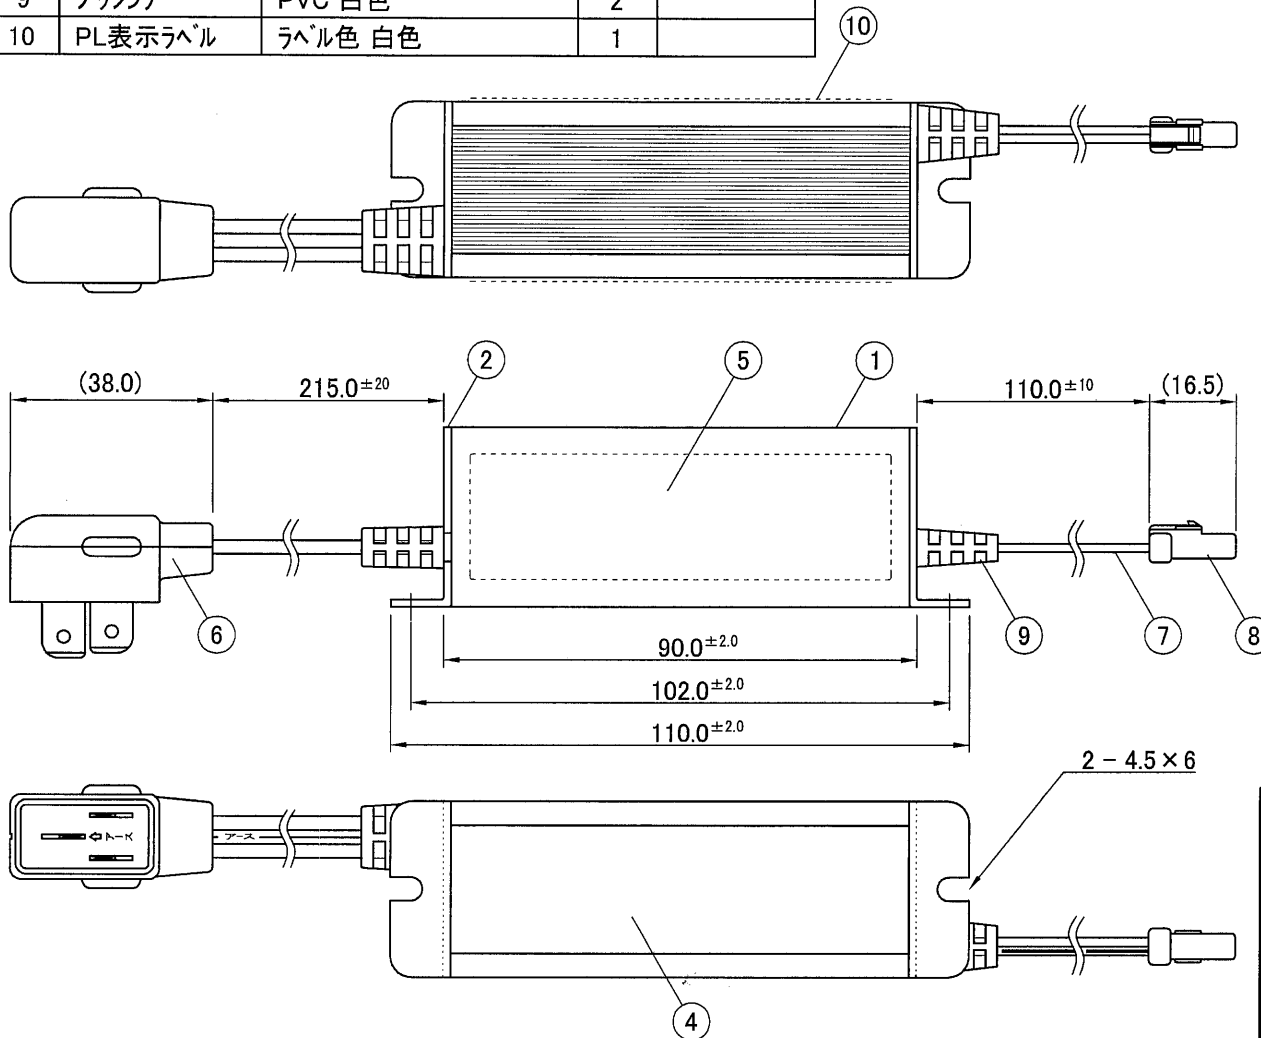


銘板

DNL 直流電源装置(LED専用) ELD2415HPL	
PS E JET NIPPO DENKO	入力電圧 100V 周波数 50/60Hz 入力容量 31VA 入力電流 0.31A 出力電圧 24V 出力電流 0.625A
専用LEDモジュールx1 ヒューズ内蔵 1A	電源装置
	ラインコンセント
DNライティング株式会社	N

PL表示ラベル

警告	
安全上の注意 ● 構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。 (火災、感電、漏電等の原因) ● 活線作業をしないでください。 (感電の原因) ● 出力側を接続しないまま放置しないでください。(火災の原因) ● 電源接続は、確実に接続してください。(火災、感電等の原因)	● 電源装置周囲温度40℃以下 ● 電源装置取付間隔5cm以上 ● 電源装置の出力側の配線は専用のコードを使用してください。 ● 設置場所の電源電圧を確認して取り付けてください。 (電源電圧変動範囲±6%) ● 電源装置に適合したLEDモジュールを使用してください。



カッコ内寸法は参考値です。

名称	単位	尺度
ELD2415HPL	mm	0.7/1 (A4)
(NIPPO) ニッポ電機株式会社		
設計	製図	検図
伊勢田	伊勢田	大石
図番		10D14A-1AJ