
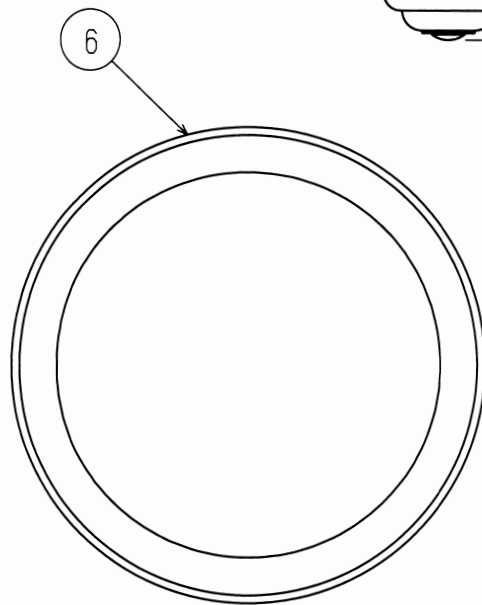


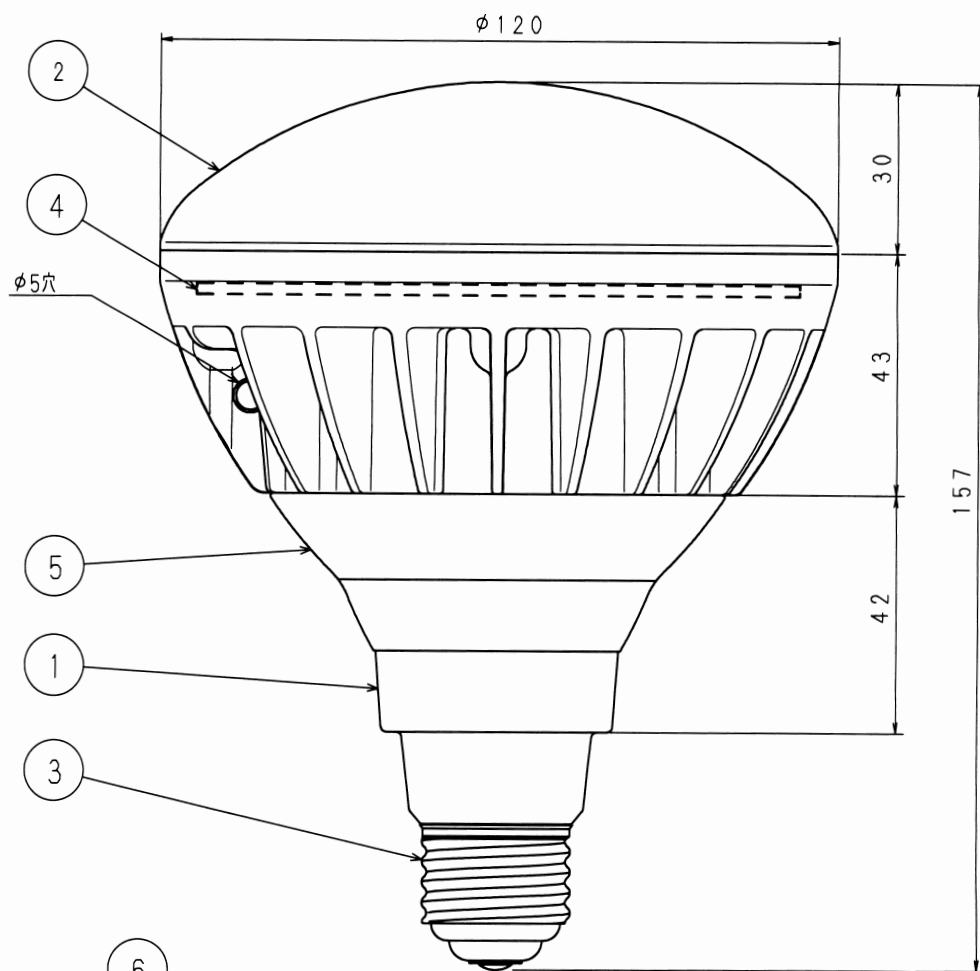

ランプ仕様			
ランプ形式: LDR16N (L) -H/B (W) 850 (830)			
光色	形式N・850: 昼白色	形式L・830: 電球色	
本体塗装色	形式B: 黒色 / 形式W: 白色		
口金	E26		
定格電圧 (V)	100	200	220
入力電流 (A)	0.16	0.10	0.09
消費電力 (W)	16		
電源周波数 (Hz)	50/60共用		
相関色温度 (K)	5000	3000	
平均演色評価数 (Ra)	85	82	
全光束 (lm)	1600	1450	
ビームの開き (°)	110		
ビーム光束 (lm)	1200	1100	
最大光度 (cd)	600	550	
定格寿命 (h)	40000		

適合ランプホルダ: K形ホルダ (弊社製)

落下防止ワイヤ (別売): LDRW-300

●ご使用上及び、安全上の注意につきましては
取扱説明書TRY017をご参照ください。

品名	6	K形ホルダバックシン	シリコンゴム	1	白色又は黒色（付属品）	LDR16N-H/B850					
	5	ランプアダプタ	シリコンゴム	1	白色又は黒色	LDR16N-H/W850					
	4	LEDユニット	組立品	1	昼白色又は電球色	LDR16L-H/B830					
	3	口金	組立品	1	E26	LDR16L-H/W830					
	2	グローブ	PMMA	1	乳白	質量	365g	単位	mm	尺度	3/4
図番	1	本体	熱導電性炭素繊維含有PC	1	白色又は黒色塗装	KLS413018					
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						