


ランプ仕様			
ランプ形式: LDR40N-H/E39W750			
光色	昼白色		
本体塗装色	白色		
口金	E39		
定格電圧 (V)	100	200	220
入力電流 (A)	0.40	0.20	0.18
消費電力 (W)	40		
電源周波数 (Hz)	50/60共用		
相関色温度 (K)	5000		
平均演色評価数 (Ra)	70		
全光束 (lm)	6000		
ビームの開き (°)	112		
ビーム光束 (lm)	4220		
最大光度 (cd)	1950		
定格寿命 (h)	40000		

●特性は周囲温度25℃における標準値を示します。

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書などを参照していただく必要があります。最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

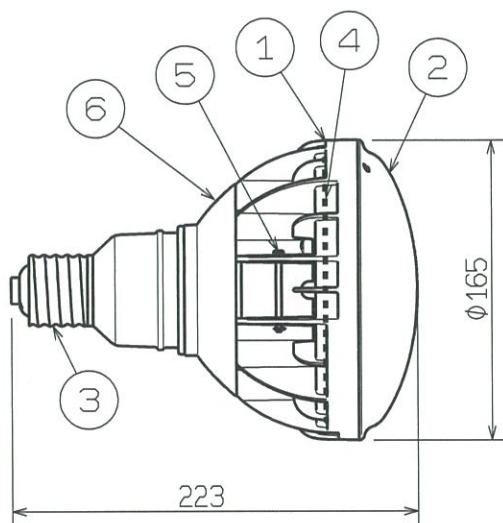

注)●点灯時の周囲温度は、-20~35℃の範囲内で使用してください。

また、点灯時の周囲温度が35℃を超える所、湿度が85%を超える所、振動・衝撃のある所、粉じんの多い所、油類・薬品の付着する所、塩害の恐れがある所などの環境・条件では使用しないでください。

●ランプは下記の弊社製照明器具と組合せて使用してください。火災・感電・ランプ短寿命の恐れがあります。

適合ランプホルダ	S形・SS形・SSA形 (弊社製)	●落下防止ワイヤ(付属)を必ずご使用ください。 ●ガード(GS6、GHS3、GHS4)及びフード(FS1)付までの使用はできません。 ●高天井器具では使用できません。
適合ガード	GS7 (弊社製)	

- 既設の照明器具でご使用する際は、必ず照明器具の点検を実施してください。
- 口金部は防水性能になっておりませんので防水構造の照明器具でご使用ください。
- 取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
- LED素子は光色・明るさにばらつきがあり、同じ形式の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 定格寿命はLEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

電源内蔵

付属品: S形ホルダバッキン
落下防止ワイヤ(LDRW-375S)

170126



8	落下防止ワイヤ	組立品	1	φ1.5 フック付(付属品)	品名	LEDiOC LEDアイランプ			
7	S形ホルダバッキン	シリコンゴム	1	白色又は黒色(付属品)		LDR40N-H/E39W750			
6	ランプアダプタ	シリコンゴム	1	白色又は黒色					
5	ヒンジピン	ステンレス	1	落下防止ワイヤ接続用		質量 780 g 単位 mm 尺度 1:2			
4	LEDモジュール	組立品	1	昼白色					
3	口金	組立品	1	E39	図番	EIS006748			
2	グローブ	PMMA	1	乳白					
1	本体	熱伝導性炭素繊維含有PC	1	白色塗装	部番				
部品名		材質・材厚	数	備考					

岩崎電気株式会社