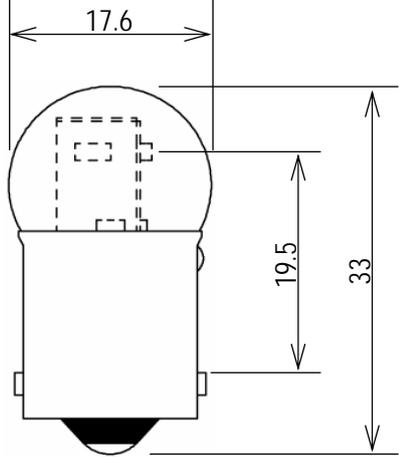


## 製品仕様書

型式	DEB-15SBA-CL
定格電圧	AC 12V (50/60Hz)
動作電圧	AC 13.5V (50/60Hz)
電圧許容範囲	AC 11～15V
消費電流	130mA (at AC13.5V)
消費電力	1.7W (at AC13.5V)
使用周囲温度	-30℃～+70℃
使用周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと
保存周囲温度	-30℃～+85℃
保存周囲湿度	90%RH以下、結露なきこと
発光色	電球色
全光束	45lm (at AC13.5V)
口金形状	BA15s
質量	9.8g (±15%)
使用可能機種	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シリーズ SKH-A, SKH-EA, RH-A, RK-A, WH-A, WK-A, KJS, KJ, KJT, KJPV-S, RKT, RKPV-S (SKHB-1006シリーズは除く。)</li> <li>・ 電圧仕様 AC 100V, AC 120V, AC 200V, AC 220V, AC 230V, AC 240V</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ LED寿命(参考値): 40,000時間(25℃/光束半減期)</li> <li>・ 白熱電球使用時と比較し、色合いや光り方が異なります。 また、閃光数が多くなります。</li> <li>・ 積層回転灯にご使用の場合は、全段を同時に交換されることをお奨めします。</li> <li>・ RoHS指令の閾値を超える規制物質の含有はありません。</li> </ul>
外形寸法	 <p style="text-align: right;">(mm)</p>
No.DEB-15SBA-CL-PDFB	