


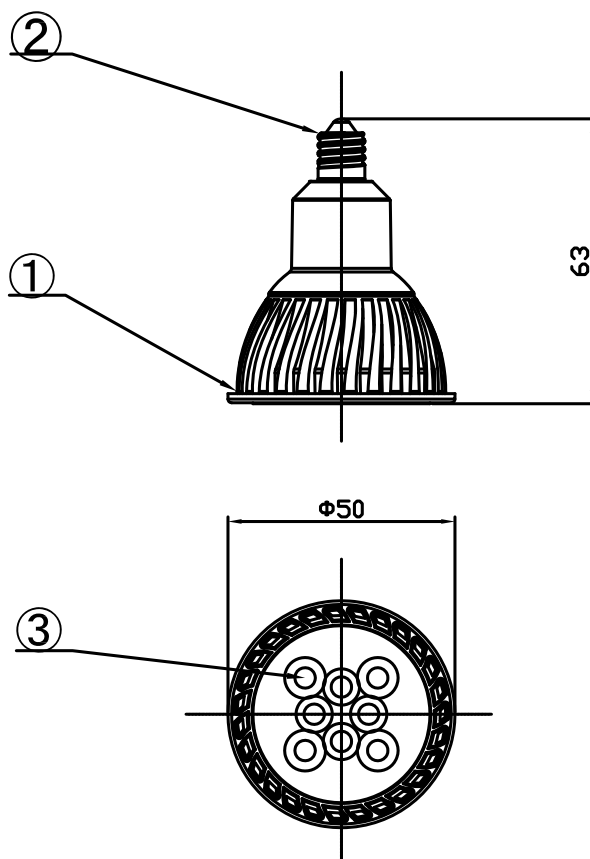

商 品 型 式	本体色	LED	消費電力(W)	光束角(°)	色温度(k)	口 金	全光束(lm)	光束lm	中心光度(cd)	演色性(Ra)	寿命(h)
LDR7W20/27E-11Mh/DM	白色	AOT	7	20	2700	E 1 1	450	270	1800	80	30,000
LDR7B20/27E-11Mh/DM	黒色	AOT	7	20	2700	E 1 1	450	270	1800	80	30,000
LDR7W20/50E-11Mh/DM	白色	AOT	7	20	5000	E 1 1	500	270	1800	80	30,000

7					特記事項 ・調光器および使用状況によっては調光時ちらつくことがあります。その場合は、ちらつく範囲を避けてご使用下さい。 ・密閉型器具には、使用不可				型番 LDR7W20/27E-11Mh/DM LDR7B20/27E-11Mh/DM LDR7W20/50E-11Mh/DM	
6										
5										
4										
3	光源	LED	8	A0T	適合ランプ	MR16型LEDランプ (調光対応)			V:W数	100V：7W
2	口金		1	E11						
1	放熱フィン	アルミ	1	白色	2016. 6. 30 2014. 10. 22	H. K	H. K	H. K	器具重量	65g
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考					TES LIGHTING CO.,LTD.	