SHEET NO. A25435

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA10N−G／80W
光　束	1160 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F		%
F		%
F	100	%
器具光束	1160	lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	113		
10°	112		
20°	112		
30°	111		
40°	110		
50°	108		
60°	105		
70°	99		
80°	93		
90°	85		
100°	76		
110°	67		
120°	58		
130°	48		
140°	39		
150°	31		
160°	23		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	50	46	35	33	26	25	46	42	33	31	25	24	28	27	21	21	19	18	13	10
0.80	59	53	44	41	34	33	54	50	41	38	32	31	35	34	28	27	24	24	18	14
1.00	67	60	52	48	41	39	62	56	48	45	39	37	41	39	34	33	29	29	23	18
1.25	73	65	59	54	48	45	68	61	55	51	45	43	47	44	40	38	34	33	27	22
1.50	79	69	65	59	54	50	73	65	60	55	51	48	52	48	44	42	38	37	31	25
2.00	87	75	74	66	64	58	80	70	68	62	60	55	59	55	52	49	45	43	36	30
2.50	92	79	80	71	70	63	84	74	74	67	66	60	63	59	57	53	49	47	40	34
3.00	95	82	85	74	76	68	88	77	79	70	71	64	67	62	61	57	52	50	44	37
4.00	100	85	91	79	83	73	92	80	85	75	78	69	72	66	67	62	57	55	48	41
5.00	104	88	96	82	89	77	95	82	89	78	82	73	76	69	71	65	61	58	51	44
10.00	111	93	106	89	101	86	102	88	98	85	94	82	83	75	80	73	69	65	59	51

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

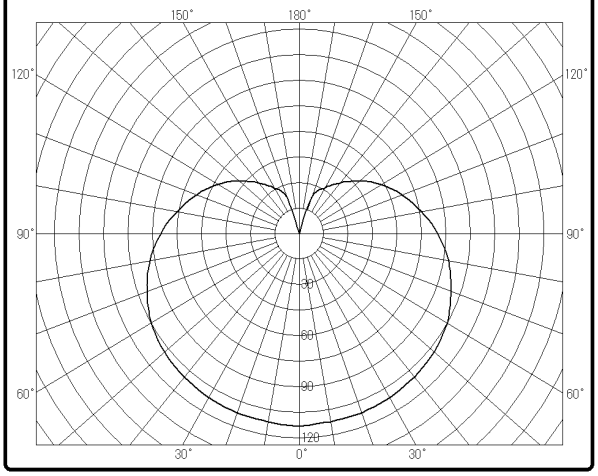

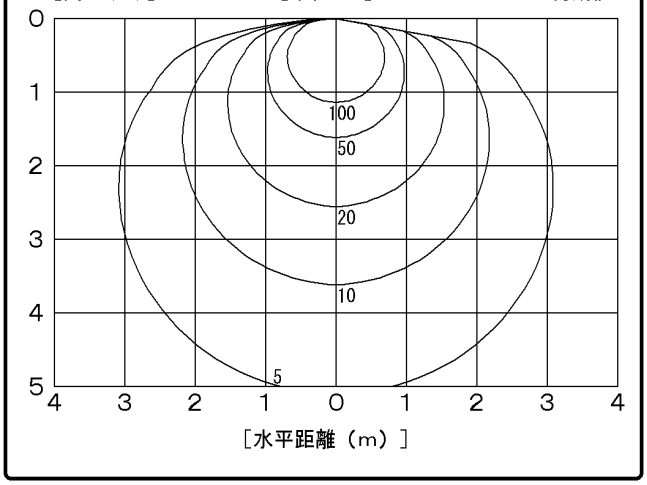

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社