

TOSHIBA 2015.09.641

この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNL A登録試験事業者（120336JP）による試験結果に基づき弊社の責任で表示しております。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	3	PC (ポリカーボネート樹脂)	-
2	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	-
3	絶縁樹脂	1	PBT樹脂	-
4	口金	1	-	E26

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に

- ・密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

以下の器具には絶対に使用しないでください。


・調光機能のついた電球器具や回路

[調光機能：電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・断熱材施行器具[SB,SGI,SG形表示器具](適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源
- ・光色は電球光に近い電球色です。

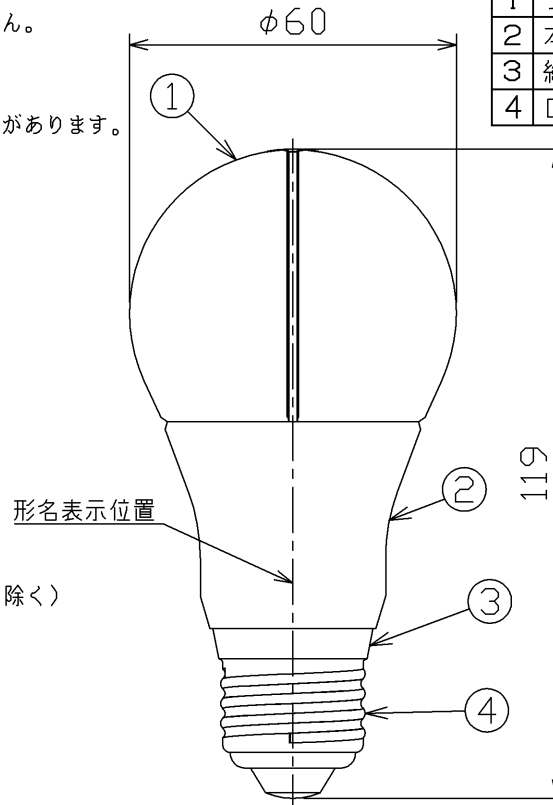

ラ ン プ 仕 様

区分	光源色名	2	電球色
寸法	全 長 (mm)	119	
	外 径 (mm)	60	
	質 量 (g)	186	
	口 金	E26	
	電源周波数 (Hz)	50/60 共用	
	定格入力電圧 (V)	100	
	定格入力電流 (A)	0.240	
	全 光 束 (lm)	1,520	
	定格消費電力 (W)	14.3	
	エネルギー消費効率 (lm/W)	106.2	
	相関色温度 (K)	2700	
	平均演色評価数 (Ra)	80	
	定 格 寿 命 (h)	40,000	
	製造事業者名	東芝ライテック株式会社	

*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

安 全 上 の ご 注 意

⚠ 警 告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
⚠ 注 意	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。

[調光機能:電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

形 名	LDA14L-G/100W	品 名	東芝LED電球 一般電球形
承 認	担 当	図 番	AA2015-54027-01
酒 井	青 浪	東芝ライテック株式会社	
単 位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)