■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	LED電球ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形
形　名	LDA6L−H−E17／S
光　束	440 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F⌒		%
F⌓		%
F◯	100	%
器具光束	440	lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考：データは初期の標準値です

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	271		
10°	267		
20°	254		
30°	232		
40°	205		
50°	172		
60°	136		
70°	102		
80°	71		
90°	47		
100°	30		
110°	19		
120°	12		
130°	7		
140°	1		
150°	1		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	57	52	42	40	33	32	54	50	40	39	32	31	38	37	31	30	29	29	24	22
0.80	67	61	52	49	42	40	64	59	50	47	41	40	47	45	39	38	37	37	31	29
1.00	76	68	61	56	51	48	73	66	59	55	49	47	55	52	47	45	45	44	38	35
1.25	83	74	69	63	59	55	79	71	66	61	57	54	62	58	54	52	51	50	44	41
1.50	89	78	75	68	65	61	85	76	73	67	63	59	68	63	60	57	57	55	49	46
2.00	97	84	85	76	75	69	92	82	82	74	73	67	76	70	69	65	64	62	57	54
2.50	102	88	91	81	82	74	97	85	88	79	80	73	81	75	74	70	70	67	62	59
3.00	106	91	96	84	88	78	101	88	92	82	85	77	85	78	79	74	74	71	66	62
4.00	111	94	103	89	95	84	105	92	98	87	92	82	90	82	85	79	79	75	71	68
5.00	114	96	107	92	100	87	108	94	102	89	97	86	94	85	89	82	83	79	75	71
10.00	120	101	116	98	112	95	115	98	111	96	108	93	101	92	99	90	91	86	83	79

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

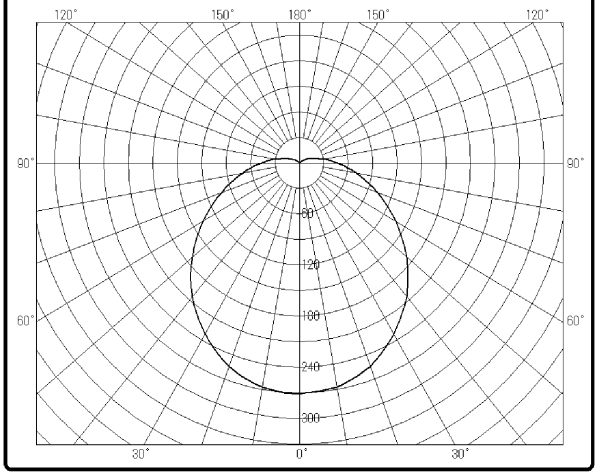

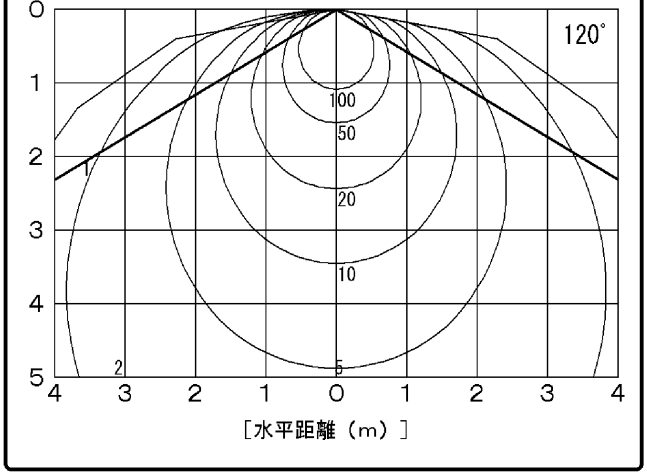

東芝ライテック株式会社