

TOSHIBA 2017.09.556

ご使用上の注意

- ・スイッチを入れてから点灯するまでの時間は、商品により異なります。
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に

- ・断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。

以下の器具には絶対に使用しないでください。


- ・調光機能のついた電球器具や回路
[調光機能：電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。

以下の環境で絶対に使用しないでください。

- ・水滴などがかかる場所
- ・直流電源

*光色は電球光に近い電球色です。

*全光束、最大光度および広がり方(配光)は電球とは異なります。

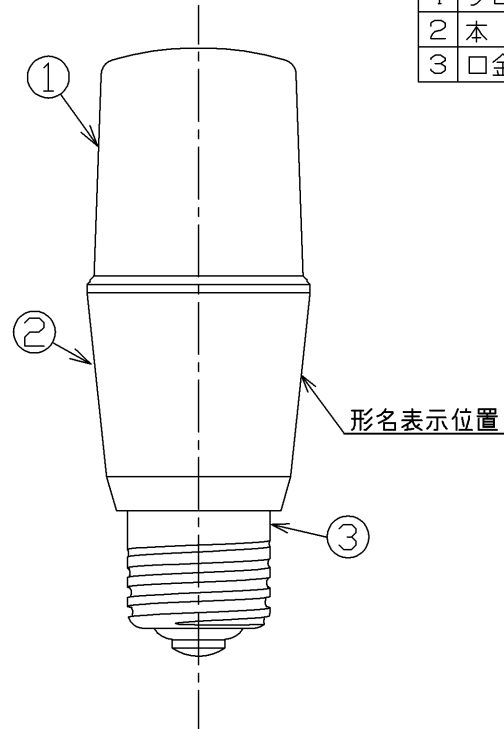

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グローブ	1	PC (ポリカーボネート樹脂)	—
2	本 体	1	PBT樹脂	白
3	口金	1	—	E26

ラ ン プ 仕 様

光 源 色		昼白色
寸 法	全 長 (mm)	109
	外 径 (mm)	40
質 量 (g)		59
口 金		E26
電源周波数 (Hz)		50/60共用
定格入力電圧 (V)		100
定格入力電流 (A)		0.071
全 光 束 (lm)		810
定格消費電力 (W)		4.2
エネルギー消費効率 (lm/W)		115.4
相関色温度 (K)		5000
平均演色評価数 (Ra)		83
定 格 寿 命 (h)		40000

*定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

安 全 上 の ご 注 意

⚠ 警 告	・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
	・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
⚠ 注 意	・取り付け、取り外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
	・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
	・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
	・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
	・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
	・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。

[調光機能:電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

形名	LDT4N-G/S/40W		品名	東芝LED電球		
	承認	担当		図番	AA2017-57144-01	
	酒井	山田				
	単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)