

大型LED回転灯 パトライト® 取扱説明書 〔 Model：RLR 〕

このたびは、**パトライト®**をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。保守・点検や補修などをするときには必ず本書を読み直してください。
なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術相談窓口へお問い合わせください。

安全上のご注意


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

1. 安全のため必ずお守りいただきたいこと

	回転灯が点灯している時に紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
	●配線は必ず電源を切りおこなってください。ショートによる内部回路の焼損や感電の危険があります。 ●グローブを外した状態や、割れた状態での放置・使用はしないでください。 反射鏡の回転による負傷、漏電など非常に危険です。 ●補修は感電や火傷防止のため、必ず電源を切ってからおこなってください。 ●配線及び工事設置は専門業者または電気的知識のある技術者がおこなってください。 感電・火災・落下・故障などの危険があります。
	●直流・交流及び使用電圧を間違えないよう確かめてからご使用ください。 ●“5. 配線方法”を参照し、電源側には必ずヒューズを入れてください。 配線間違いなど、万一の場合の電源焼損が防げます。 ●本製品を安全重視の保安目的でご使用される場合には必ず日常点検を実施し、万一の不具合故障発生時のために、他の機器との併用をおこなってください。


●本製品は内部への異物浸入保護等級IP66を実現するために密閉構造となっています。そのため一度分解されますと保護性能を保証できなくなりますので、絶対に分解しないでください。（下図の6箇所の本ジははずさないでください）

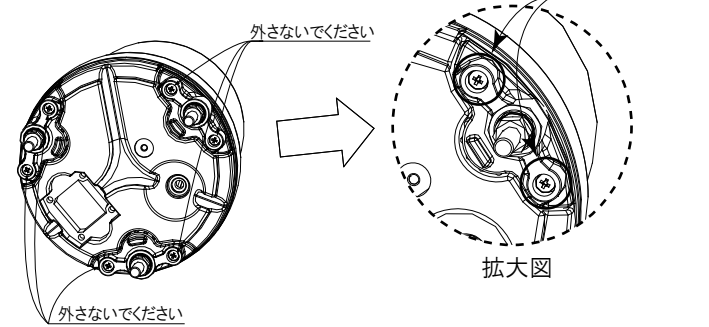

2. 呼称表示





RLR-□□	RLR-□□-P-□
■定格電圧 M1: DC 12V/DC 24V 04: DC 48V M2: AC 90～250V	■取付ピッチ 無し・φ140 - P: φ120
■色 R: 赤 Y: 黄 G: 緑 B: 青	

3. 各部の名称

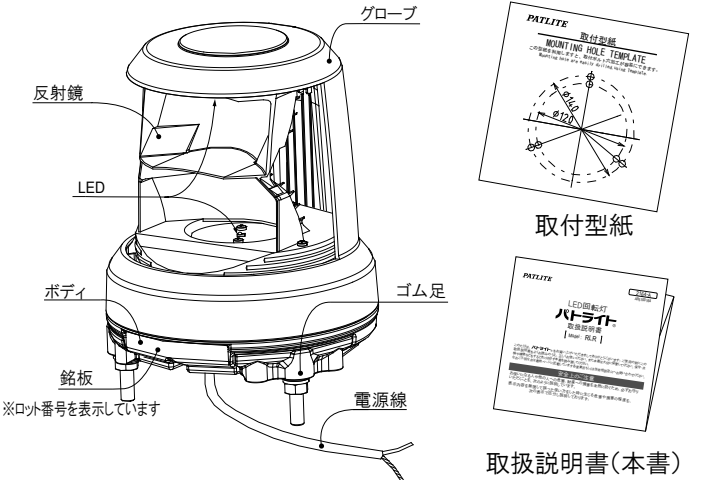


4. 取付方法

	●配線及び工事を伴う設置は専門業者、または電気的知識のある技術者がおこなってください。 感電、火災、落下、故障などの危険があります。 ●本製品の保護等級はIP66です。 ●高所へ設置される場合は、補修のしやすい足場のある場所をお選びください。 ●本製品は耐震性能を強化した製品ですが、激しい振動下で使用された場合、製品寿命が短くなる可能性がありますので、以下の事項をお守りください。 (a) 振動及び衝撃のある装置へ直接の取付けは避けてください。 (b) 振動が加わる状態での柱・壁への取付けは避けてください。 また取付アングル(ステー)は、回転灯が風や振動で揺れない頑丈なものをご使用ください。 ●防水が必要な面に取付ける場合は、取付足やケーブルを通す穴部に防水シール剤等でシール処理を行ってください。
--	--

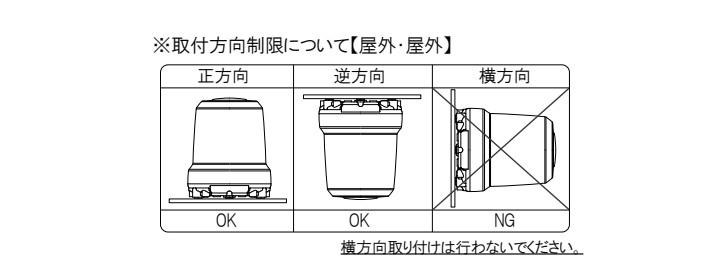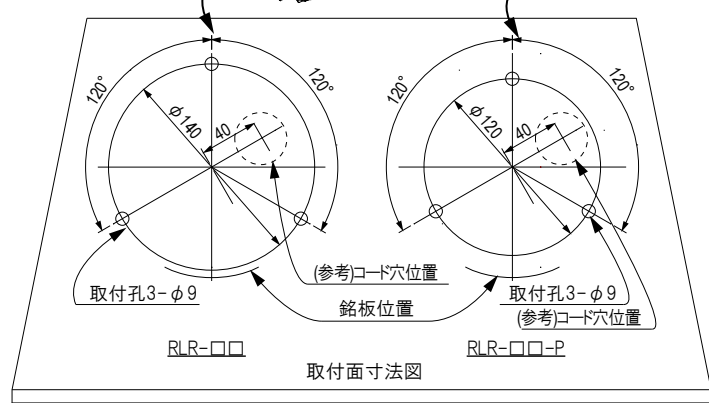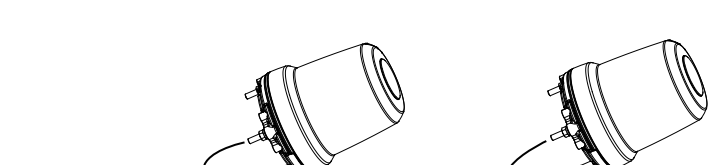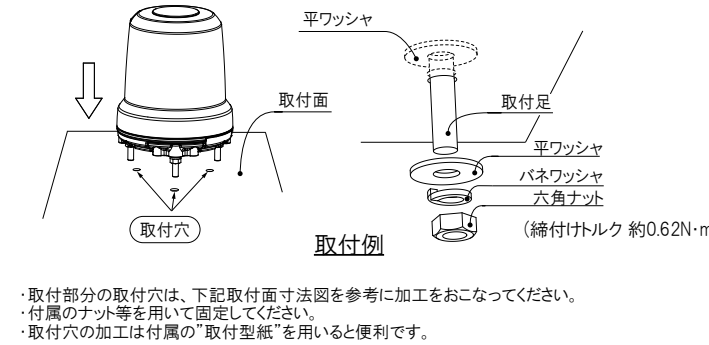

5. 配線方法

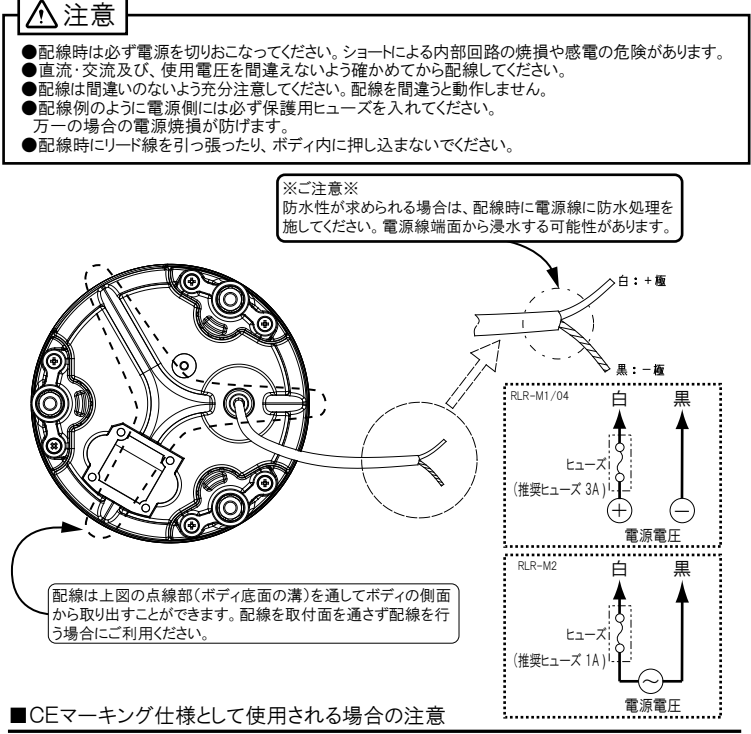

■CEマーキング仕様として使用される場合の注意

- ヒューズは必ずIEC60127認定品のものをご使用ください。
- 本体から外部にリード線が露出する場合は必ずビニルチューブ等で、二重絶縁保護をしてください。
- 電源はClass2 circuitから供給してください。
- 耐熱75℃以上、導体材質:銅のリード線を使用してください。

6. お手入れ方法

	●グローブやボディの汚れは水を含んだ柔らかい布で拭いてください。シンナー・ベンジン・ガソリン・油などで拭くと表面を侵し変色、変形する恐れがあります。
--	--

7. 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に電源の極性/電圧が誤っていないか、ヒューズが切れていないかご確認ください。正しく電源に接続しても正常に作動しない場合は修理をご依頼ください。
なおご不明な点は最終ページに記載しています各営業所もしくは技術窓口へお問い合わせください。お問い合わせの際は銘板に明記していますロット番号をご連絡ください。

8. 仕様

1.外観図 (mm)						
2.仕様						
型式	定格電圧	消費電力	質量	回転方向	電源線長さ	線種・線径
RLR-M1,RLR-M1-P	DC12V/DC24V	7.6W	1.0kg	CW	製品底面より330mm	HVCTF / 0.5mm ² 2C
RLR-04,RLR-04-P	DC48V	8.2W				
RLR-M2,RLR-M2-P	AC90～250V	7.8W	1.06kg			VCT / 0.75mm ² 2C

※閃光数:105回/分
※保護等級:IP66

9. オプションパーツ

型式	品目名	対応機種
SZ-008 SZ-023	壁面取付けブラケット	RLR-M1,RLR-04,RLR-M2 RLR-M2-P,RLR-04-P,RLR-M2-P
SZ-009	三脚	

製品保証規定

この保証規定は、お買い上げいただいた製品に対して株式会社パトライト(以下弊社)がお客様に保証する内容について明記しています。

■製品保証について
取扱説明書等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合、無償にて故障箇所の修理または製品の交換をさせていただきます。製品保証の原則は故障箇所の修理です。

■保証期間
製品はお客様がお買い求めいただいた日から12ヶ月間の保証をいたします。
保証期間経過後は有償修理扱いとなります。保証期間内に製品の修理・交換対応があったとしても、保証期間はその製品のお買い上げ日より12ヶ月間をもって満了となります。

■保証内容について
保証は製品の無償修理または交換に限定され、お客様の故障品調査や作業人件費、交通費・付属品など、製品以外に関する費用は保証の対象ではありません。

■保証範囲除外事項
以下の場合、または以下のように見受けられる場合は、製品の無償修理または交換の対象となりません。
・消耗品である電球が切れた場合
・火災、地震、落雷、塩害、風水害、その他天災地変、または異常電圧などによる故障・損傷の場合
・停電、電源・ケーブル等の故障による電気の切断に起因する故障・損傷の場合
・製品を取付け又は接続しているお客様の装置・機器・車両・船舶等との間に生じる独特の動作不具合や故障の場合
・指定環境や推奨環境以外でのご使用により発生する不具合や故障の場合
・製品性能を超える環境やご使用方法により発生する不具合や故障の場合
・お客様の使用上の誤りやお客様が独自に改造・修理・部品交換をされたことに起因する故障・損傷の場合
・交換/取付け作業による製品破損(例:物理的破損、静電気によるデバイス等損傷など)の場合
・輸送・移動時の落下衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合
・故意または過失による製品の故障または破損の場合
・製品が日本以外の国で使われている場合

■保証免責事項
お買い上げ製品(ソフトウェアを含む)の故障もしくは動作不具合により直接または間接的に生じた被害・損害、設備および財産への損害、お客様および関係する第三者の製品やシステムへの損害、顧客からの信用、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通費、復旧費)など、一切の保証は致しかねます。

■責任制限
弊社の責任範囲は、製品の故障箇所の修理または交換のみに限ります。
従いまして、製品自体または製品の使用から直接または間接的に生じたいかなる損害についても、弊社に故意または重大なる過失がある場合を除き、一切責任を負うものではありません。
また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された製品価格を超えて責任を負うものではありません。
・製品の修理や交換がサービス応答時間内に対処できないことから発生する直接的及び間接的損失または損害、並びに逸失利益の責任を弊社は負いません。
・弊社が発行する製品取扱説明書その他の文書、または情報に印刷上、事務上、その他誤りまたは記述漏れがある場合は、弊社は責任なしに修正することができます。また、そこから発生するあらゆる損失または損害において弊社は一切責任を負うものではありません。

注) この保証書は本書に明示した期間・条件のもとで無償修理または交換をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	●この説明書注意事項に記載した警告事項・注意事項に反したお取扱い、改造や天災などによって生じた故障や損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。 ●寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがありますので、御了承ください。
--	---

--	--

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする
株式会社 パトライト Y3T
PATLITE Corporation

東 京 ■TEL. 03(5541)6711 名古屋 ■TEL. 052(934)2211
仙 台 ■TEL. 022(256)5656 大阪 ■TEL. 06(6763)8800
関 東 ■TEL. 048(640)2020 広島 ■TEL. 082(297)2277
横 浜 ■TEL. 045(473)1118 福岡 ■TEL. 092(474)8111

International Division Sales & Marketing Department ■TEL. +81-6-6763-8220
PATLITE (U.S.A.) Corporation ■TEL. +1-310-328-3222
PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD ■TEL. +65-6226-1111
PATLITE (CHINA) Corporation ■TEL. +86-21-6876-1533
PATLITE Corporation/European Office ■TEL. +43-1-961-0655

※電話番号などは、変更されることがあります。最新情報は、当社ホームページでご確認ください。
<http://www.patlite.co.jp>

受付時間 9:00～17:00 (無料) シグナル オフライン
日/祝祭日と夏期/年末年始の休日は、●技術相談窓口 ■0120(497)090
留守番電話でお受けいたします。

※ご注文・価格・商品内容等は、各営業所拠点または代理店にお問い合わせください。

