


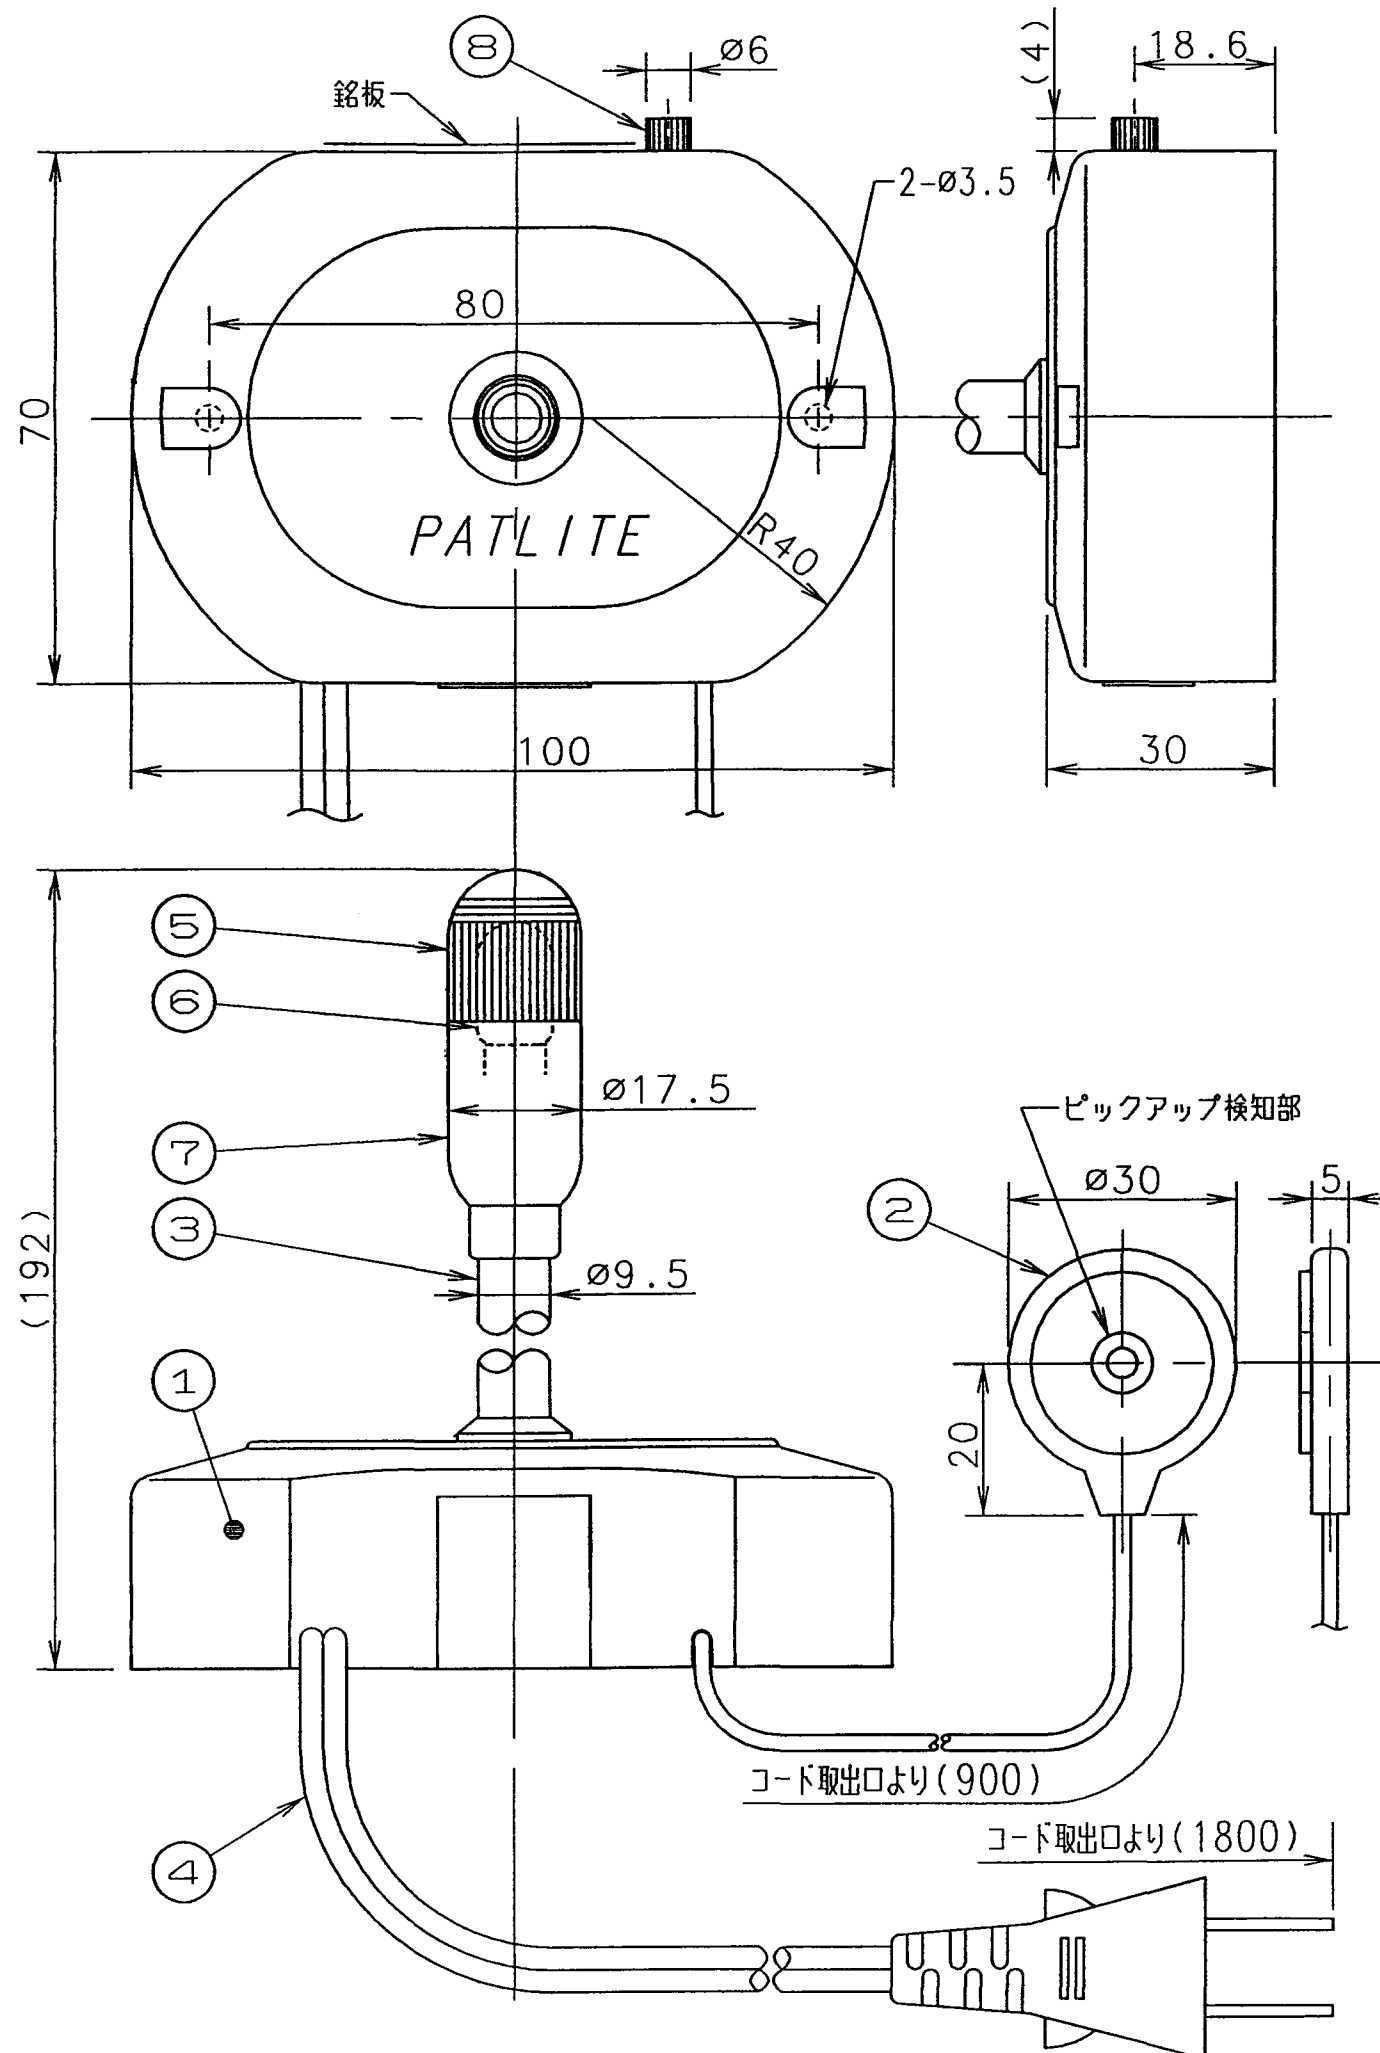

指定 外公差	角度公差±〔°〕				寸法公差±〔mm〕						符 号 SYM.	年 月 日 DATE	訂 正 REVISIONS		店名	記 印 SGN	検 印 CHK
	短辺 長さ	— 10	— 50	— 100	100 —	精 0.05	中 0.1	粗 0.2	0.4	0.6	△ △ △ △						
	精	1	0.5	0.3	0.1	中	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△					
	粗	3	1.5	1	0.5	粗	0.3	0.5	1	1.2	2	△					

仕様

機種名	DLF-02
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
使用電圧範囲	定格電圧±10%
定格消費電力	2.3W(動作時) / 0.6W(待機時)
使用温度範囲	-30℃~+60℃
取付方向	正・逆・横
耐水性	屋内専用(無保護)
耐振動性	19.6m/s ² (JIS D 1601-1990 2段階 1種/A種)
耐圧	充電部と本体金属部間 AC1000Vにて1分間
絶縁抵抗	充電部と本体金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上
点滅回数	60回/分
裸光度	430mcd
使用電球	110V3W(T10/E10)
検知方法	コンデンサマイクロホンによる音圧検知
検知感度	ピックアップ検知部において 周波数: 400Hz~5kHz / 音圧レベル: 90dB以上
取付け方法	本体: 付属両面テープもしくは付属タッピンねじ2本による取付け ピックアップ: 両面テープによる取付け
質量	190g

参考図面

8	感度調整用ボリューム		1			黒
7	ランプブラケット		1	PC樹脂		ライトグレー
6	電球		1			仕様参照
5	ランプレンズ		4(各1)	PC樹脂		赤・黄・緑・青
4	電源コード		1	VFF 0.75mm ² x2 (プラグ付き)		白
3	ポール		1	SUS304		
2	ピックアップ		1	ABS樹脂		ライトグレー
1	ケース		1	ABS樹脂		ライトグレー
番号 NO.	部品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	数量 QTY.	材料及寸法 MATERIAL & SIZE	処理 FINISH	記号 REMARKS
設計 DGN.BY	製図 DRN.BY	検図 CHK.BY	承認 APP.BY	図名 NAME		機名 MODEL
黒瀬	永山	川嶋	免古地	仕様書		DLF-02
97.6.25	99.10.2	99.10.12	99.10.12	部品コード PART NO.		特注No. S. P. No.
三角法 3rd ANGLE P.	単位 UNIT mm	尺度 SCALE 1 : 1	株式会社 パトライト PATLITE Corporation		図番 DRAWING NO. DLF-02-A00C	

配布先	
三田製造	
八尾製造	
製技	
購買	
三田品管	
八尾品管	
技術	
合計	