

製品仕様書

機 種 名	K H E - 2 4 □ - □ - □			
定 格 電 圧	D C 2 4 V (無極性)			
使用電圧範囲	D C 2 1 . 6 V ~ D C 2 6 . 4 V			
定 格 消 費 電 流	赤	黄	緑	青
	340mA	340mA	420mA	900mA
定 格 消 費 電 力	赤	黄	緑	青
	8. 2W	8. 2W	10. 1W	21. 6W
絶 縁 抵 抗	D C 5 0 0 V 5 M Ω 以上			
耐 電 圧	A C 5 0 0 V 1 分 間			
閃 光 数	流動パターン	1 7 5 回 ± 1 0 / 分		
	点滅パターン	5 5 回 ± 1 0 / 分		
	ストロボパターン	ダブルフラッシュ 7 5 回 ± 1 0 / 分		
使用温度範囲	- 3 0 ℃ ~ + 6 0 ℃			
保 護 構 造	I P 2 3 (S Z - 2 0 0 A 使用時 I P 5 5)			
耐 振 動 性	6 8 . 6 m / s ² (7 G)			
色	赤、黄、緑、青			
光 度	赤：1 0 c d 以上 (t y p .) 、黄：1 5 c d 以上 (t y p .) 緑：1 5 c d 以上 (t y p .) 、青：3 c d 以上 (t y p .)			
質 量	4 5 0 g ± 1 0 %			
取 付 方 向	屋内：正・逆・横 屋外：正方向のみ ただし、UL規格品として使用の場合は、屋内専用			
適 合 規 格	U L / C E / R o H S			

No. KHE-24-A00F-1/2

KHE - 24 □ - □ - □

■ 定格電圧
DC24V
(無極性)

■ ケース色
U：シルバー
なし：ライトグレー

■ 発光色
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青

■ グローブ色
Z：透明
なし：発光色と同色

※ この製品は、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。

※ この製品はUL規格認定品です。(UL508, File No.E215660)

※ この製品は、RoHS指令(DIRECTIVE 2002/95/EC)に対応しています。

参考図面

株式会社 パトライト

承認

検印


作成

中尾
08.5.21


桑野
08.5.21

丸山
08.05.20

質量 Mass
g

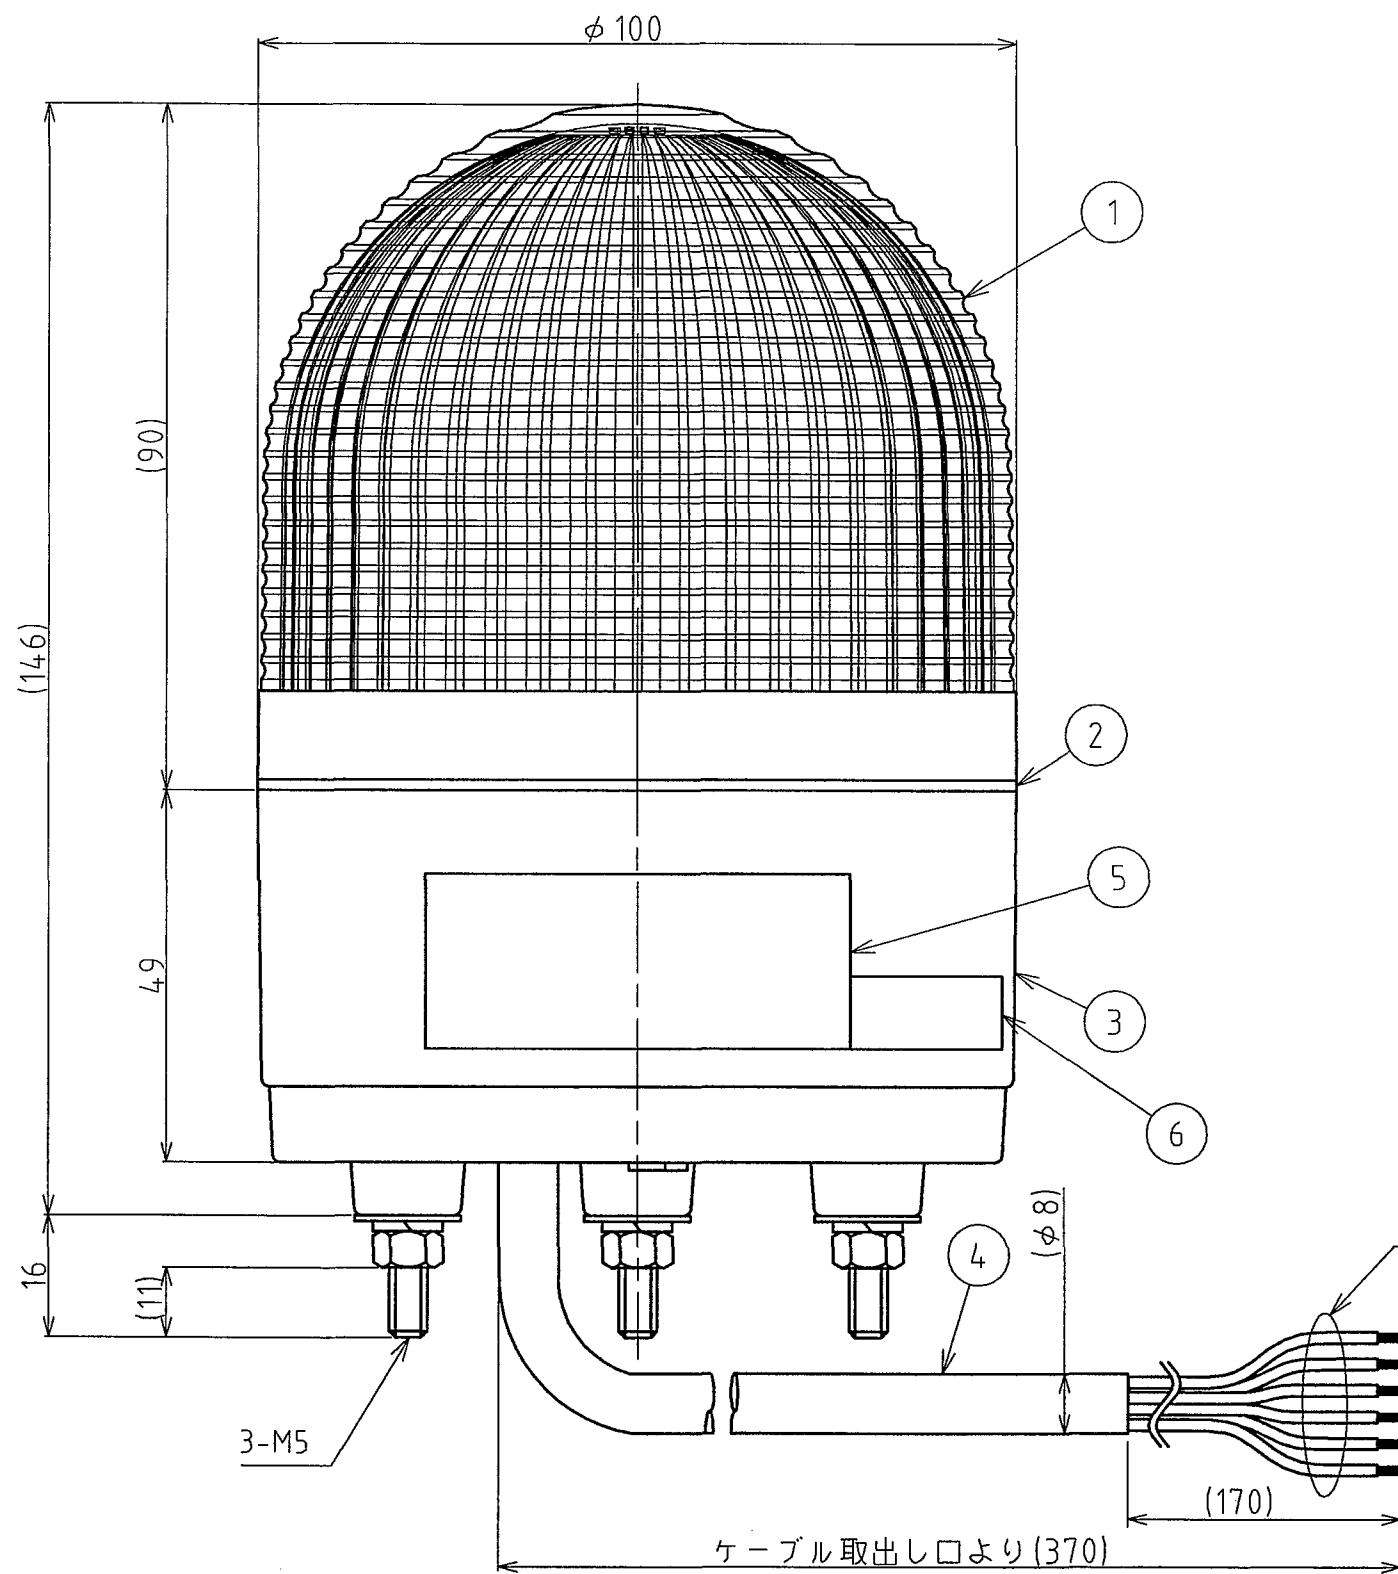


指定公差 General Tolerance	角度公差 Angular tolerance ±[°]					寸法公差 Dimensional tolerance ±[mm]						符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歴 Revisions			記印 Sgn.	検印 Chk.	承認 App.
	短辺長 Length of short side	10	50	100	100	精 f	中 m	粗 c	6	30	120	300	1000	△-					
		1	0.5	0.3	0.1				0.05	0.1	0.2	0.4	0.6						
		1	0.5	0.3	0.1				0.1	0.3	0.5	0.7	1						
		3	1.5	1	0.5				0.3	0.5	1	1.2	2						
粗 V	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△-								

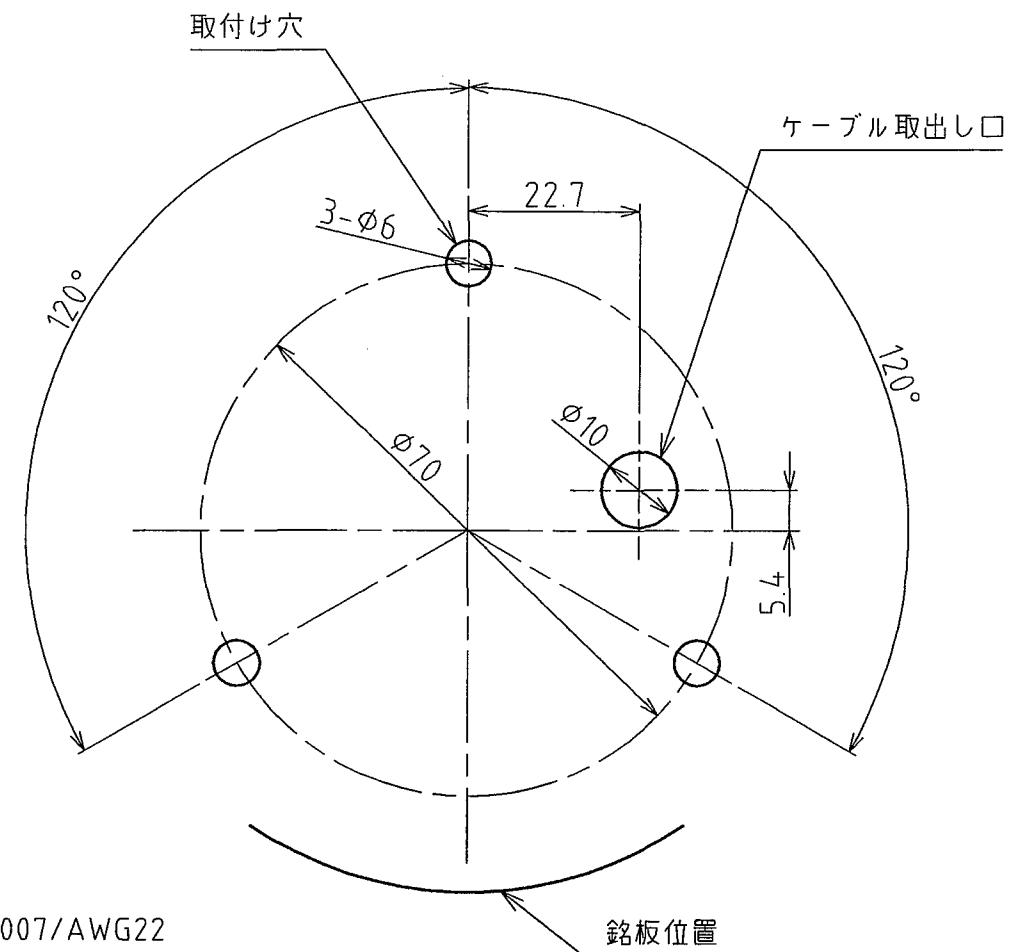

取付面寸法図

参考図面

リード線色	動作など
茶	ストロボ
緑	流動
赤	点滅
黄	共通
白	電源(無極性)
灰	電源(無極性)

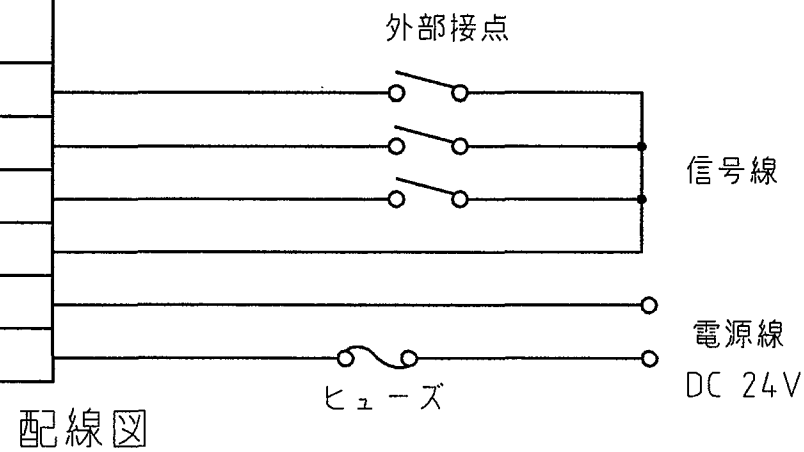

配線図

6	RoHS指令対応ラベル	1			
5	銘板	1			
4	ケーブル	1			
3	ケース	1	ABS		
2	防水パッキン	1	Si		
1	グローブ	1	PC		
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Drn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	機種名 Model
清水	丸山	桑野	中尾	製品仕様書	KHE-24
06.3.2	08.05.20	08.5.21	08.5.21	外観図面	品目コード Part No.
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:1	株式会社 PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	KHE-24-A00F-2_2