


製 品 仕 様 書


機 種 名	KP-24A	KP-100A	KP-200A	
定 格 電 圧	DC 24V	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	DC 20~30V	AC 90~110V	AC 180~240V	
定格消費電流	1.2A	0.3A	0.13A	
定格消費電力	30W	31W	27W	
閃 光 数	140 回/分		120 回/分	
使 用 電 球	24V 35W	120V 40W	220V 30W	
	口金: BA15S バルブ: RP35	口金: BA15D バルブ: RP35		
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃			
取 付 方 向	屋内: 正・逆・横方向 屋外: 正方向のみ			
耐 水 性	屋外 可 IP23 JIS D 0203-1994 S1 適合			
耐 振 動 性	70 m/s ² (JIS D 1601-1995 70段階 3種/B種 に合格)	45 m/s ² (JIS D 1601-1995 45段階 3種/B種 に合格)		
絶 縁 抵 抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上		
耐 圧		電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間		
		AC 1000V	AC 1500V	
裸 光 度	50, 400cd at DC28.0V	2, 800cd	600cd	
予 備 球	無			
質 量	1.0kg	1.2kg		
備 考	KP-24Aは、EN規格 (EN60598-1:1993年, EN50081-1:1992年) に適合しており、CEマーキングを 表示しています。			
No. KP-100A-A00A-1/2		参考図面		
株式会社 パトライト				
		承認	検印	作成
		川嶋	川嶋	芳田
		'03.3.13	'03.3.13	'03.3.10

配線例


KP-24A



KP-100A




KP-200A



電源電圧
黒 ⊖

電源電圧
AC100V

電源電圧
AC200V

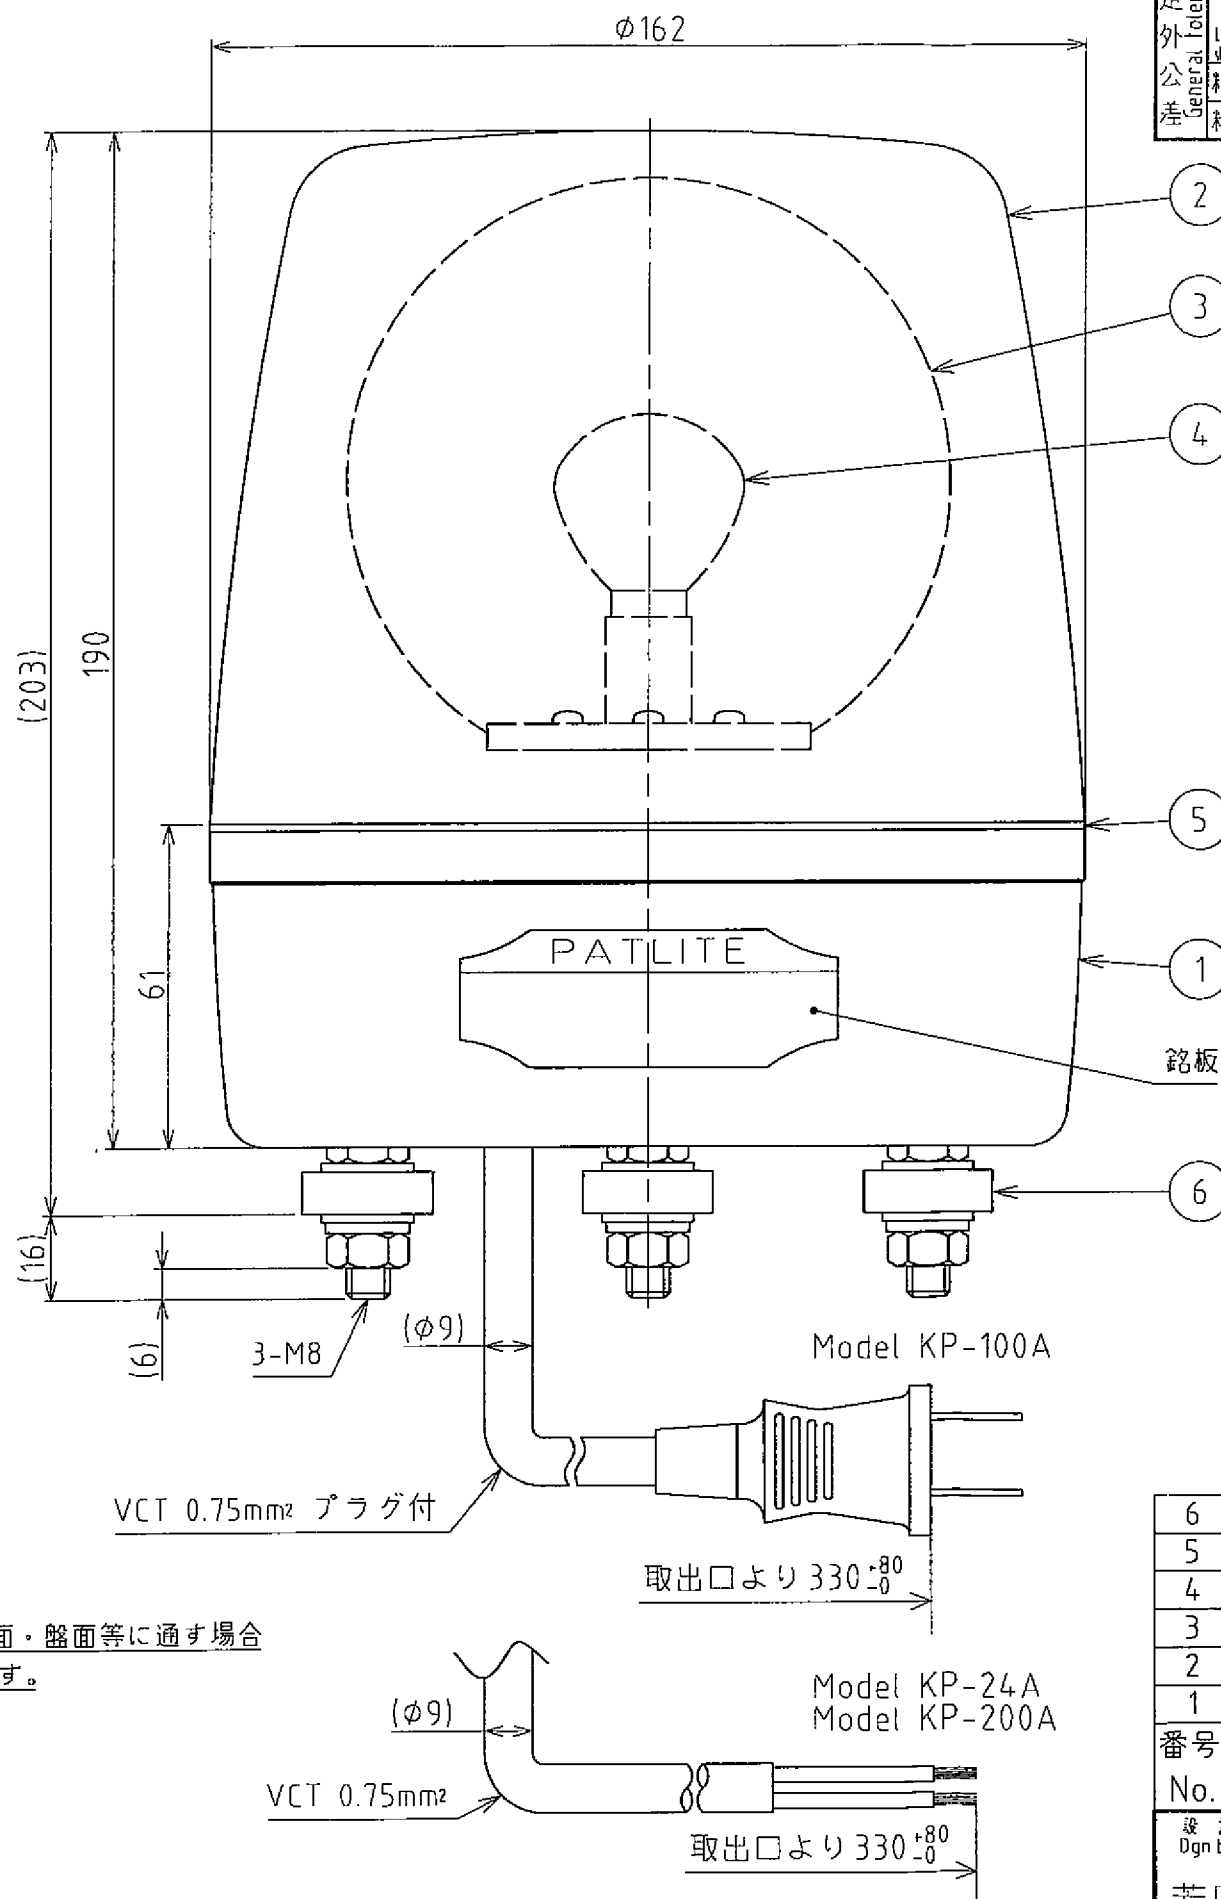


型式呼称方法

KP-100A-R

定格電圧
24:DC 24V
100:AC 100V
200:AC 200V

グローブ色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青

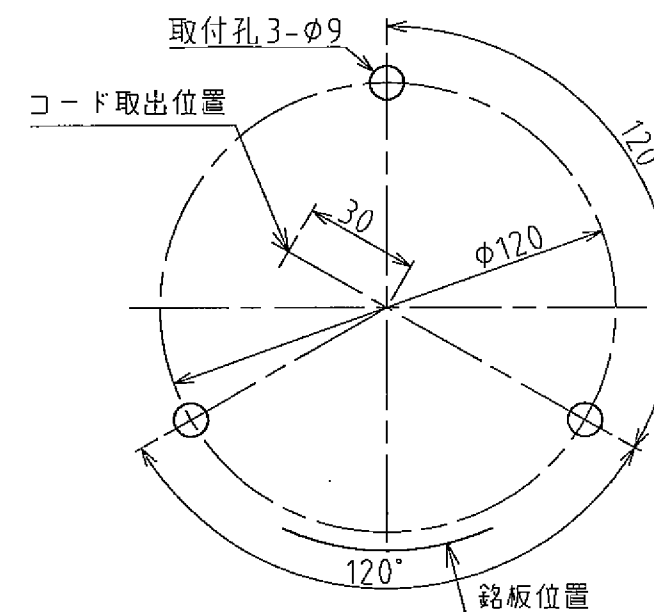

取付面寸法図 (尺度 1:2)

参考図面

[記事]

1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に通す場合
コード孔はφ30以上が必要です。

発行先	製造
製造技術	品質管理
品質管理	海外生産
配送技術	ソフト
営業拠点	営業企画
CS室	
合計	

6	ゴム足		3	EPDM 黒	
5	グローブパッキン		1	EPDM 黒	
4	電球		1		仕様表参照
3	反射鏡		1	PC樹脂ノアルミ真空蒸着	
2	グローブ		1	AS樹脂	赤・黄・緑・青
1	ケース		1	AES樹脂	ライトグレー
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn by	製図 Drn.by	検図 Chk.by	承認 App by	図名 Name	機種名 Model
芳田	芳田	川嶋	川嶋	仕様書	KP-24A/100A/200A
03.1.6	03.1.6	03.3.13	03.3.13	外観寸法図	特注No. S.P.No
					品目コード Part No.
					-
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:√2	株式会社 パトライト PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	
				KP-100A-A00A-2/2	