




製 品 仕 様 書

機種名		MS(F)-12	MS(F)-24	MS(F)-100	MS(F)-220	
定格電圧	MS型	AC/DC 12V	AC/DC 24V	AC100V (50/60Hz)	AC220V (50/60Hz)	
	MSF型	DC 12V	DC 24V			
使用電圧範囲		定格電圧±10%				
定格消費電力	MS型	1.3W	2.6W	2.7W	3.0W	
	MSF型	0.7W	1.3W	1.4W	1.5W	
使用電球		12V 0.11A	24V 0.11A	110V 3W	MS型:110V 3W MSF型:240V 3W	
		T10/E10				
使用温度範囲		-10℃～+55℃				
取付方向		正・横・逆方向				
耐水性		屋内専用 (IP30)				
耐振動性		19.6 m/s ² (JIS D 1601-1990 2段階 3種/B種 に合格)				
絶縁抵抗		電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上				
耐圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間					
	AC500V		AC1000V	AC1500V		
点滅回数		60回/分 (F仕様のみ)				
裸光度		1350mcd以上		1200mcd以上	450mcd以上	
質量	MS型	0.07kg		MSF型	0.1kg	
No. MS-. -A00E-1/2						
株式会社 パトライト				承認	検印	作成
				 '06.6.22	 '06.6.22	高田 '06.6.20

WEIGHT

2 布先
日製造
日製造
技
質
品管
品管
術
計

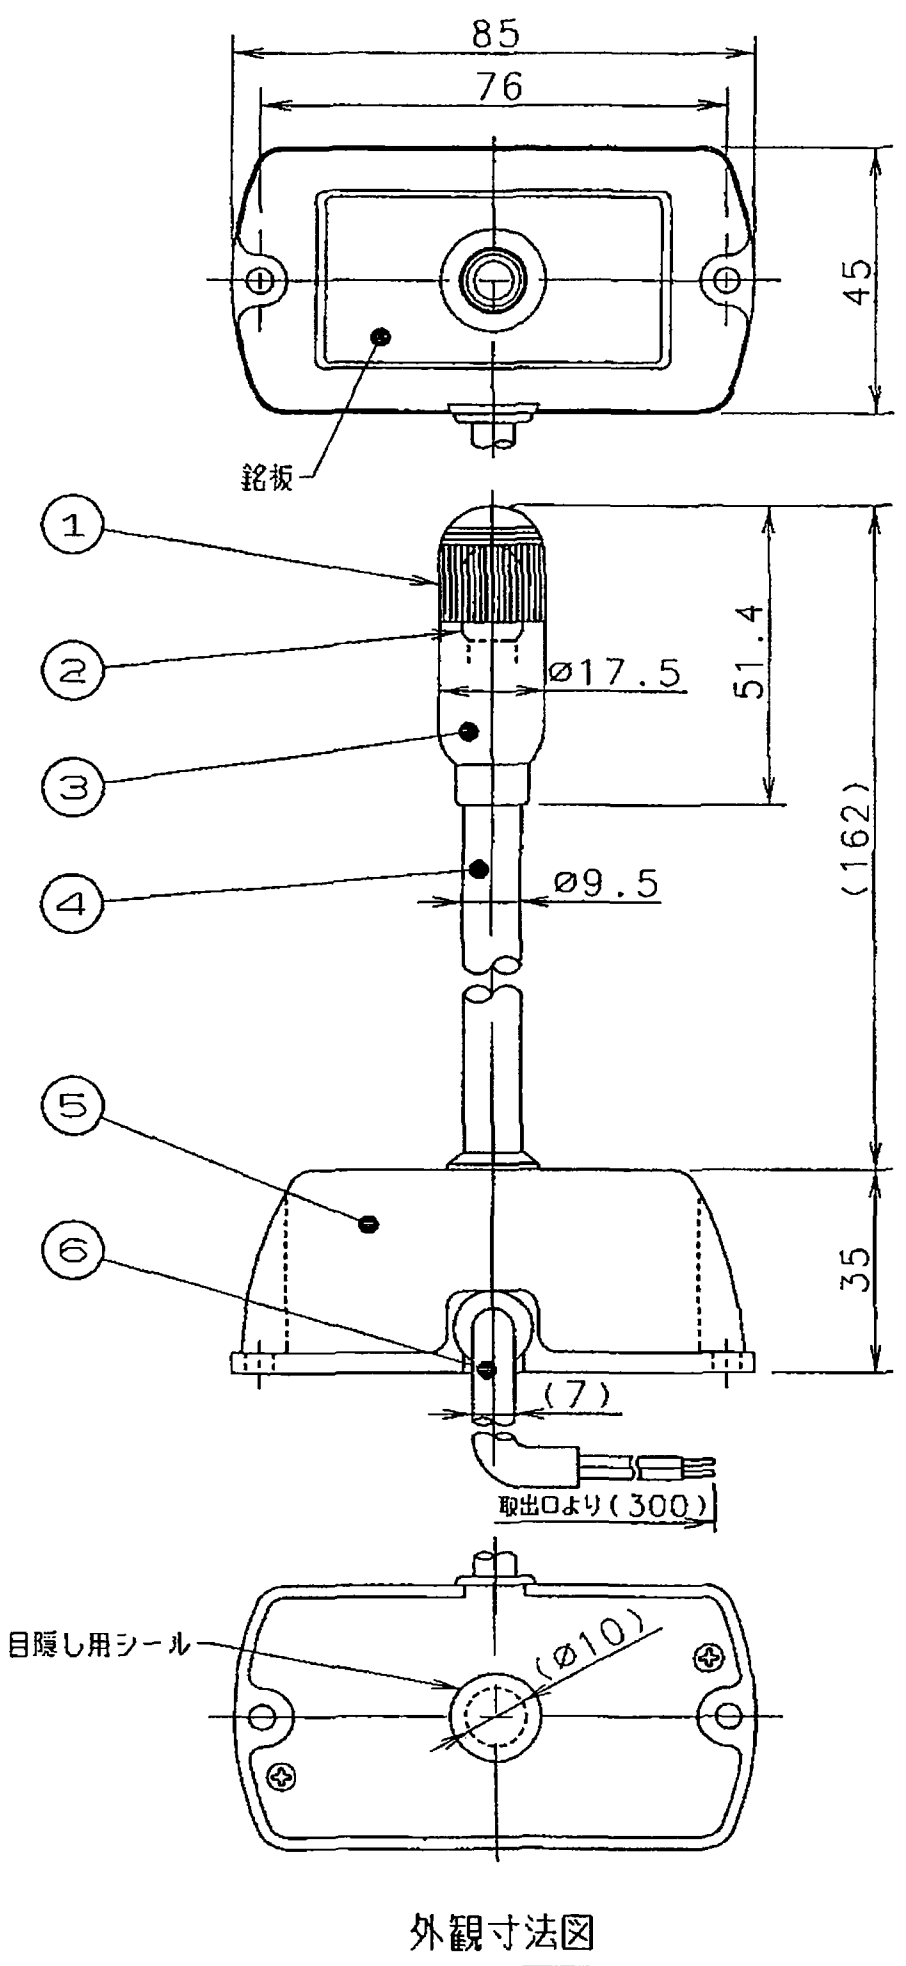

外観寸法図

参考図面


5					6					7					8	
指定 外公差	角度公差±〔°〕				寸法公差±〔mm〕					符号 SYM.	年 月 日 DATE	訂 正 REVISIONS			記号 SGN	検印 CHK
	短辺	—	—	—	100	△	6	30	120	300	1000	△				
	長辺	10	50	100	—	精	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△				
	精	1	0.5	0.3	0.1	中	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△				
	粗	3	1.5	1	0.5	粗	0.3	0.5	1	1.2	2	△				

型式呼称方法

MS□-□□□

点灯・点滅仕様
無：点灯仕様
F：点滅仕様


電圧仕様
12：AC/DC12V
24：AC/DC24V
100：AC100V
220：AC220V

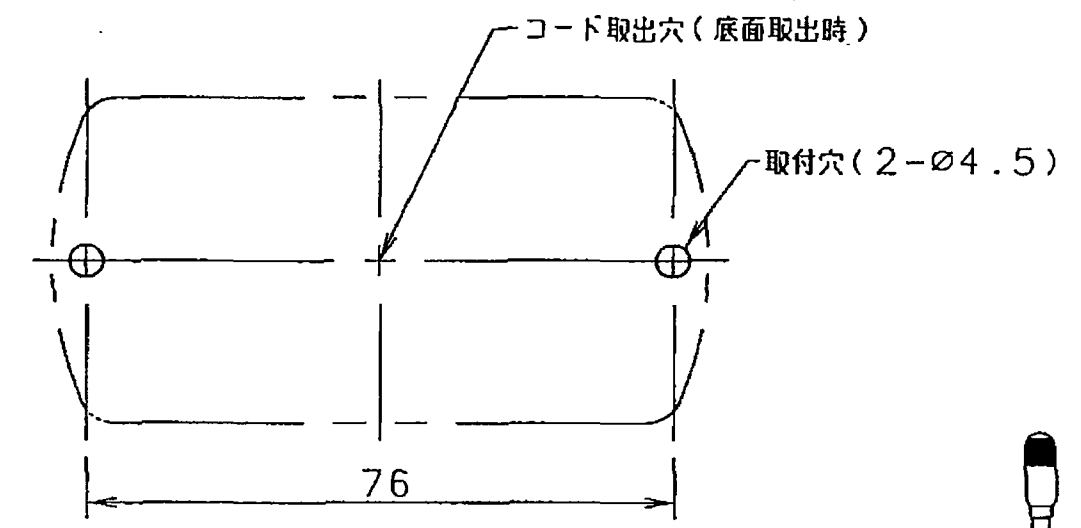

取付面寸法図

結線上の注意

- ・MS-12/24型をDCにて使用の場合、電源線に極性はありません。
- ・MSF-12/24型の場合、電源線は白を+、黒を-としてください。

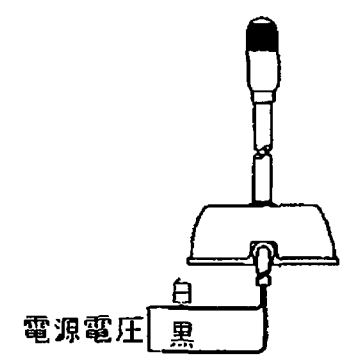

結線図

6	電源線	1	VCIFK 0.75mm ² x2		
5	ケース	1	ABS樹脂		ライトグレー
4	ポール	1	SUSクラッドパイプ		
3	ランプブラケット	1	PC樹脂		ライトグレー
2	電球	1	AS樹脂		仕様表参照
1	ランプレンズ	(4)	PC樹脂	4色 (赤・黄・緑・青) 付属	
品名 NO.	部品名 PART NAME	部品番号 PART NO.	数量 QTY.	材料と寸法 MATERIAL & SIZE	処理 FINISH
設計 DGN.BY	製図 DRN.BY	検図 CHK.BY	承認 APP.BY	図名 NAME	仕様書 MODEL
藤井	永山	川嶋	免古地	外観寸法図	MS(F)
82.7.20	99.9.22	99.10.12	99.10.12		部品コード PART NO.
三角法 3rd ANGLE P.	単位 UNIT	尺数 SCALE	株式会社 PATLITE Corporation	図番 DRAWING NO.	MS- -A00E-2/2