


製 品 仕 様 書

|                      |                                                       |                      |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 機 種 名                | RV-110A                                               | RV-120A              |           |
| 定 格 電 圧              | AC 100V<br>(50/60Hz)                                  | AC 200V<br>(50/60Hz) |           |
| 使用電圧範囲               | AC 90~110V                                            | AC 180~240V          |           |
| 定格消費電流               | 0.3A                                                  | 0.13A                |           |
| 定格消費電力               | 26W                                                   | 23W                  |           |
| 閃 光 数                | 140 回／分                                               | 120 回／分              |           |
| 使 用 電 球              | 12V 35W                                               |                      |           |
|                      | 口金:BA15S / バルブ:RP35                                   |                      |           |
| 使用温度範囲               | -30℃～+60℃                                             |                      |           |
| 取 付 方 向              | 屋内:正・逆・横方向<br>屋外:正方向のみ                                |                      |           |
| 保 護 等 級              | IP23                                                  |                      |           |
| 耐 振 動 性              | 45 m/s <sup>2</sup><br>JIS D 1601-1995 45段階 3種／B種 に合格 |                      |           |
| 絶 縁 抵 抗              | 電源充電部と非充電金属部間<br>DC500Vメガにて1MΩ以上                      |                      |           |
| 耐 圧                  | 電源充電部と非充電金属部間<br>以下の電圧にて1分間                           |                      |           |
|                      | AC 1000V                                              | AC 1500V             |           |
| 裸 光 度                | 19,000cd                                              |                      |           |
| 予 備 球                | 無                                                     |                      |           |
| 質 量                  | 2.4kg                                                 |                      |           |
| No. RV-110A-A00A-1／2 |                                                       |                      |           |
| <div>参考図面</div>      |                                                       |                      |           |
| 株式会社 パトライト           | 承認                                                    | 検印                   | 作成        |
|                      | 吉田                                                    | 吉田                   | 芳田        |
|                      | '04.4.6                                               | '04.4.6              | '03.11.10 |

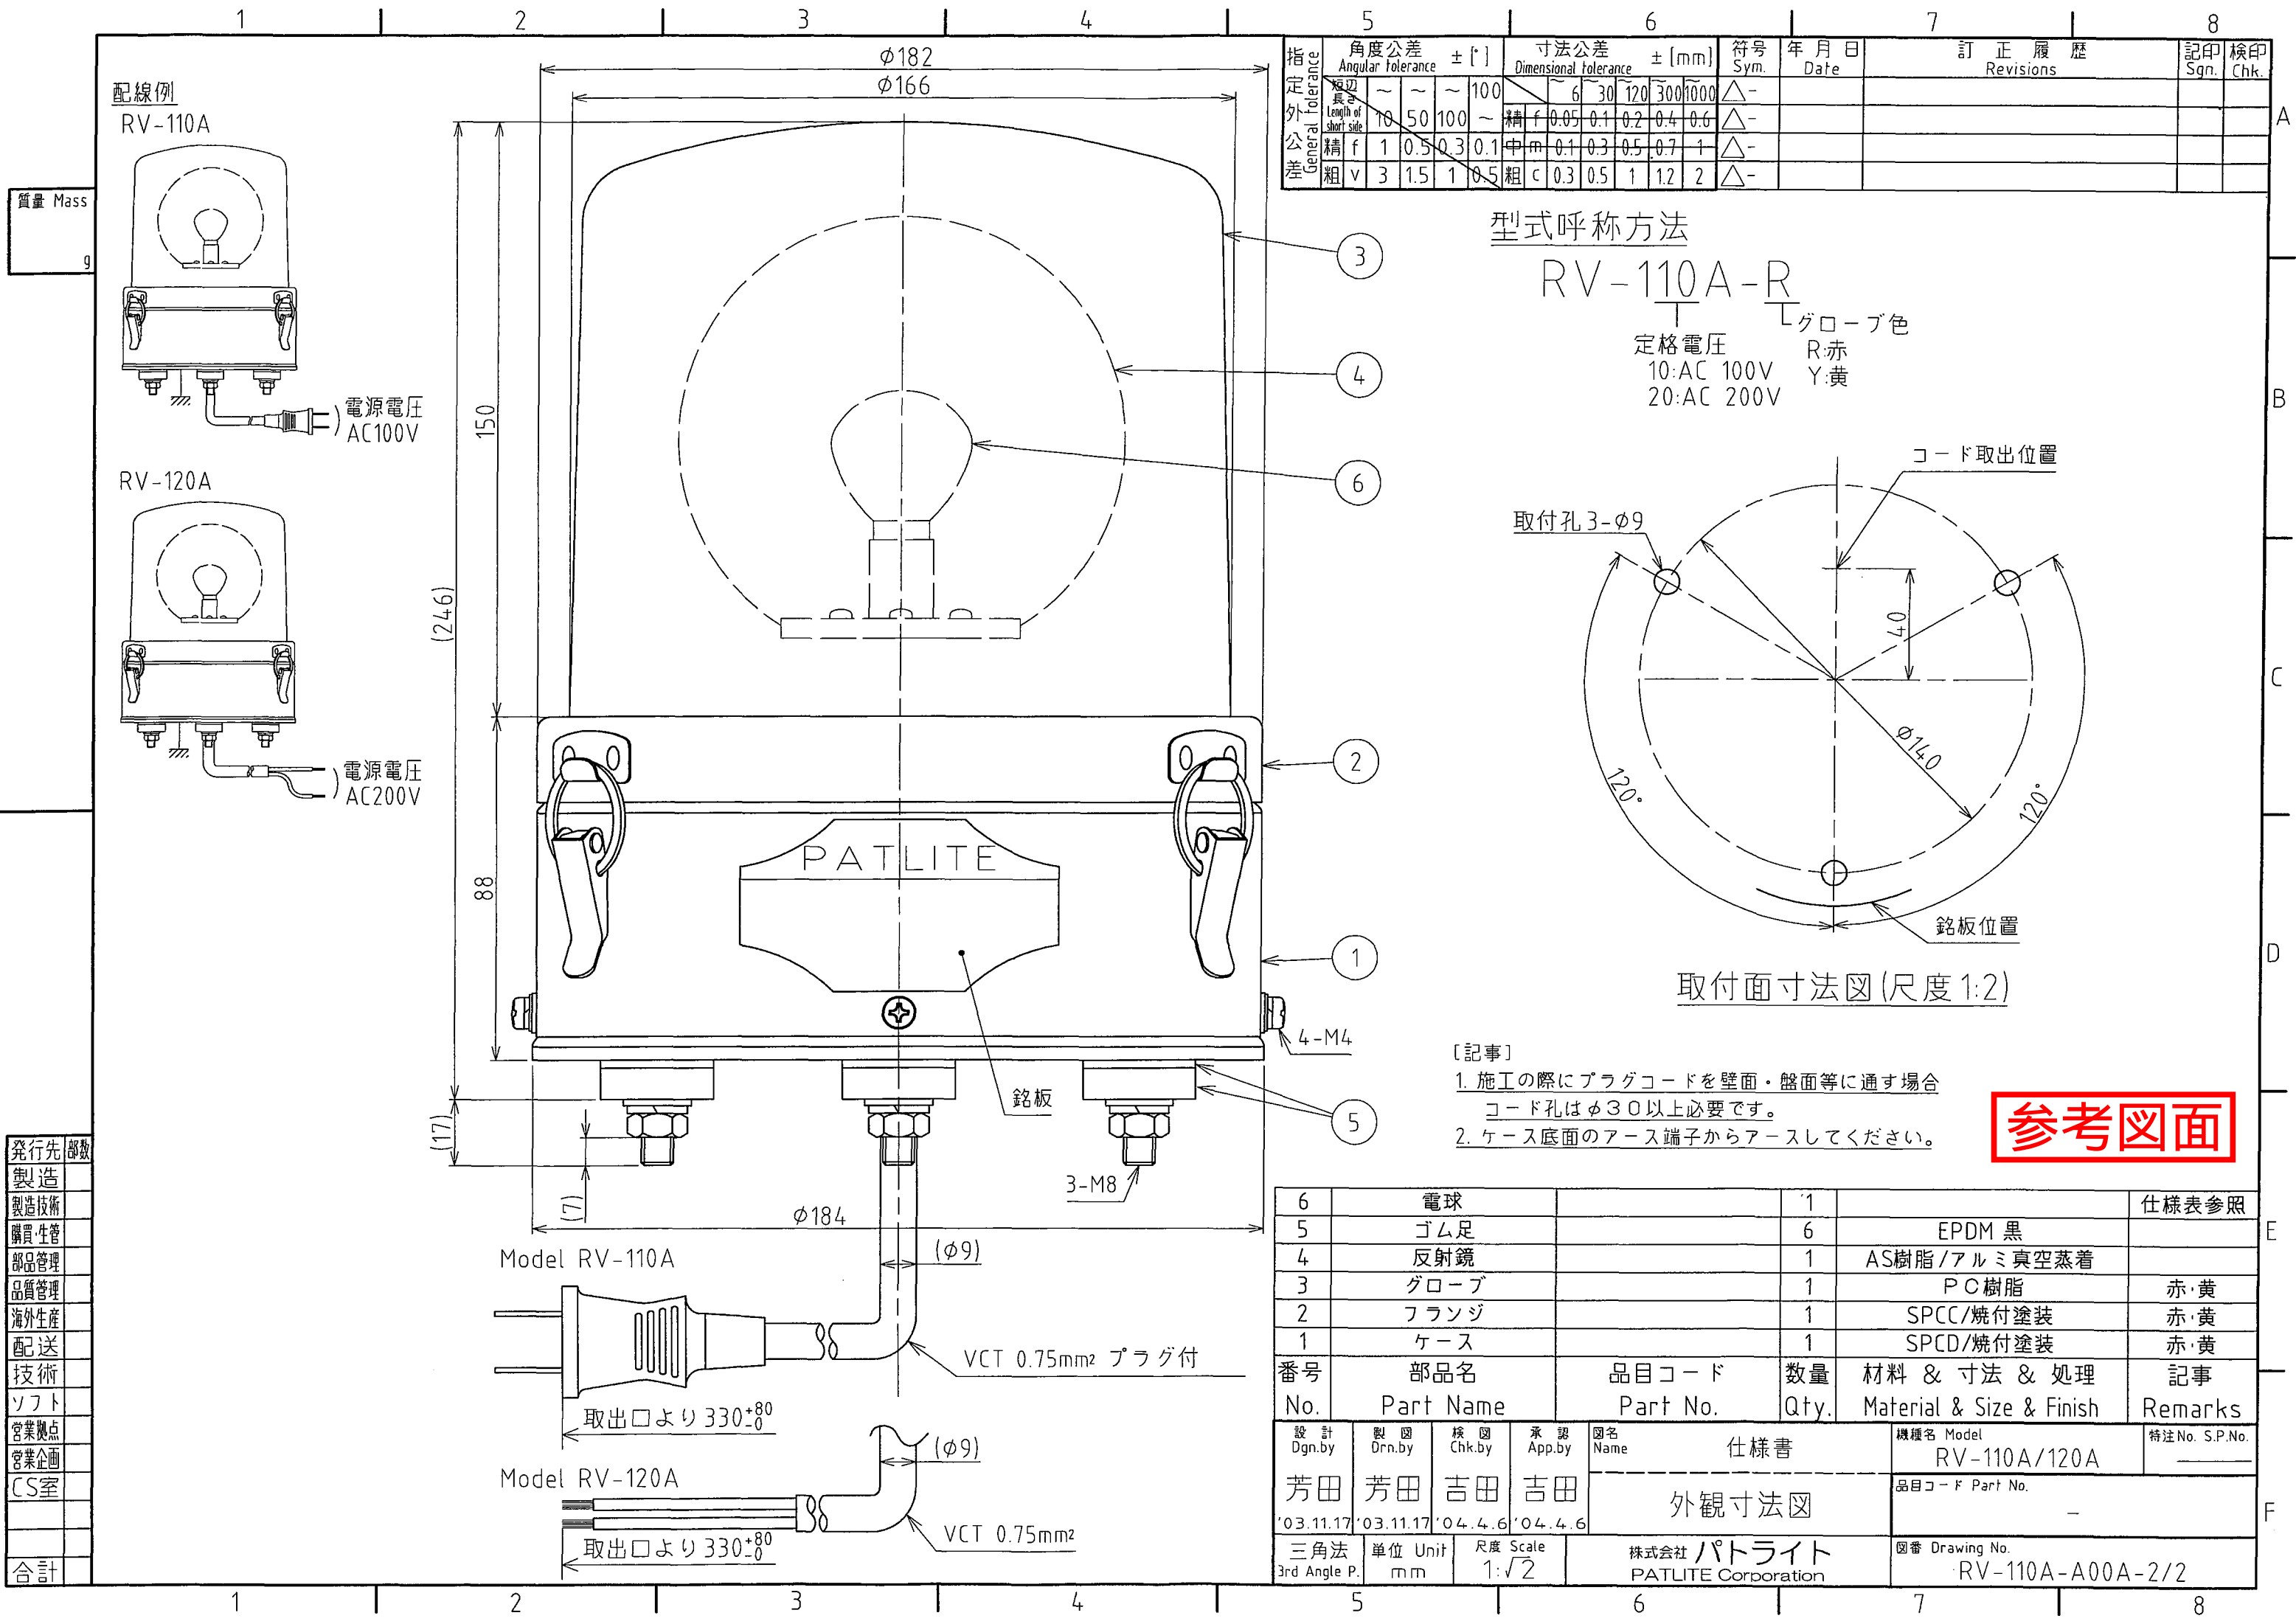


| 指定<br>公差<br>General<br>Tolerance | 角度公差 ± [°]                          |   |     |     |     | 寸法公差 ± [mm] |      |     |     |      | 符号<br>Sym. | 年月日<br>Date | 訂正履歴<br>Revisions |  | 記印<br>Sgn. | 検印<br>Chk. |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-------------|------|-----|-----|------|------------|-------------|-------------------|--|------------|------------|
|                                  | 短辺<br>長さ<br>Length of<br>short side | ~ | ~   | ~   | 100 | 6           | 30   | 120 | 300 | 1000 | △-         |             |                   |  |            |            |
|                                  | 精 f                                 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 精 f         | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4  | 0.6        | △-          |                   |  |            |            |
|                                  | 粗 v                                 | 3 | 1.5 | 1   | 0.5 | 粗 c         | 0.3  | 0.5 | 1   | 1.2  | 2          | △-          |                   |  |            |            |

型式呼称方法

RV-110A-R

定格電圧  
10:AC 100V  
20:AC 200V

グローブ色  
R:赤  
Y:黄

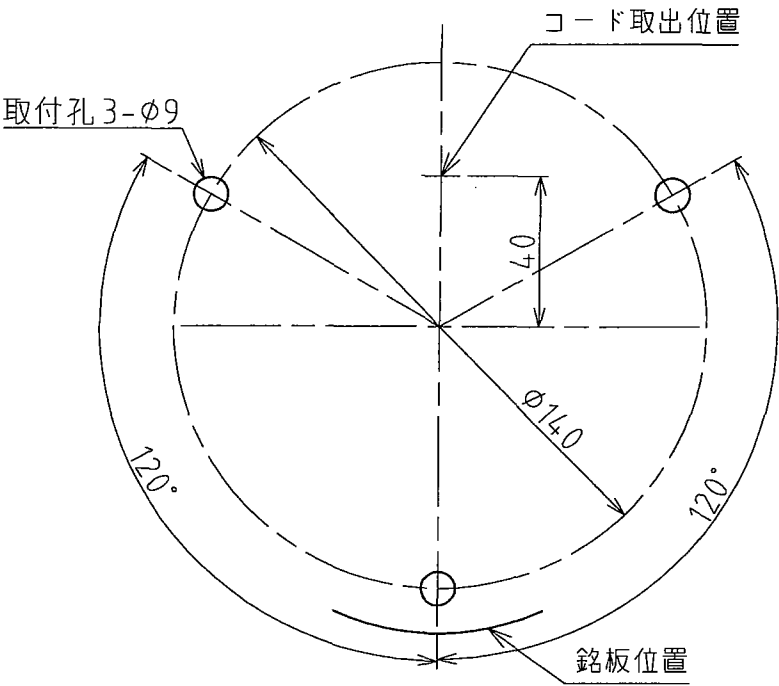

取付面寸法図 (尺度 1:2)

- [記事]
- 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に通す場合  
コード孔はφ30以上が必要です。
  - ケース底面のアース端子からアースしてください。

参考図面

|       |    |
|-------|----|
| 発行先   | 部数 |
| 製造    |    |
| 製造技術  |    |
| 購買・生管 |    |
| 部品管理  |    |
| 品質管理  |    |
| 海外生産  |    |
| 配送    |    |
| 技術    |    |
| ソフト   |    |
| 営業拠点  |    |
| 営業企画  |    |
| CS室   |    |
| 合計    |    |

|                     |                  |                   |                                   |                                          |                                    |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 6                   | 電球               |                   | 1                                 |                                          | 仕様表参照                              |
| 5                   | ゴム足              |                   | 6                                 | EPDM 黒                                   |                                    |
| 4                   | 反射鏡              |                   | 1                                 | AS樹脂/アルミ真空蒸着                             |                                    |
| 3                   | グローブ             |                   | 1                                 | PC樹脂                                     | 赤・黄                                |
| 2                   | フランジ             |                   | 1                                 | SPCC/焼付塗装                                | 赤・黄                                |
| 1                   | ケース              |                   | 1                                 | SPCD/焼付塗装                                | 赤・黄                                |
| 番号<br>No.           | 部品名<br>Part Name | 品目コード<br>Part No. | 数量<br>Qty.                        | 材料 & 寸法 & 処理<br>Material & Size & Finish | 記事<br>Remarks                      |
| 設計<br>Dgn.by        | 製図<br>Drn.by     | 検図<br>Chk.by      | 承認<br>App.by                      | 図名<br>Name                               | 機種名 Model                          |
| 芳田                  | 芳田               | 吉田                | 吉田                                | 仕様書<br>RV-110A/120A                      | 特注 No. S.P.No.<br>_____            |
|                     |                  |                   |                                   | 外観寸法図                                    | 品目コード Part No.<br>—                |
| 03.11.17            | 03.11.17         | 04.4.6            | 04.4.6                            |                                          |                                    |
| 三角法<br>3rd Angle P. | 単位 Unit<br>mm    | 尺度 Scale<br>1:√2  | 株式会社 パトライト<br>PATLITE Corporation |                                          | 図番 Drawing No.<br>RV-110A-A00A-2/2 |