


製 品 仕 様 書

機 種 名	SKC-201A		SKC-202A		SKC-210A		SKC-220A	
定 格 電 圧	DC 12V		DC 24V		AC 100V (50/60Hz)		AC 200V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	DC 9~16V		DC 20~30V		AC 90~110V		AC 180~240V	
定格消費電流	2.6A		1.2A		0.4A		0.2A	
定格消費電力	32W		30W		36W		32W	
閃 光 数	200 回/分						160 回/分	
使 用 電 球	12V 35W		24V 35W		120V 40W		220V 30W	
	口金:BA15S バルブ:RP35				口金:BA15D バルブ:RP35			
使用温度範囲	-30℃ ~ +80℃				-30℃ ~ +60℃			
取 付 方 向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ							
保 護 等 級	IP23							
耐 振 動 性	45 m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種/B種 に合格							
絶 縁 抵 抗					電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 圧					電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
					AC 1000V		AC 1500V	
裸 光 度	26,000cd at DC12.8V		22,000cd at DC28.0V		1,900cd		400cd	
予 備 球	無							
質 量	1.6kg				1.8kg			
備 考	SKC-201A及びSKC-202Aは、EC指令(低電圧指令、EMC指令)に適合しており、CEマーキングを表示しています。							
No. SKC-210A-A00A-1/2					参考図面			
株式会社 パトライト					承認	検印	作成	
					吉田 '04.4.6	吉田 '04.4.6	芳田 '03.11.18	

質量 Mass
g

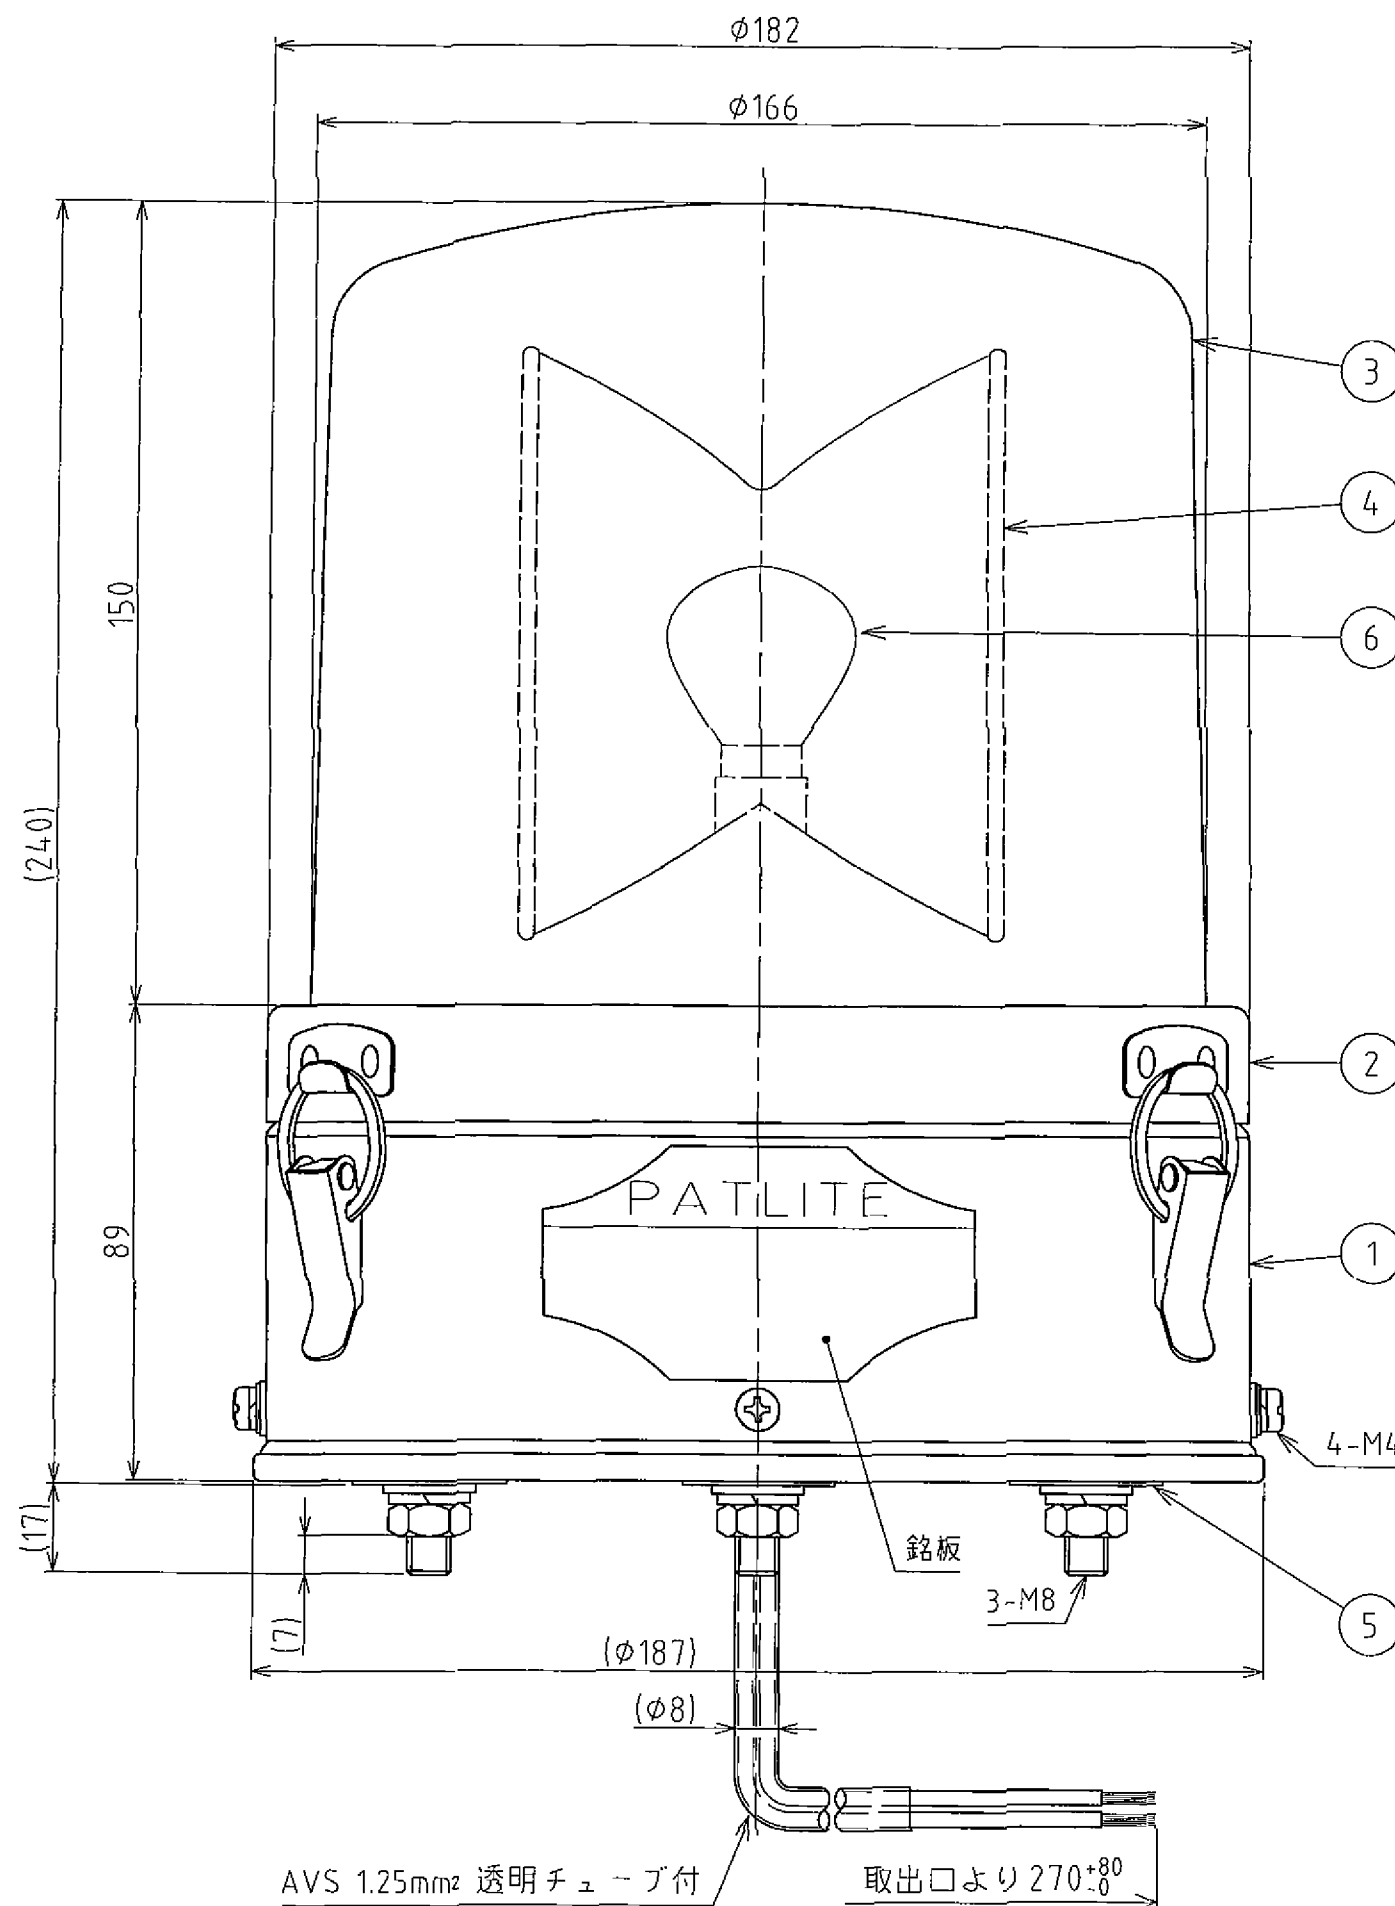



指定 公差 General Tolerance	角度公差 Angular tolerance ± [°]				寸法公差 Dimensional tolerance ± [mm]						符号 Sym.	年 月 日 Date	訂 正 履 歴 Revisions		記印 Sgn.	検印 Chk.	
	短辺 長さ Length of short side	~	~	~ 100	6	30	120	300	1000	△ -							
	10	50	100	~	精 f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△ -						
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△ -					
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△ -					

型式呼称方法

SKC-201A-R

電圧仕様
01:DC 12V
02:DC 24V
グローブ色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青

配線例

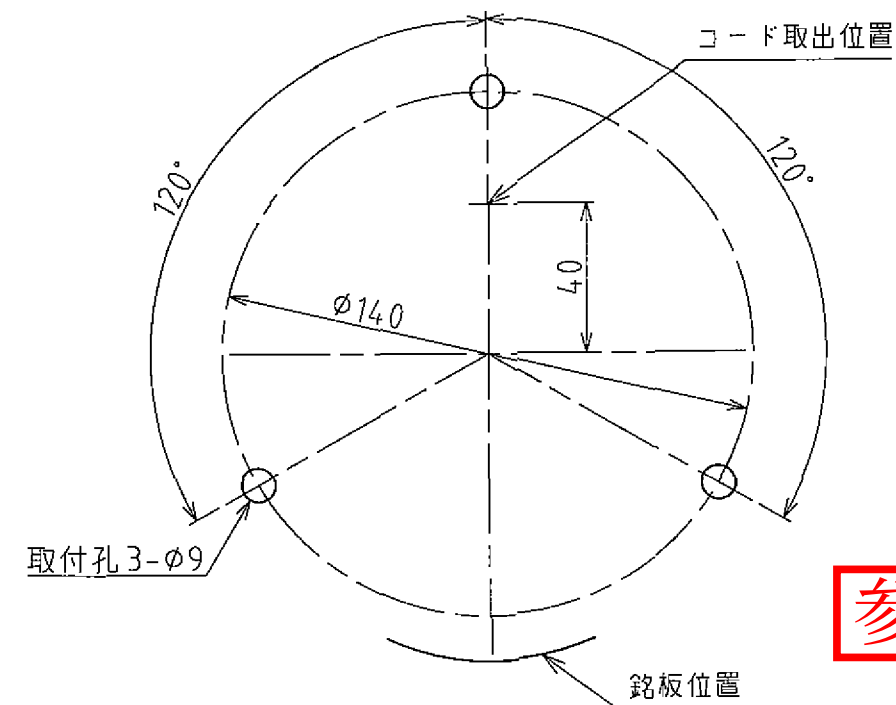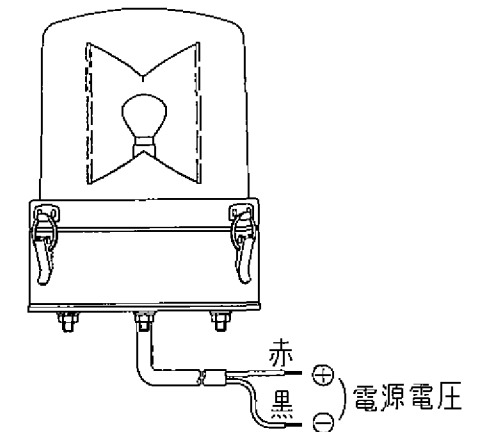

取付面寸法図(尺度 1:2)

参考図面

発行先	部数
製造	
製造技術	
購買・生管	
部品管理	
品質管理	
海外生産	
配送	
技術	
ソフト	
営業拠点	
営業企画	
CS室	
合計	

6	電球		1		仕様表参照
5	ゴム足		3	EPDM 黒	
4	反射鏡		1	PAR樹脂/アルミ真空蒸着	
3	グローブ		1	AS樹脂	赤・黄・緑・青
2	フランジ		1	SPCC/焼付塗装	赤・黄・緑・青
1	ケース		1	SPCD/焼付塗装	赤・黄・緑・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Drn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	仕様書
芳田	芳田	吉田	吉田		
03.11.18	03.11.18	04.4.6	04.4.6		
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:√2	株式会社 PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	SKC-201A-A00A-2/2