
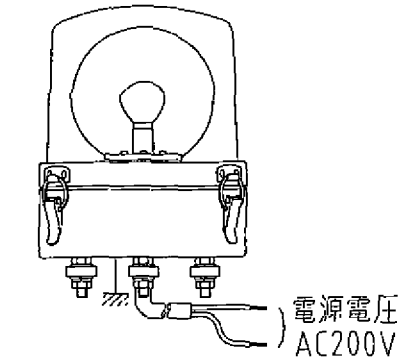
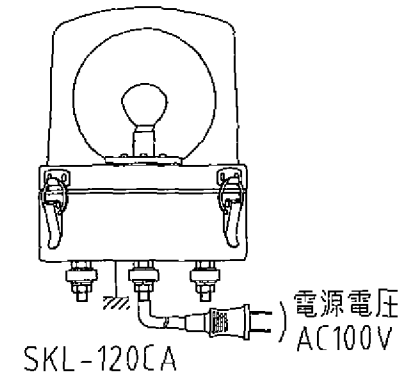


製 品 仕 様 書

機 種 名	SKL-101CA	SKL-102CA	SKL-104CA	SKL-110CA	SKL-120CA
定 格 電 圧	DC 12V	DC 24V	DC 48V	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)
使用電圧範囲	DC 9V～16V	DC 20～30V	DC 38～60V	AC 90～110V	AC 180～240V
定格消費電流	2.6A	1.2A	0.8A	0.3A	0.13A
定格消費電力	32W	30W	36W	31W	27W
閃 光 数	140 回／分				120 回／分
使 用 電 球	12V 35W	24V 35W	48V 35W	120V 40W	220V 30W
	口金:BA15S バルブ:RP35		口金:BA15D バルブ:RP35		
使用温度範囲	-30℃～+80℃			-30℃～+60℃	
取 付 方 向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ				
保 護 等 級	IP23				
耐 振 動 性	70 m/s ² JIS D 1601-1995 70段階 3種／B種 に合格		45 m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種／B種 に合格		
			電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上 電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間 AC1000V AC1500V		
絶 縁 抵 抗					
耐 圧					
裸 光 度	52,200cd at DC12.8V	50,400cd at DC28.0V	12,500cd	2,800cd	600cd
予 備 球	無				
質 量	1.3kg		1.4kg	1.5kg	
備 考	SKL-101CA及びSKL-102CA, SKL-104CAは、EC指令(低電圧指令、EMC指令)に適合しており、CEマーキングを表示しています。				
No. SKL-110CA-A00A-1/2			参考図面		
株式会社 パトライト			承認	検印	作成
			吉田	吉田	芳田
			'04.4.6	'04.4.6	'03.11.20

配線例
SKL-101CA/102CA/104CA

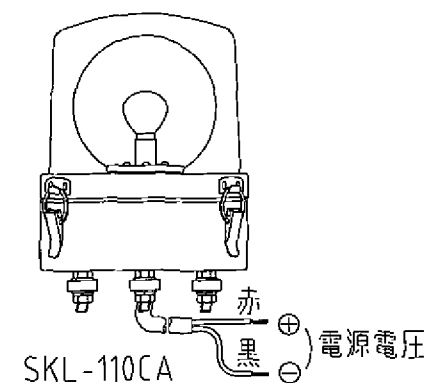




(218)

76

Model SKL-110CA

Model SKL-120CA

Model SKL-101CA/102CA
Model SKL-104CA

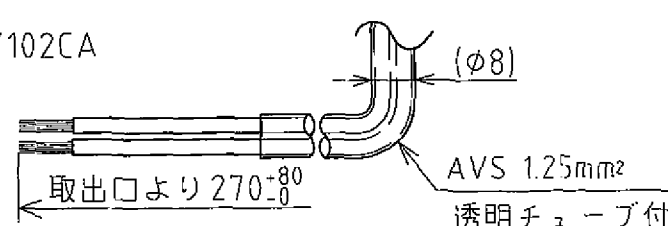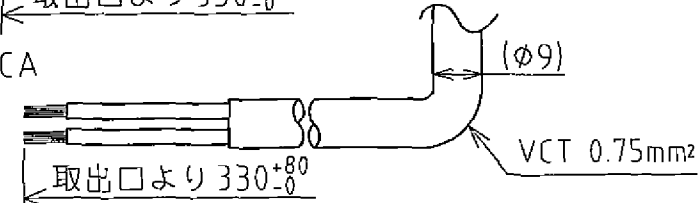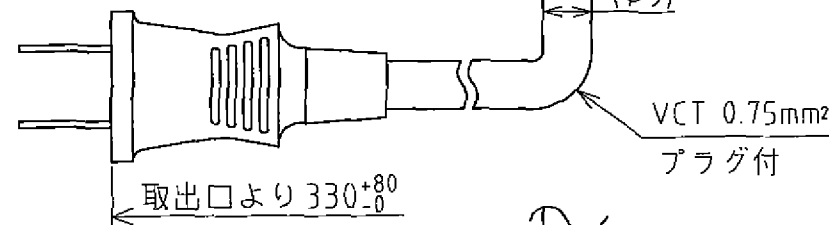

- 【記事】
1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に
通す場合コード孔はφ30以上必要です。
 2. SKL-110CA及び120CA型はケース底面の
アース端子からアースしてください。


公差 Tolerance	角度公差 Angular tolerance				寸法公差 Dimensional tolerance						符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歴 Revisions	記印 Sgn.	検印 Chk.
	~	~	~	100	6	30	120	300	1000						
全周公差 General tolerance	10	50	100	~	精 f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△				
細 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△				
粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△				

型式呼称方法

SKL-110CA-R

定格電圧
01:DC 12V
02:DC 24V
04:DC 48V
10:AC 100V
20:AC 200V

グローブ色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青
ボディ
C:鋼板に焼付塗装

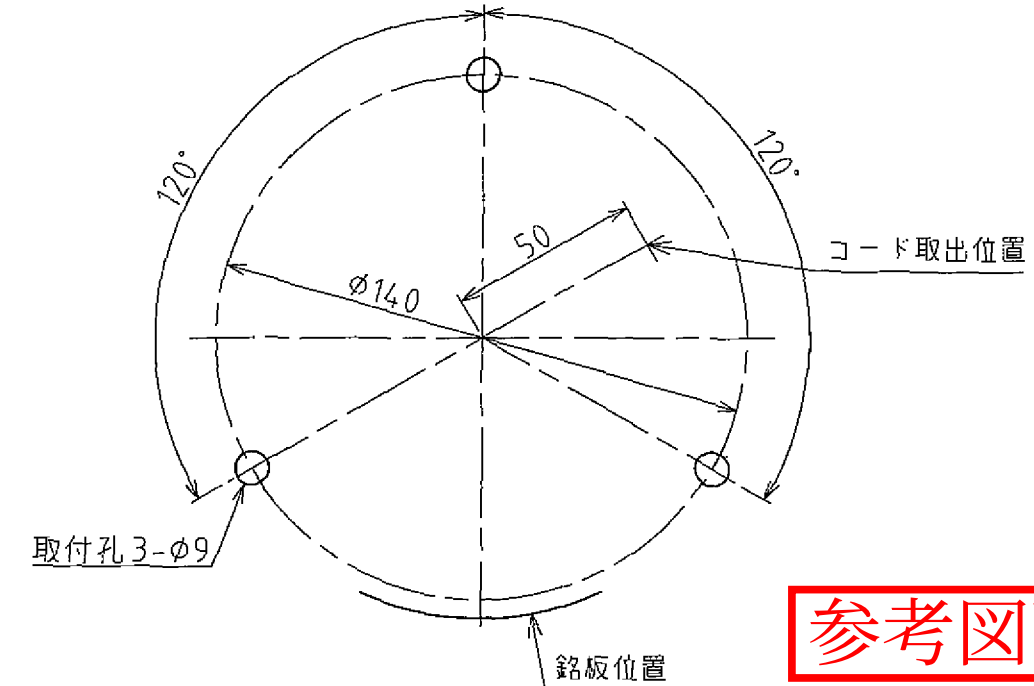

取付面寸法図(尺度1:2)

参考図面

6	電球		1		仕様表参照
5	ゴム足		3	EPDM 黒	
4	反射鏡		1	SKL-101CA,102CA,104CA: PAR樹脂/アルミ真空蒸着 SKL-110CA,120CA: PC樹脂/アルミ真空蒸着	
3	グローブ		1	PC樹脂	赤・黄・緑・青
2	フランジ		1	SPCD/焼付塗装	赤・黄・緑・青
1	ケース		1	SPCD/焼付塗装	赤・黄・緑・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Dwn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	機種名 Model: SKL-101CA/102CA/104CA/110CA/120CA
芳田	芳田	吉田	吉田	仕様書	特注 No. S.P.No. _____
外観寸法図				品目コード Part No.	
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:1	株式会社 パトライト PATLITE Corporation	図番 Drawing No. SKL-110CA-A00A-2/2	

製 品 仕 様 書

機 種 名	SKL-101SA	SKL-102SA	SKL-102ACSA	SKL-110SA	SKL-120SA
定 格 電 圧	DC 12V	DC 24V	AC 24V	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)
使用電圧範囲	DC 9V～16V	DC 20～30V	AC 20～30V	AC 90～110V	AC 180～240V
定格消費電流	2.6A	1.2A	1.2A	0.3A	0.13A
定格消費電力	32W	30W	30W	31W	27W
閃 光 数	140 回／分				120 回／分
使 用 電 球	12V 35W	24V 35W	24V 35W	120V 40W	220V 30W
	口金:BA15S バルブ:RP35			口金:BA15D バルブ:RP35	
使用温度範囲	－30℃～＋80℃		－30℃～＋60℃		
取 付 方 向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ				
保 護 等 級	IP23				
耐 振 動 性	70 m/s ² JIS D 1601－1995 70段階 3種／B種 に合格		45 m/s ² JIS D 1601－1995 45段階 3種／B種 に合格		
			電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上		
電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間					
絶 縁 抵 抗			AC500V	AC1000V	AC1500V
耐 圧			50,400cd at AC28.0V	2,800cd	600cd
裸 光 度	52,200cd at DC12.8V	50,400cd at DC28.0V			
予 備 球	無				
質 量	1. 3kg		1. 4kg	1. 5kg	
備 考	SKL－101SA及びSKL－102SA, SKL－102ACSAは、EC指令(低電圧指令、EMC指令)に適合しており、CEマーキングを表示しています。				
No. SKL－110SA－A00A－1／2			参考図面		
株式会社 パトライト			承認	検印	作成
			吉田	吉田	芳田
			'04.4.6	'04.4.6	'03.11.20

