




製 品 仕 様 書

機 種 名	SKLA-110CA		SKLA-120CA	
定 格 電 圧	AC 100V (50/60Hz)		AC 200V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	AC 90~110V		AC 180~240V	
定格消費電流	0.4A		0.16A	
定格消費電力	38W		30W	
閃 光 数	140 回／分(50Hzにて使用時) 170 回／分(60Hzにて使用時)			
使 用 電 球	120V 40W		220V 30W	
	口金:BA15D / パルプ:RP35			
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃			
取 付 方 向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ			
保 護 等 級	IP23			
耐 振 動 性	45 m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種／B種 に合格			
絶 縁 抵 抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC 1000V		AC 1500V	
裸 光 度	2,800cd		600cd	
予 備 球	無			
質 量	1.5kg			
No. SKLA-110CA-A00A-1/2				
株式会社 パトライト				


指定公差 General Tolerance	角度公差 Angular Tolerance ± [°]				寸法公差 Dimensional Tolerance ± [mm]						符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歷 Revisions	記印 Sgn.	檢印 Chk.	
	極細 Fine	細 Normal	中 Medium	粗 Coarse	極細 Fine	細 Normal	中 Medium	粗 Coarse	極粗 Very Coarse							
外公差 External Tolerance	端部 Length of shaft	~	~	~	100	精 f	6	30	120	300	1000	△ -				
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△ -				
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△ -				
	粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△ -				



電源電圧
AC100V



電源電圧
AC200V

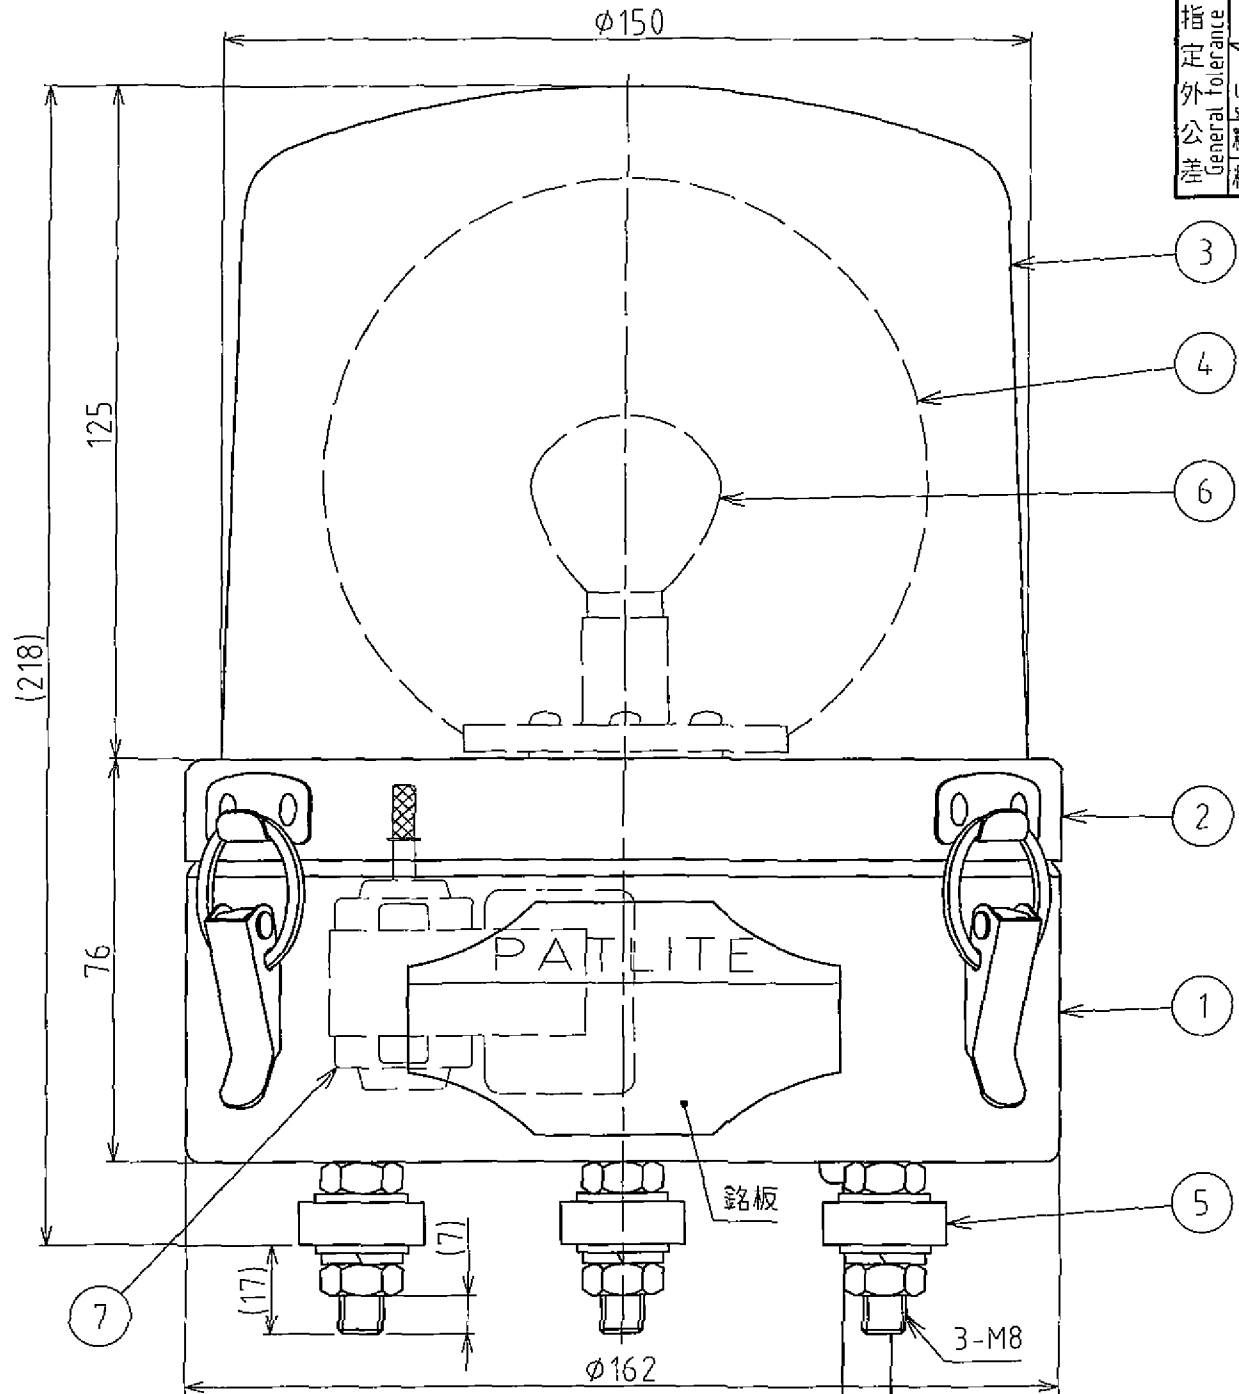

型式呼称方法


SKLA-110CA-R

ACモータ内蔵

定格電圧
10:AC 100V
20:AC 200V

R:赤
 Y:黄
 G:緑
 B:青


ボディ
〔鋼板に焼付塗装〕

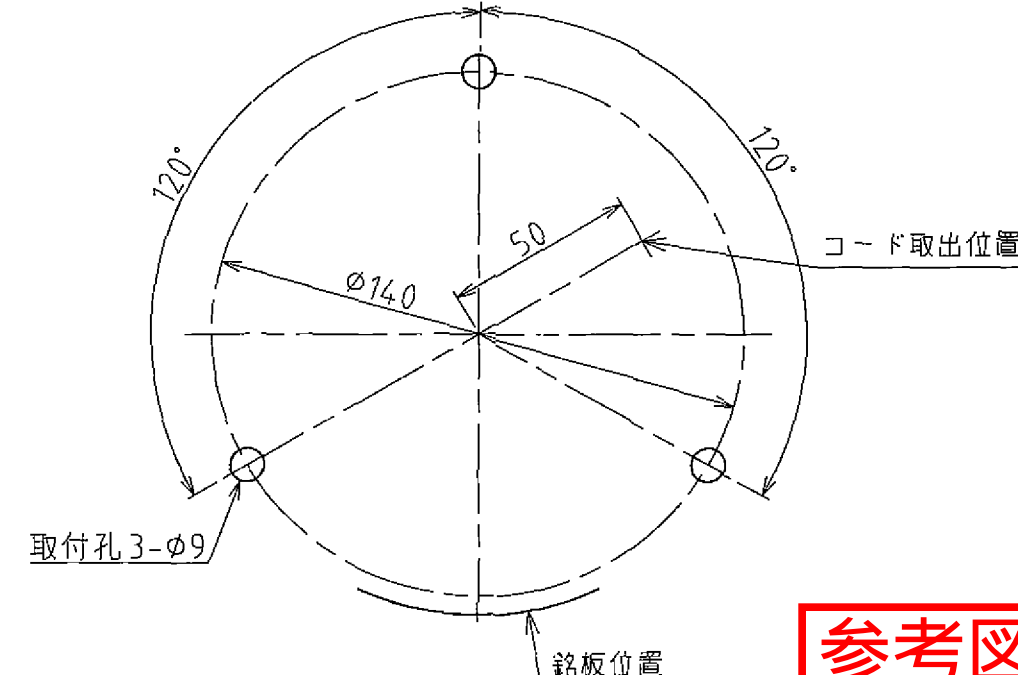

参考図面

〔記事〕

1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に
通す場合コード孔はφ30以上が必要です。
2. SKLA-110CA及び120CA型はケース底面の
アース端子からアースしてください。

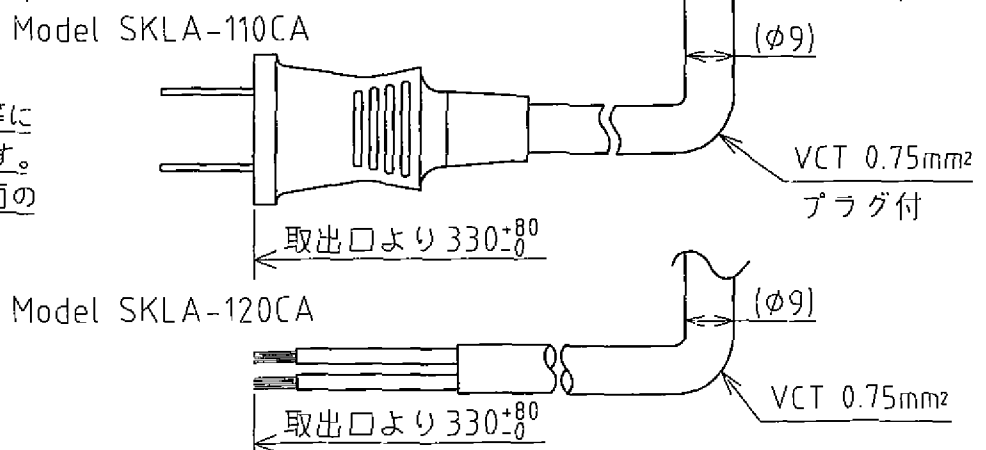


7	ACモータ		1		
6	電球		1		仕様表参照
5	ゴム足		3	EPDM 黒	
4	反射鏡		1	PC樹脂/アルミ真空蒸着	
3	グローブ		1	PC樹脂	赤・黄・緑・青
2	フランジ		1	SPCD/焼付塗装	赤・黄・緑・青
1	ケース		1	SPCD/焼付塗装	赤・黄・緑・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Dwn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	機種名 Model
芳田	芳田	吉田	吉田	仕様書	SKLA-110CA/120CA
特注 No.	SP No.				
外観寸法図	品目コード Part No.				
03.11.18	03.11.18	04.4.6	04.4.6	-	
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺度 Scale 1:1	株式会社 パトライト PATLITE Corporation	図番 Drawing No.	SKLA-110CA-A00A-2/2

製 品 仕 様 書


機 種 名	SKLA-110SA		SKLA-120SA	
定 格 電 圧	AC 100V (50/60Hz)		AC 200V (50/60Hz)	
使用電圧範囲	AC 90~110V		AC 180~240V	
定格消費電流	0.4A		0.16A	
定格消費電力	38W		30W	
閃 光 数	140 回／分(50Hzにて使用時) 170 回／分(60Hzにて使用時)			
使 用 電 球	120V 40W		220V 30W	
	口金:BA15D / バルブ:RP35			
使用温度範囲	-30℃ ~ +60℃			
取 付 方 向	屋内:正・逆・横方向 屋外:正方向のみ			
保 護 等 級	IP23			
耐 振 動 性	45 m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種／B種 に合格			
絶 縁 抵 抗	電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 圧	電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
	AC 1000V		AC 1500V	
裸 光 度	2,800cd		600cd	
予 備 球	無			
質 量	1.5kg			
No. SKLA-110SA-A00A-1/2				
株式会社 パトライト				

指定 公差 General Tolerance	角度公差 Angular tolerance				寸法公差 Dimensional tolerance						符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歴 Revisions	記印 Sgn.	検印 Chk.	
	± [°]				± [mm]											
	短辺 Length of short side	10	50	100	100	6	30	120	300	1000	△	-				
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	精 f	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	△	-			
	粗 v	3	1.5	1	0.5	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△	-			
					粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△	-				


配線例



SKLA-110SA
電源電圧 AC100V




SKLA-120SA
電源電圧 AC200V

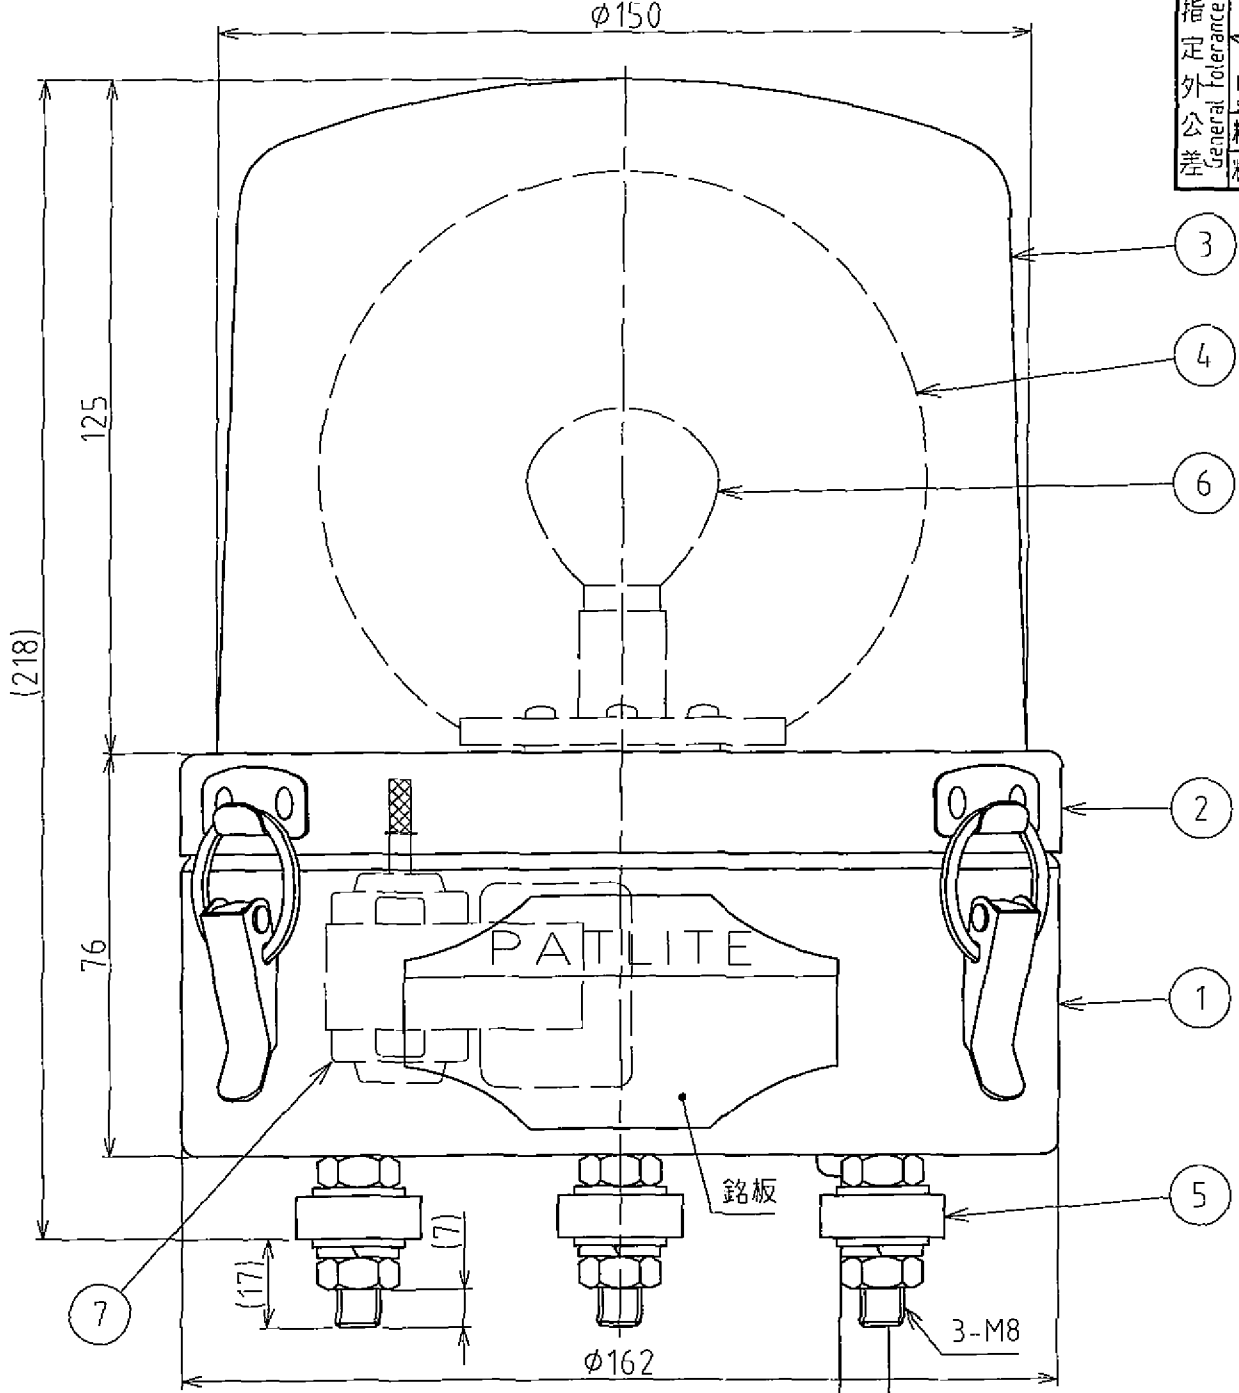

Model SKLA-110SA


Model SKLA-120SA

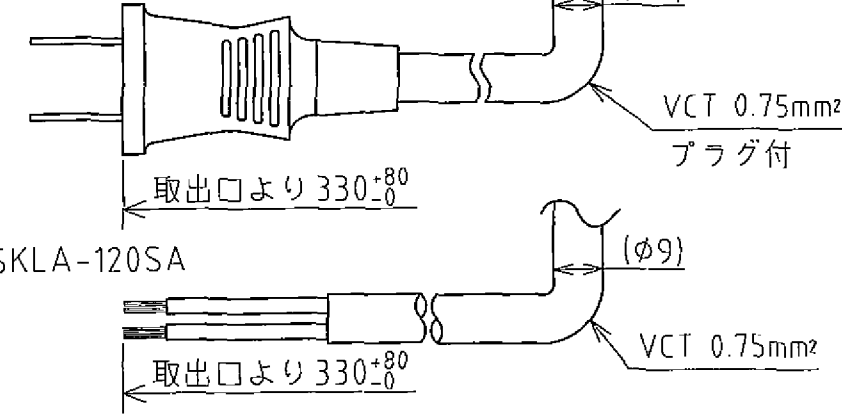

型式呼称方法

SKLA-110SA-R

ACモータ内蔵
定格電圧
10:AC 100V
20:AC 200V
グローブ色
R:赤
Y:黄
G:緑
B:青
ボディ
S:ステンレス

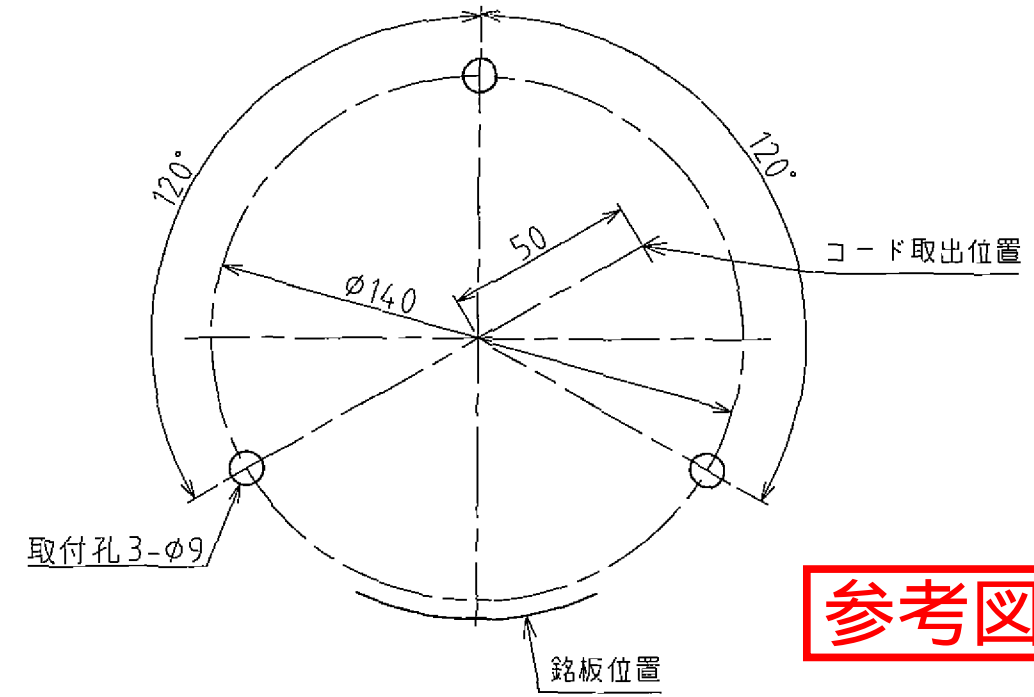

取付面寸法図(尺度1:2)

参考図面

- 【記事】
1. 施工の際にプラグコードを壁面・盤面等に
通す場合コード孔はφ30以上が必要です。
 2. SKLA-110SA及び120SA型はケース底面の
アース端子からアースしてください。

7	ACモータ	1			
6	電球	1			仕様表参照
5	ゴム足	3		EPDM 黒	
4	反射鏡	1		PC樹脂/アルミ真空蒸着	
3	グローブ	1		PC樹脂	赤・黄・緑・青
2	フランジ	1		SUS304	
1	ケース	1		SUS304	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Dwn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	仕様書
芳田	芳田	吉田	吉田		
03.11.18	03.11.18	04.4.6	04.4.6		
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit	尺度 Scale		株式会社 パトライト PATLITE Corporation	機種名 Model: SKLA-110SA/120SA
mm		1:√2			特注No. S.P.No.
				外観寸法図	品目コード Part No.
					-
				図番 Drawing No.	SKLA-110SA-A00A-2/2

発行先	敬
製造	
製造技術	
購買・生管	
部品管理	
品質管理	
海外生産	
配送	
技術	
ソフト	
営業拠点	
営業企画	
CS室	
合計	