

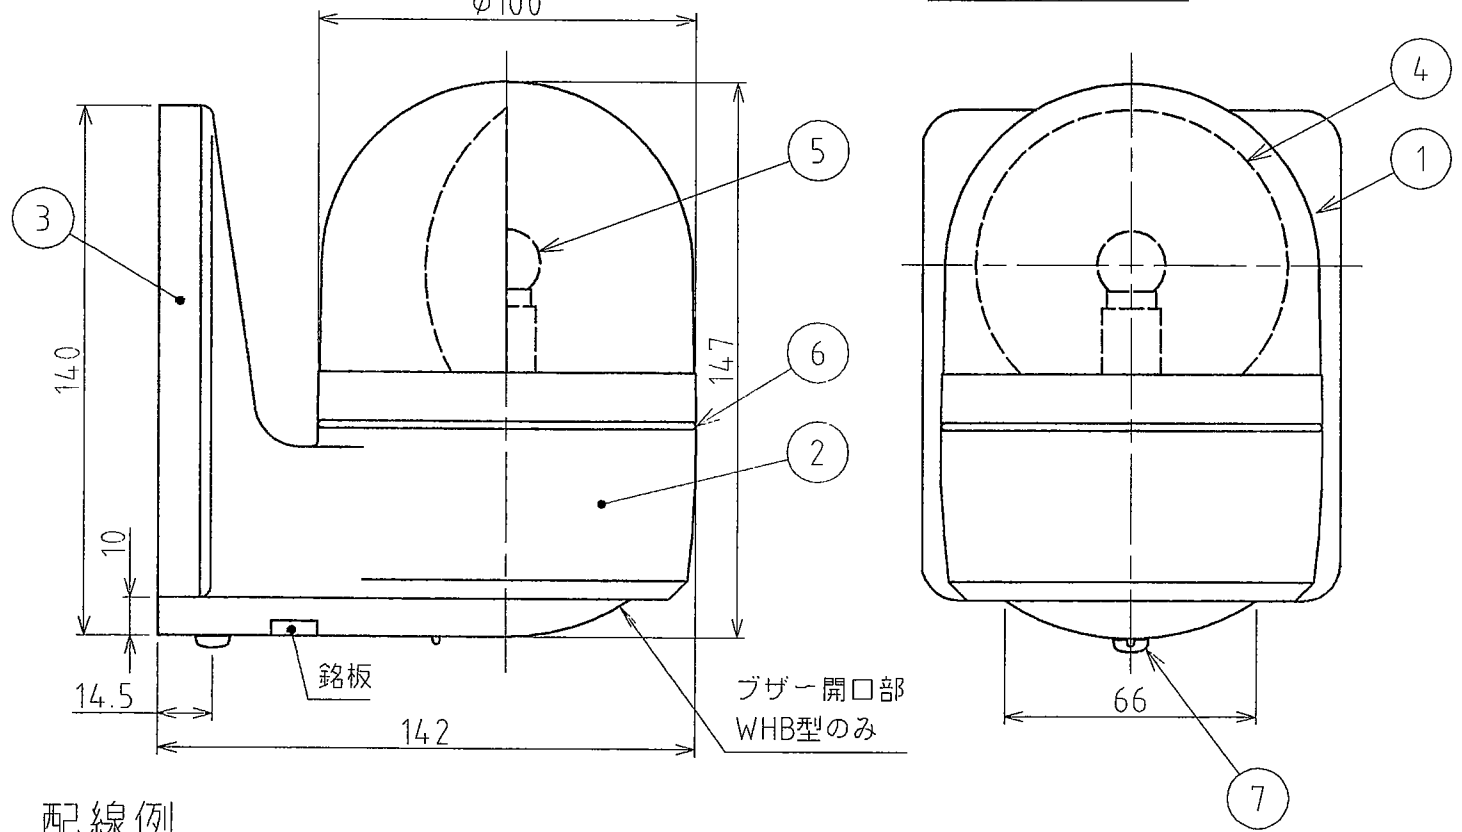


製 品 仕 様 書

機 種 名		WH(B)-24A	WH(B)-24AAC	WH(B)-100A	WH(B)-200A	
定 格 電 圧		DC 24V	AC 24V (50/60Hz)	AC 100V (50/60Hz)	AC 200V (50/60Hz)	
使用電圧範囲		DC20~30V	AC20~30V	AC90~110V	AC180~220V	
定 格 消 費 電 流		0.5A		65mA	30mA	
		ブザー：50mA (WHB型のみ)				
定 格 消 費 電 力	WH型	12.0W		6.2W	6.5W	
	WHB型	13.2W		6.4W	6.7W	
閃 光 数		170回/分				
使 用 電 球		24V10W		12V5W		
		口金：BA15S / バルブ：G18				
使用温度範囲		-30℃～+80℃	-30℃～+60℃			
取 付 方 向		屋内：正・逆・横方向 屋外：正・逆・横方向 (WHB型：正方向のみ)				
保 護 等 級		IP54 (WHB型：IP23)				
耐 振 動 性		70 m/s ² JIS D 1601-1995 70段階 3種/B種 に合格		45 m/s ² JIS D 1601-1995 45段階 3種/B種 に合格		
絶 縁 抵 抗			電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上			
耐 圧			電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間			
			AC1000V	AC1000V	AC1500V	
裸 光 度		5,200cd		3,340cd		
ブザー音圧 (WHB型のみ)		90dB以上 (at 1m/A特性) 但し、音開口部方向、音量調整不可				
予 備 球		無				
質 量		0.55 kg		0.75 kg		
備 考		WH(B)-24A、WH(B)-24AACは、EN規格 (EN60598-1:1993、 EN50081-1:1992) に適合しており、CEマーキングを表示しています。				
No. WH-100A-A00D-1/2				参考図面		
株式会社 パトライト						
				承認	検印	作成
				吉田正 03.12.4		永山 '03.12.2

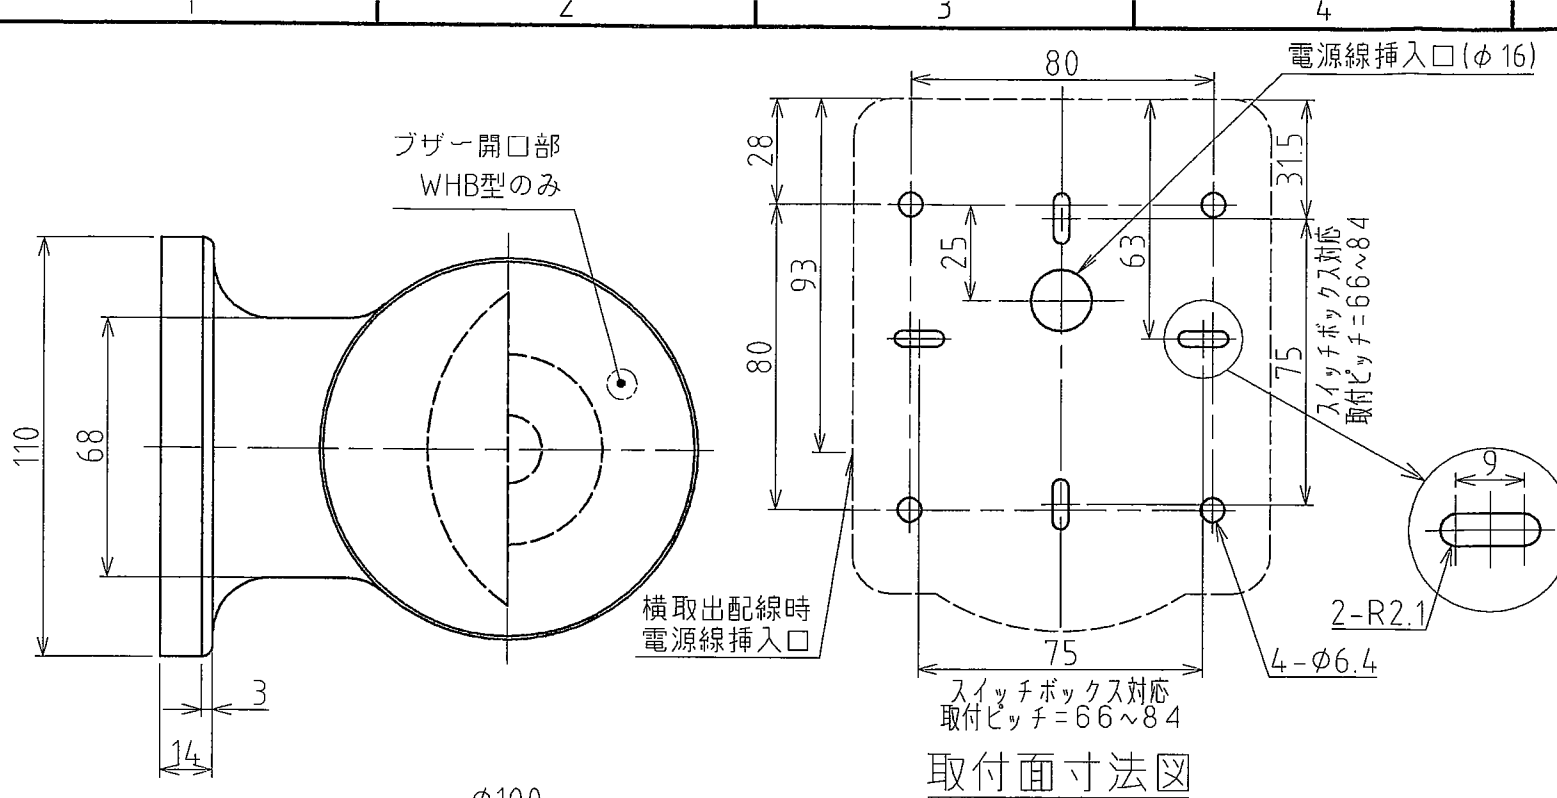

配線例

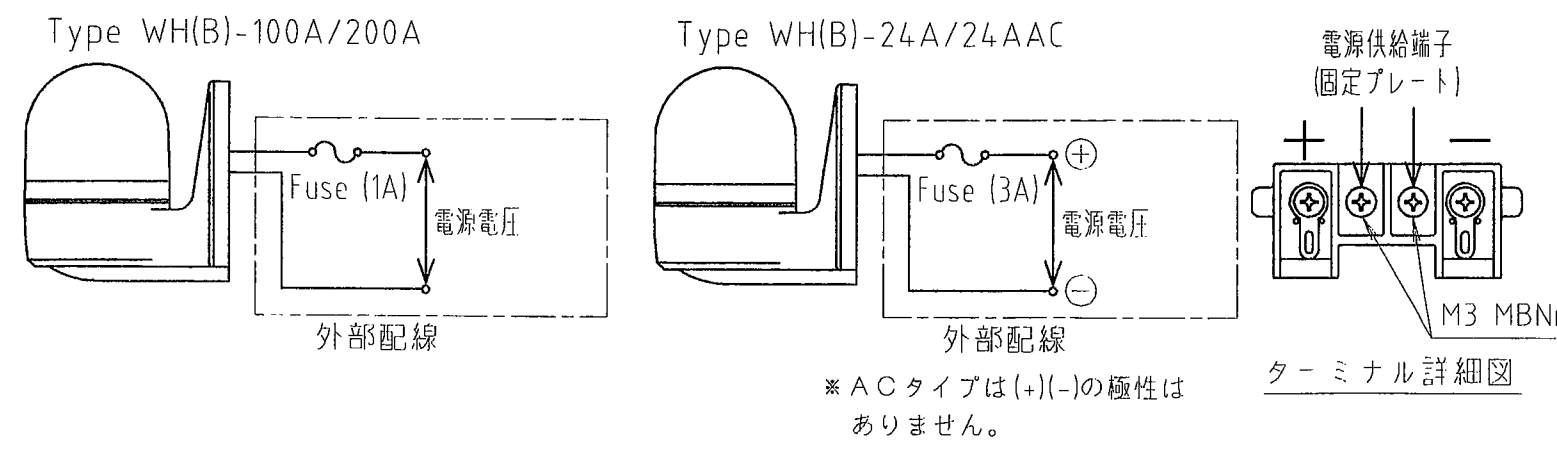

指定 公差 General Tolerance	5 角度公差 Angular Tolerance				6 寸法公差 Dimensional Tolerance						符号 Sym.	年月日 Date	訂正履歴 Revisions	記印 Sgn.	検印 Chk.	
	± [°]				± [mm]											
	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side	短辺 長さ Length of short side					
	10	50	100	100	6	30	120	300	1000	△	-					
	精 f	1	0.5	0.3	0.1	中 m	0.1	0.3	0.5	0.7	1	△	-			
粗 v	3	1.5	1	0.5	粗 c	0.3	0.5	1	1.2	2	△	-				

型式呼称方法

WHB-100A-R

- 回転・ブザー仕様
B : 回転・ブザー
無し : 回転のみ
- 電圧仕様
24A:DC 24V
100A:AC 100V
200A:AC 200V
24AAC:AC 24V
- グローブ色
R : 赤
Y : 黄
G : 緑
B : 青

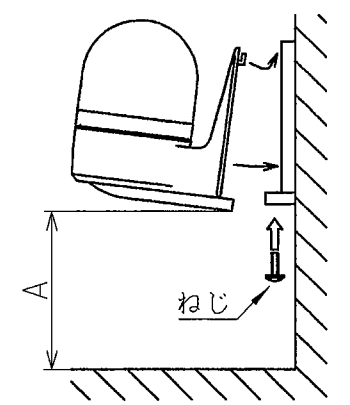


図 1

【記事】

1. 本製品は端子台方式のため、電源線は付属していません。
2. 取付面は振動が少なく、十分に強度のある面を選んでください。
3. 取付面の凹凸が大きく、防水性が保てない場合は、取付面と固定プレート間に防水処理を施してください。
4. 固定プレートを取付ける際は、ケースの下にドライバーが入る程度のスペース（A寸法）を確保してください。（図 1 参照）
5. 極度に湾曲した（固定プレートが全面接しない）面では使用しないでください。

参考図面

7	(+) なべ小ねじ	-	1	M5×12/SUS	
6	○リング	-	1	NBR 黒	
5	電球	-	1		仕様書参照
4	反射鏡	-	1	PC樹脂/アルミ真空蒸着	
3	固定プレート	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
2	ケース	-	1	ABS樹脂	ライトグレー
1	グローブ	-	1	PC樹脂	赤・黄・緑・青
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks
設計 Dgn.by	製図 Dwn.by	検図 Chk.by	承認 App.by	図名 Name	機軸名 Model
芳田	永山		吉田	仕様書	WH(B)-24A/24AAC/100A/200A
02.10.1	03.12.2			外観寸法図	品目コード Part No
三角法 3rd Angle P.	単位 Unit mm	尺数 Scale 1:2	株式会社 PATLITE Corporation	図番 Drawing No	WH-100A-A00D-2/2