


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質          | 摘 要              |
|----|-----------|----|--------------|------------------|
| 1  | 電 池 ケ ー ス | 2  | P.P          |                  |
| 2  | 接 続 端 子   | 1  | ナイロン66       |                  |
| 3  | (+) リード線  | 1  |              | φ0.18/30芯 耐熱線(赤) |
| 4  | (-) リード線  | 1  |              | φ0.18/30芯 耐熱線(黒) |
| 5  | ヒューズホルダー  | 1  | ナイロン6        |                  |
| 6  | ヒ ユ ー ズ   | 1  |              | 5A               |
| 7  | ヒューズ定格ラベル | 1  | テトロン<br>フィルム |                  |
| 8  | 銘 板       | 1  | テトロン<br>フィルム |                  |
| 9  | お願いラベル    | 1  | 上 質 紙        |                  |

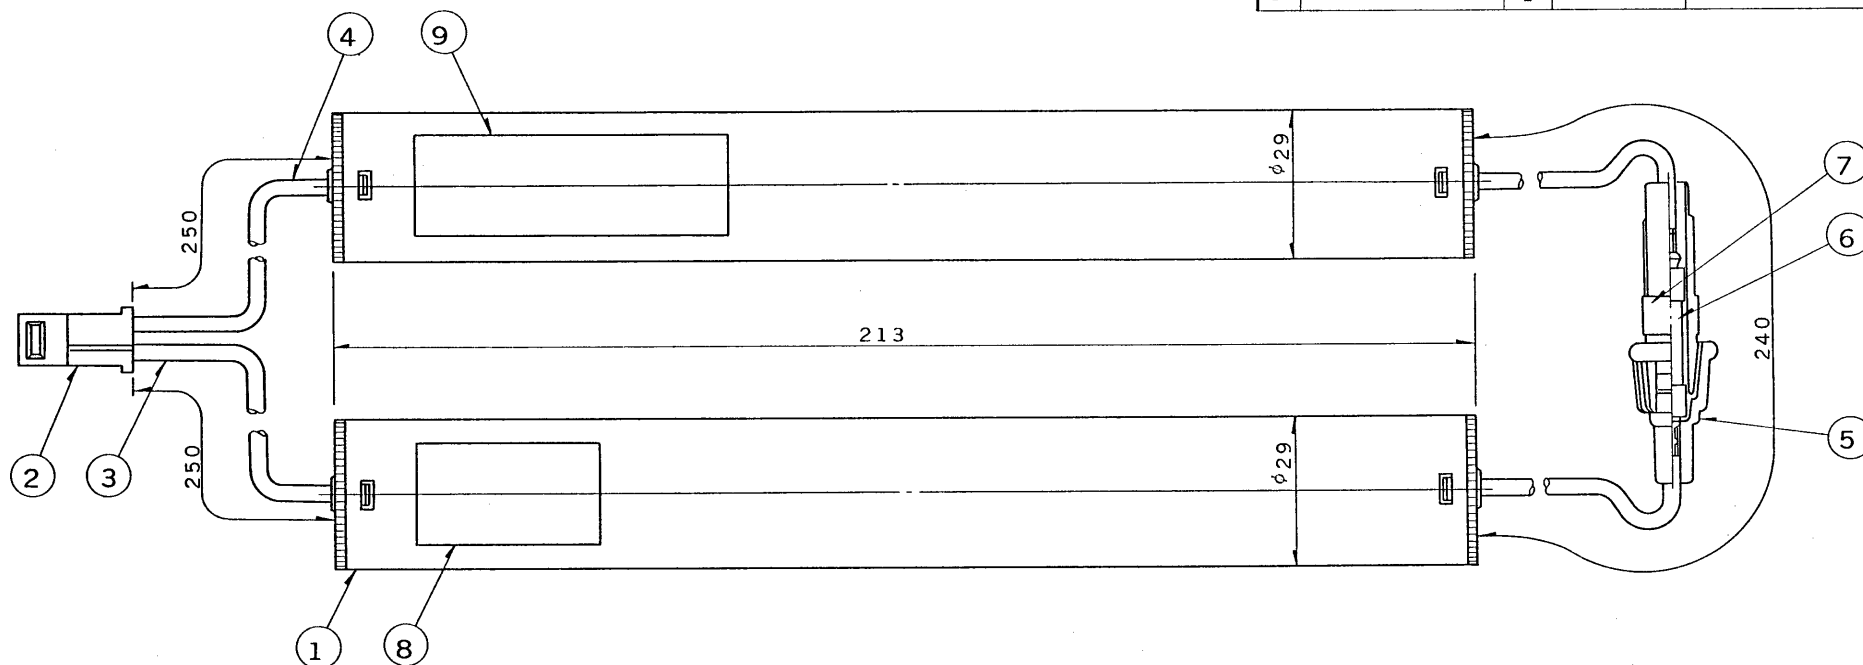

|    |    |      |    |    |                          |             |
|----|----|------|----|----|--------------------------|-------------|
| 電圧 |    | 重量   |    | 形名 | 2-4NR-C-LE               |             |
|    |    |      |    | 品名 | 東芝非常灯電池<br>(9.6V1650mAh) |             |
| 設計 | 担当 | 検図   | 承認 | 図番 | F9515/A                  |             |
| 山田 | 山田 | 元橋   | 松下 | 発行 |                          |             |
| 単位 | mm | 第三角法 |    |    |                          | 東芝ライテック株式会社 |