

(2000.06. 001(545)) 2007.07. 001(545)

5

6

7

8

A


B

C

D




E

F

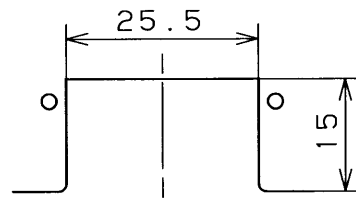

取付寸法

1. 左図のような取付板にソケットの溝を差し込む
2. 取付板の厚さは1.4以下で容易に変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボ等を設ける

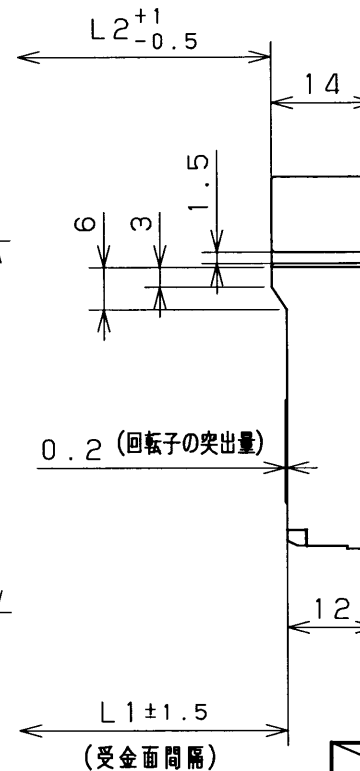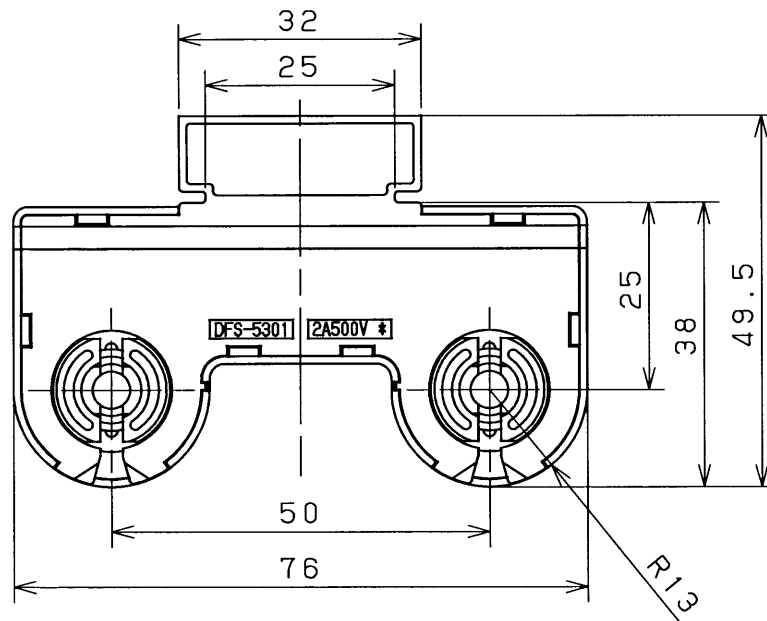

ソケット間隔

1. 上記の寸法は、長いランプが取り付けいたとき、その長さを吸収するためにソケットが動く取り付けの場合
2. ソケット背面を金属板が支えるなど、ソケットが動かない取り付けの場合は受金面の間隔は、最小1199.5、最大1200.8

型式 (接触の方式)	はさみ込み型
定 格	2A 500V
外 部 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FL10, FL15, FL20S, FL30S, FL32S, FL35SS, FL40S, FL40SS, FLR20S, FLR32S, FLR40S, FHF16, FHF32, FHF50
受金の種類	G13
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子 非再用型 (解除機能なし)
適 合 電 線	φ0.8, φ1.0軟銅導線 *被覆外径はφ3.3以下のこと
皮ムキ寸法	10±2 mm
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電安法表示	JET
定格動作温度	T90
分類方式 (IPコード)	IP20 (一般型)
特 記 事 項	適合するランプ管径は φ32以下

L₁ : 受金面間隔L₂ : ソケット取付間隔

適用光源例	FHF32	FL20	FLR40S
L ₁	1197.5	579.5	1197.5
L ₂	1194	576	1194
承認 APPROVED BY	松野	担当 CHARGE BY	長田
名 称 TITLE 東芝蛍光ランプソケット			
形 名 MODEL NO. DFS-5301			
図面番号 AA2007-02358-01 DRAWING NO.			
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED		7	8