



A

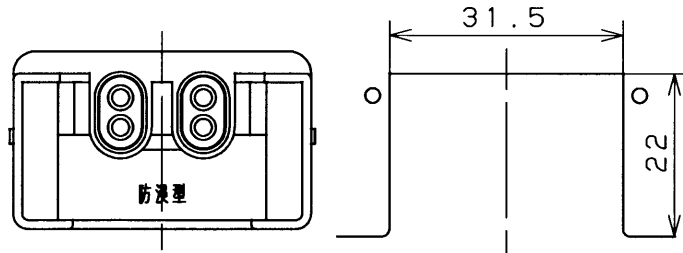

取付寸法

1. 左図のような取付板にソケットの溝を差し込む
2. 取付板の厚さは1.4以下で容易に変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボ等を差ける

B

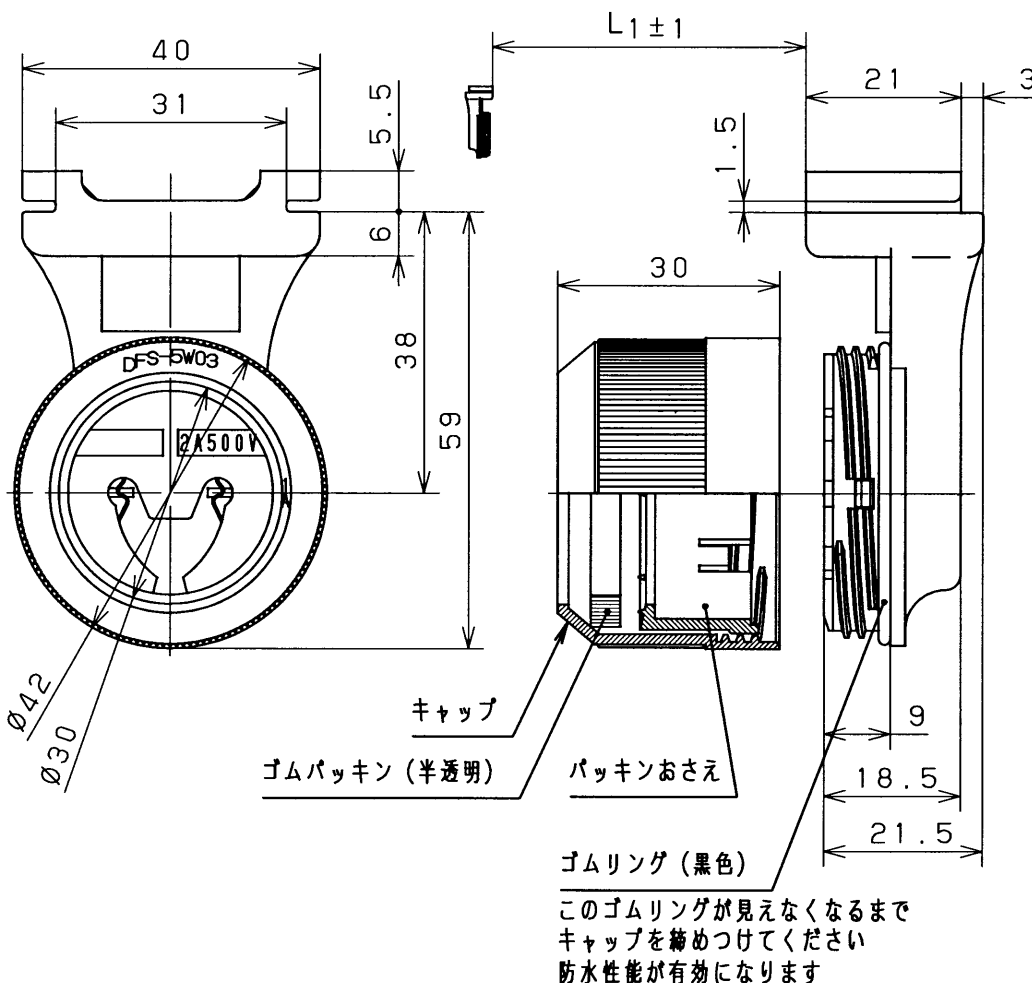

C

D

E

F

型式 (接触の方式)	はさみ込み型
定 格	2A 500V
外 郭 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FHF32 他
受金の種類	G13
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子, 非再用型
適 合 電 線	φ0.8, φ1.0 軟銅導線 0.75mm ² (30/0.18) はんだ上げ線 ※被覆外径はφ2.4-φ2.8のこと
電線加工方法 (はんだ上げ線の場合)	より加工後, はんだ上げすること はんだ上げ部の寸法はφ1.1-φ1.4のこと 加工後の芯線は真直ぐ (φ1.45の円筒内に収まるレベル) であること
皮ムキ寸法	11±1mm (はんだ上げの場合ははんだ上げ後)
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電安法表示	JET (梱包表示)
定格動作温度	80℃
防水構造の種類	防浸型 (IP67)
特 記 事 項	適合するランプ管径は φ25

A

B

C

D

E

F

L₁ : ソケット取付寸法 L₂ : ソケットねじ取付寸法

適用光源	FHF32W		
L ₁	1193.5		
L ₂	--		
承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	
松野	長田	東芝防浸型蛍光ランプソケット	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名	DFS-5W03
		MODEL NO.	AA2006-02164-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO.	
保管 REGISTERED		尺度 SCALE	単位 UNITS
			mm