

※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

E17038A

1 '90. 4



001

2

3

4

図面番号 DRAWING No.

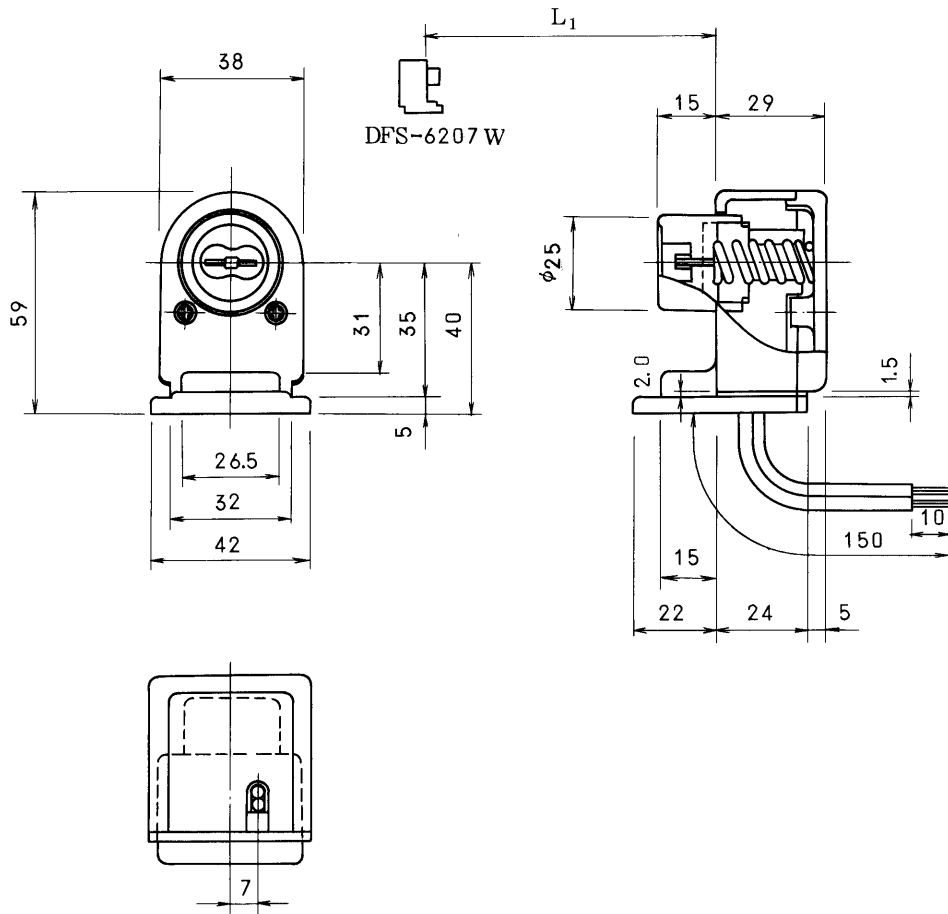

L<sub>1</sub> : ソケット取付寸法

L<sub>2</sub> : ソケットねじ取付寸法

		適用光源 ソケット間隔	FLR60H	FLR80H	FLR110H	
定 格	3A 600V	L <sub>1</sub>			2393 ± 1.5	
外 観 材 質	ユリア(白)	L <sub>2</sub>				
適用光源	FLR60H, FLR80H FLR110H	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY		名称 TITLE	
端子部	リード線付(0.9mm <sup>2</sup> 150mm)			蛍光ランプソケット (可動側)		
取 付	差し込み式					設計 DESIGNED BY
		<b>TOSHIBA</b> <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			図面番号 DRAWING NO.	
特記事項	重量 69g				保管 REGISTERED	
					第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 4/2
					単位 UNITS mm	

1

2

3

4