

※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

E17038A

1 90. 4



001

2

3

4

図面番号 DRAWING No.

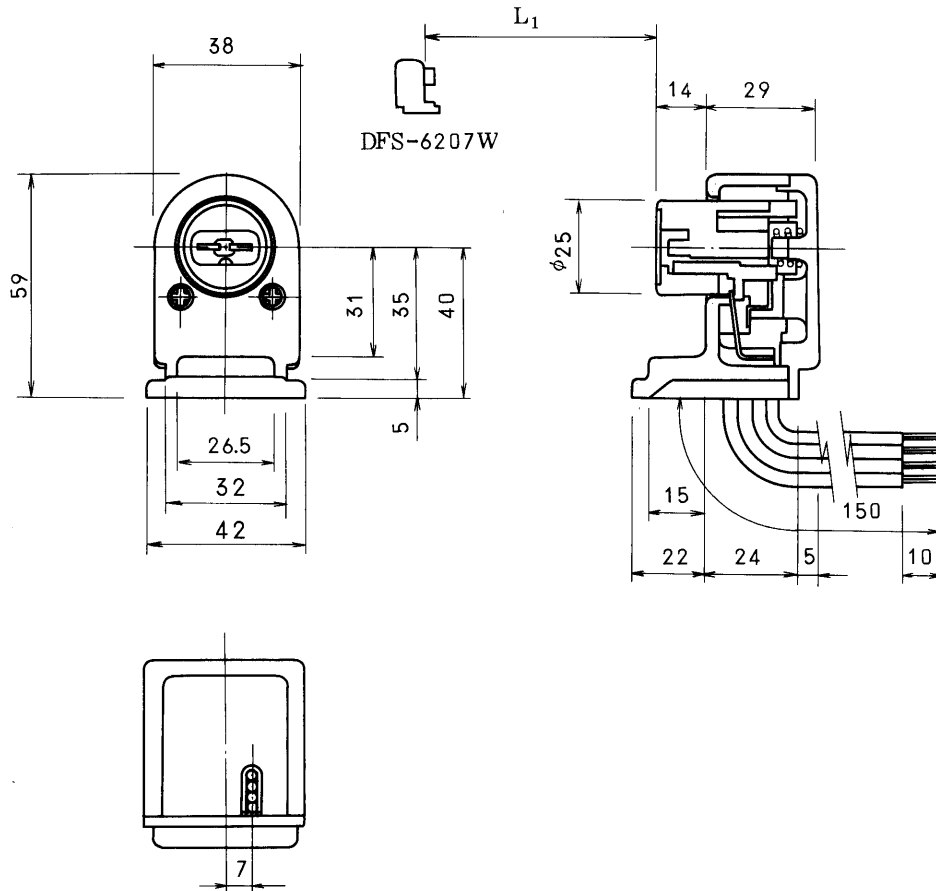

L₁ : ソケット取付寸法

L₂ : ソケットねじ取付寸法

インターロックスイッチ付

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|
| | | 適用光源 ソケット間隔 | FLR60H | FLR80H | FLR110H | | |
| 定 格 | 3A 600V | L ₁ | | | 2379±1.5 | | |
| 外 観 材 質 | ユリア(白) | L ₂ | | | | | |
| 適 用 光 源 | FLR60H, FLR80H FLR110H | 承認 APPROVED BY | 検 図 CHECKED BY | | 名 称 TITLE | | |
| 端 子 部 | リード線付 (0.9mm ² 150mm) | 設計 DESIGNED BY | | 製 図 DRAWN BY | | 蛍 光 ラ ン プ ソ ケ ッ ト (固 定 側) | |
| 取 付 | 差し込み式 | 形 名 TYPE | | DFS-6208W | | | |
| 特 記 事 項 | 相手側ソケットDFS-6207W 重量 84g | TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | | | 図面番号 DRAWING NO. | |
| | | | | | | A-ESA-060-4 | |
| | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | | 尺 度 SCALE | 単 位 UNITS | | |
| | | | | 1/2 | mm | | |

1

2

3

4

保 管 REGISTERED