

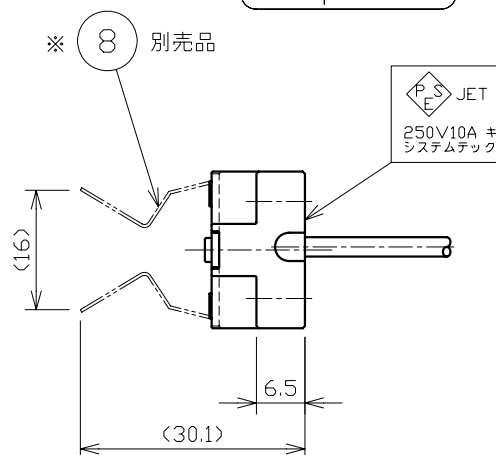


RoHS
Compliance

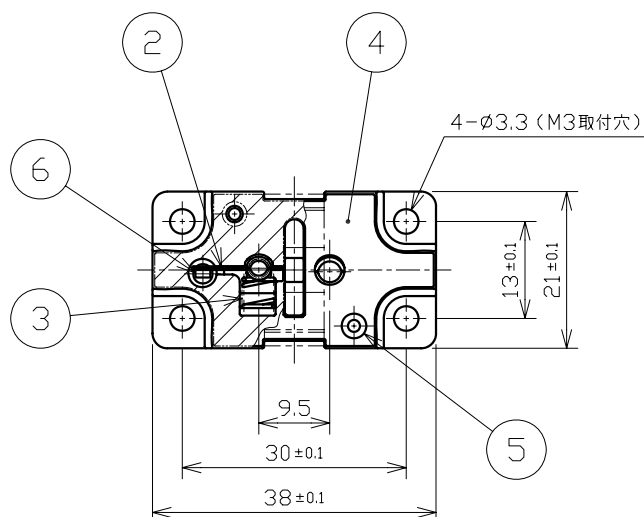

※⑧イタパネ HS-400/500 : 別売品

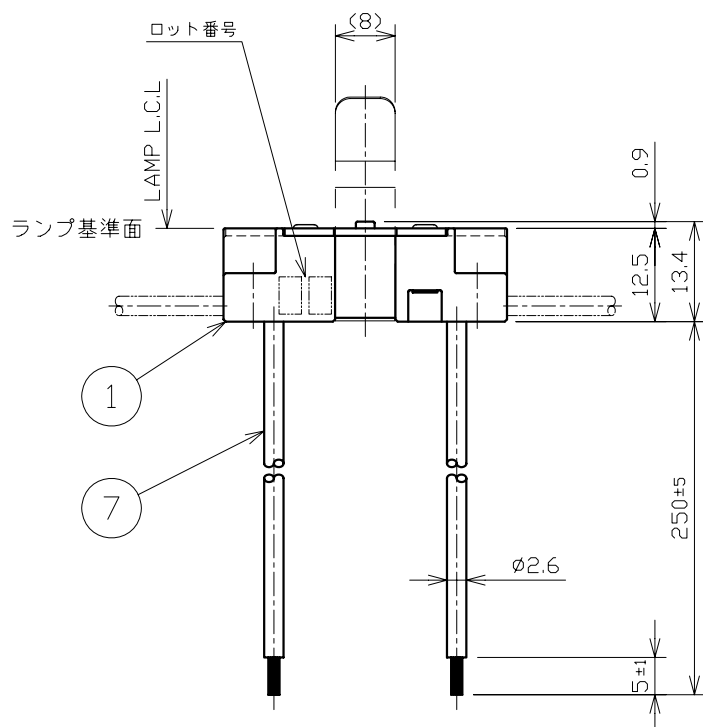

一般公差 : ± 0.25

質量 : 34.5g

ITEM 符号	PART NAME 部品名	MATERIAL FINISH 材料 処理	TYPE STYLE No 形式 タイプ No	Q'TY 数量	NOTE 備考
8	イタパネ HS-400/500	SUS304-CSP	±0.4	1	
7	電線	可とう性フッ素樹脂電線 600V 1.25sq(50/0.18) 200℃ 黒 (PSE KURABE FRW 600V 1.25sq 4- 527200-2M 又は 525200-2M		2	(株) クラベ 日本オートマチックマシン(株) 住銀テック(株)
6	スプライズ端子	黄銅	527200-2M 又は 525200-2M	2	
5	ハトメ	黄銅	φ2×10	2	
4	絶縁カバー	マイカ板	±1.0 D581 UL 認定品	1	
3	コイルスプリング	Ni基超耐熱合金	φ0.5 X-750 400℃	2	
2	コンタクト端子	純ニッケル (ピン接触部Auニメッキ)	±0.25 H4501 (NB201) 400℃	2	
1	本体	セラミック	アルミナ	1	

Characteristics / 性能									
△				Rated voltage/current 定格	AC 250V 10A	最大ランプ電力	1,000W		
△				Contact resistance 接触抵抗	20MΩ or less 以下	耐電圧	AC 1500V/1分間		
△				Insulation resistance 絶縁抵抗	1000MΩ or more 以上	耐パルス電圧	DC 6000V/1分間		
△						挿入力	20 N・m 以下		
△						抜去力	20 N・m 以上		
DEVISION 訂正	DATE Y/M/D 年月日	NOTE 備考							
APPROVED 承認	Y.NAGATA	SCALE 尺度	UNIT 単位 mm	適合口金	GY9.5	ハロゲン/メタルハライドランプ兼用ソケット			
CHECKED 検図	Y.NAGATA	1/1		ピン間隔	9.53±0.25	NAME 品名	HMS950GY-250WT		
TRACED 製図	S.KUDO	DATE Y/M/D 年月日	'10.07.01	ピン径	φ2.29~2.44/φ3.1~3.25	CODE No コード No	31218002		
DESIGNED 設計	S.ASAGA	TRACED 部署	ENGINEERING 技術課	株式会社 新光電気		DRAW No 図番	L100150A		