


注記)


1. 定格電圧・電圧: 2A 500V
2. 適合ランプ: $\phi 32\text{mm}$ 標準
3. 適合電線: $\phi 1.0$ 標準電線 絞線寸法 10 ± 2 (標準仕上り外径 $\phi 2.6$)
 $\phi 1.0$ 標準電線 絞線寸法 14 ± 2 (標準仕上り外径 $\phi 2.7$)
 (半田上げ寸法 $\phi 1.1 \sim \phi 1.4$)
 ただし、わたり配線等で同じ径に2本並列の場合、同じ線径・線長の電線を使用すること
4. 防水の種類: 防露形
5. 連続使用温度: 90°C 以下

図号	図面	来歴	日付	検
△	グランドパッキングの材質変更 および T-134 の廃止		01. 10. 19	検

A-A断面図

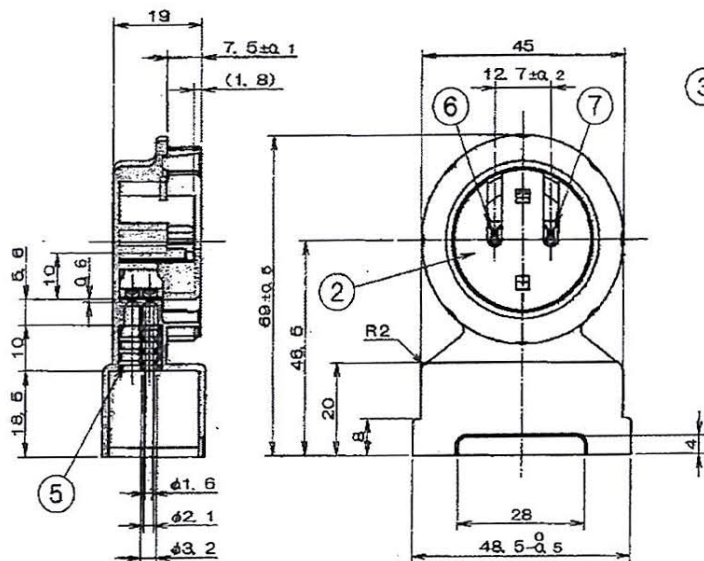


グランド部取外し時

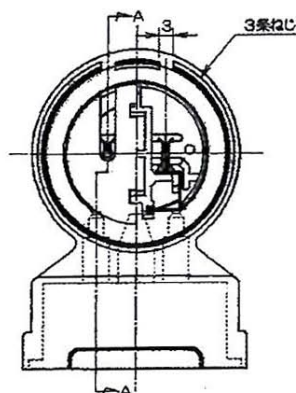

取付寸法

FL20: 622 ± 1
FL40: 1240 ± 1

形状寸法



▽41-26340
2A500V防露形

注). 文字は0.1厚出しとし、
入子の厚は0.2とする

18	スリッパリング	PBT		
17	接触片 R	CS210R-H	ニッケルめっき	t0.3
16	接触片 L	CS210R-H	ニッケルめっき	t0.3
25	充填ゴム	EPDM		
14	グランドパッキング	SI	耐熱性280℃	
13	グランド	PBT		
12	前蓋	PBT		
11	本体	PBT		
部品名		材質	国番・仕様	備考
名		防浸形ランプソケット		
種		T-132		
尺度		第3角法	承認	監査
1/1		2/1	単位	mm
日付		00-4-12	図番	E-AS-35003-1-1

岩崎電気株式会社