


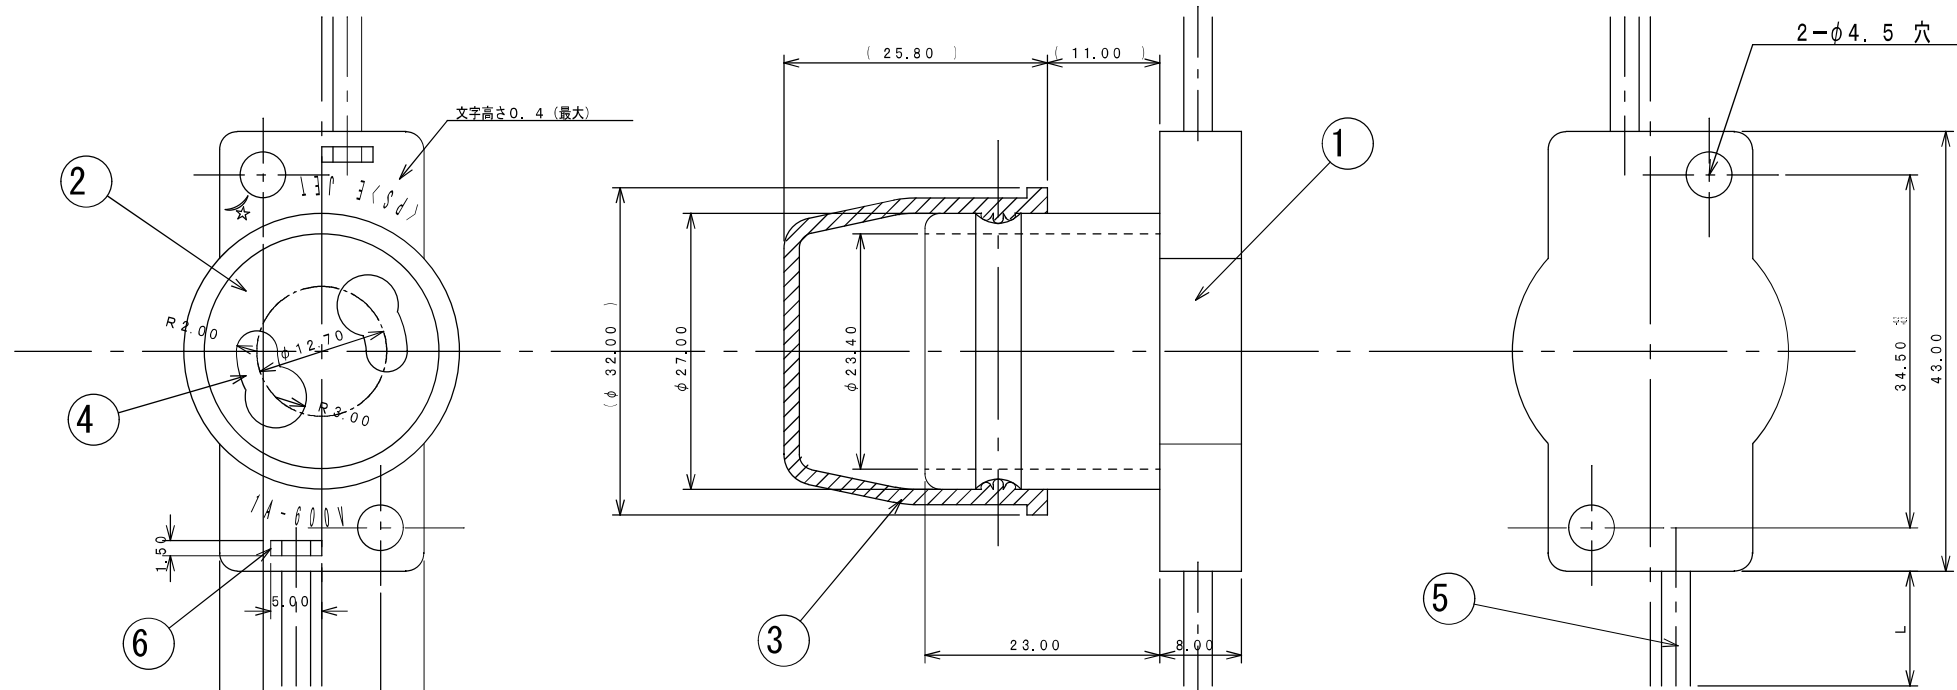

仕 様

適合グローランプ FG1P, FG4P, FG5P, FG7P

型式認可番号 <PS>E JET

定格電圧 600 V

定格電流 1 A

接触抵抗 ランプとソケットを接続してランプ電極抵抗値を除去した時の抵抗値は DC1Aを流して50mΩ以下のこと

耐電圧 充電部と非充電部にAC1500V 1分間又は、AC1800V 1秒間印加して異常なきこと

過電流継電器の感度電流は、10mAとする

絶縁抵抗 充電部と非充電部にDC500Vメガにて 100MΩ以上

使用環境温度 0～+55℃ において各部に異常ないこと

防水性能 防水カバーを装着したソケットに、適合ランプを差し込み水深100mmにて3分間浸水。浸水後、DC500Vメガにて10MΩ以上のこと

電線保持力 リード線の引き出し口に真っ直ぐの方向に、49Nの引っ張り加重を1分間加え接続部に異常なきこと

使用電線 仕様

品 名 SHVSF 30/0.18

型式認可番号 <PS>E JET

定格電圧 300V

No	品 名	数	規 格 ・ 材 質	備 考
1	ソケット本体	1	ABS樹脂 9C280 白	ダイセル
2	ガイドプレート	1	ABS樹脂 9C280 白	ダイセル
3	防水カバー	1	シリコンゴム	三昌工業
4	電極端子	2	PBR PNI	三皓
5	コード		SHVSF 0.75mm ² 白 L=300	KHD
6	接着剤		アロンアルファ902P3淡黄	東亜合成
7				
8				

No	日 付	変 更 事 項	担当者	図 番	0169A-101	承 認	検 図	製 図
1	2005.09.08	認可番号変更	佐久間	名 称		藤田	藤田	幸田
2				防水グロースocket0.35		2005.09.09	2005.09.09	1999.04.20
3						公差	尺度	単位
4				プリンス電機株式会社		±0.3	2/1	mm
5								