


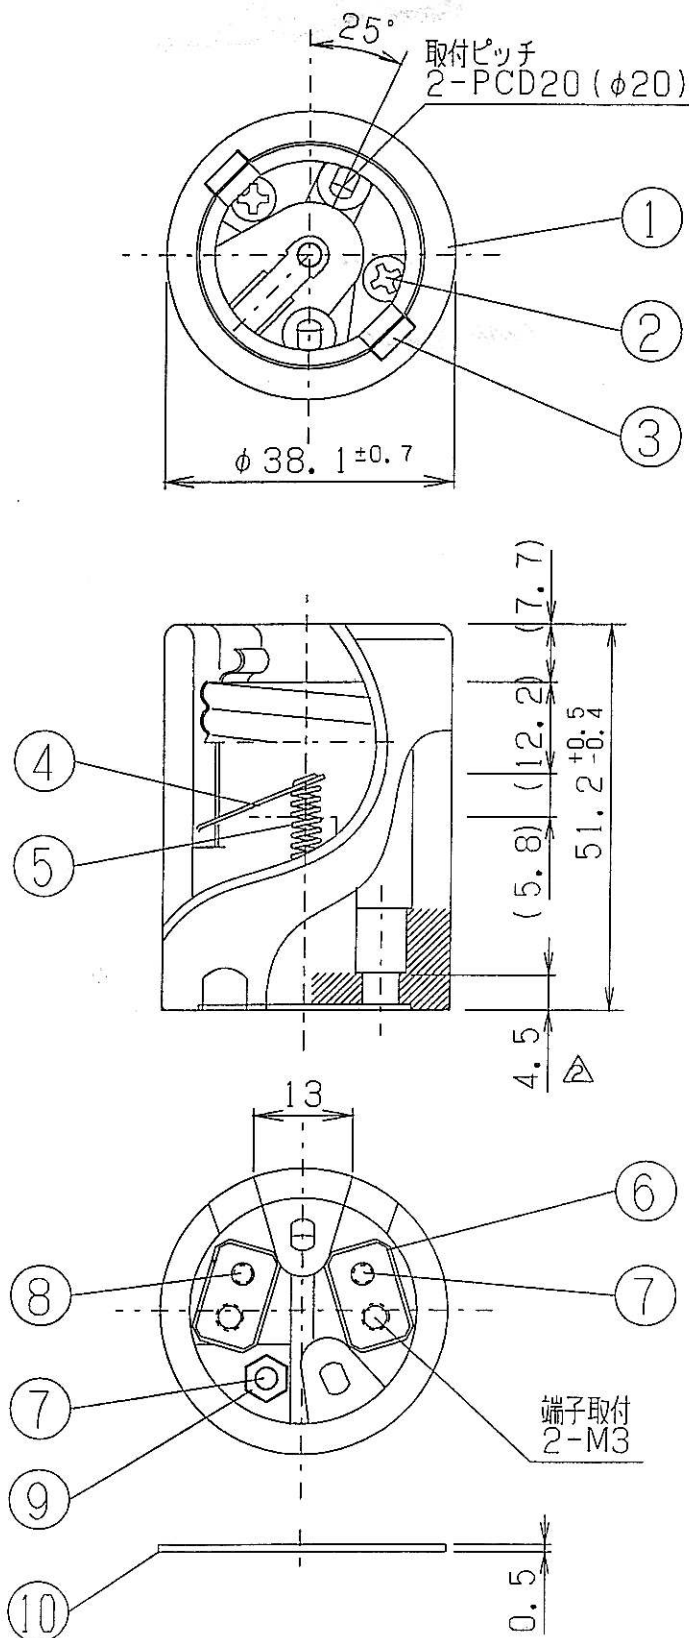

<PS>E認定品
 定格・・・最大電力 500W
 耐パルス電圧 6KV
 端子耐熱温度 190~200℃

△2004/ 9/ 1変更
 取付ビス深サ10カラ4.5ニ変更
 2001/12/26訂正
 2001/ 4/ 3変更
 2001/ 3/11


部番	部品名	材質	数	寸法等
1	外部	ステアタイト磁器	1	
2	受金	銅	1	ニッケルメッキ
3	ゆるみ止め板	ステンレスSUS304	2	0.3厚
4	中心端子	りん青銅	1	ニッケルメッキ
5	中心バネ	ステンレスSUS304	1	0.6径、たいこ形
6	取付板	黄銅	2	ニッケルメッキ
7	受金ネジ	黄銅と鉄	1:1	ニッケルメッキとクロメート
8	中心用ネジ	黄銅	1	ニッケルメッキ
9	受金ナット	鉄	1	クロメート
10	絶縁板	マイカ板	1	0.5厚

図番

耐パルス電圧 : 7KV以上
 出荷時検査項目 : ステンレスゆるみ止め板を開かせた状態で
 磁器外周、受金間に6KV以上の耐圧検査
 挿入力 : 一杯挿入近くで2kgf ± 150g
 ゆるみ止め板保持力 : 300gfで入ること
 口金を斜めに押してもひかぬこと

品名コード: 31277001
 MS-E26/S6020

検図		機種	メタルハライド用ソケット
承認		品名	口金E26
CAD	H. M	品番	S6020
設計	T. M	図番	01-01B

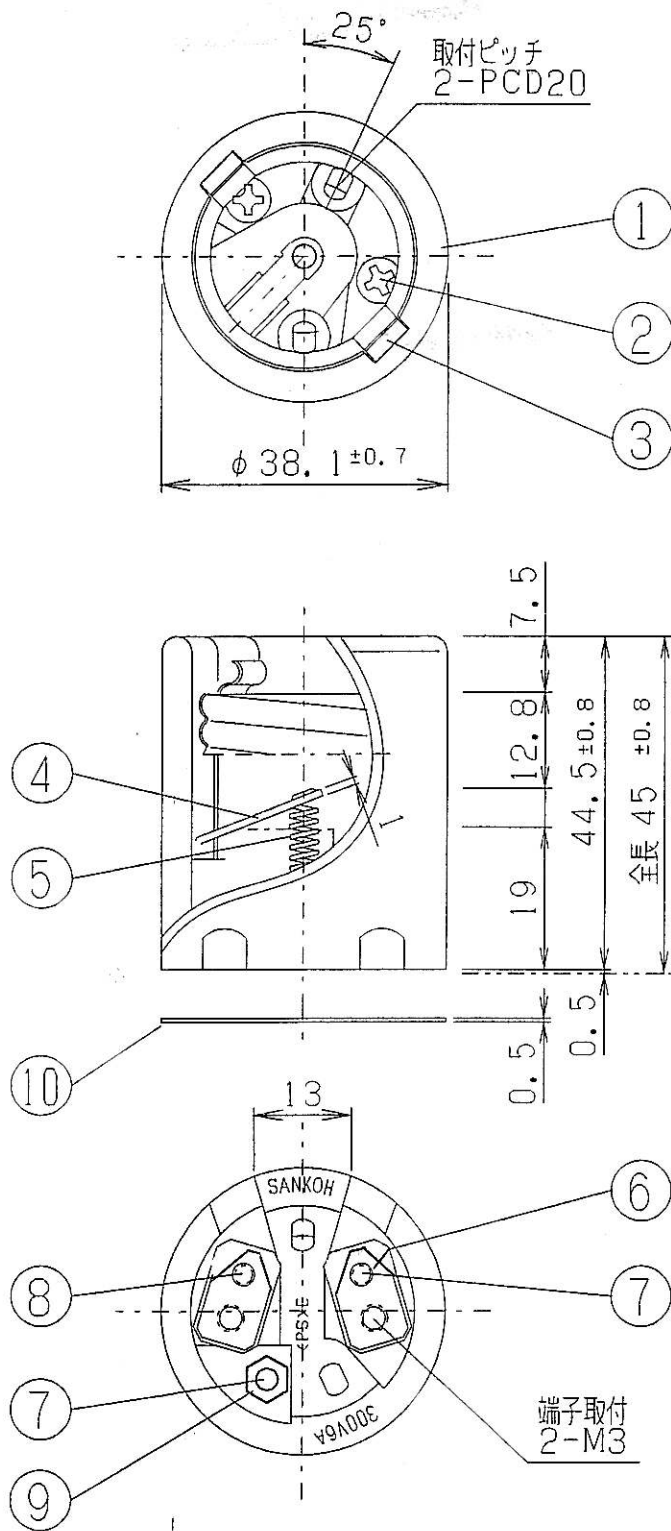

部番	部品名	材質	数	寸法等
1	外郭	ステアタイト磁器	1	
2	受金	銅	1	ニッケルメッキ
3	ゆるみ止め板	ステンレスSUS304	2	0.3厚
4	中心端子	りん青銅	1	ニッケルメッキ
5	中心バネ	ステンレスSUS304	1	0.6径、たいこ形
6	取付板	黄銅	2	ニッケルメッキ
7	受金用ネジ	黄銅	2	ニッケルメッキ
8	中心用ネジ	黄銅	1	ニッケルメッキ
9	受金用ナット	鉄	1	ニッケルメッキ
10	絶縁板	マイカ板	1	0.5厚

☒ 番

耐パルス電圧 : 5.5KV以上

挿入力 : 一杯挿入近くで2.1kgf±200g

ゆるみ止め板保持力 : ランプロ金を用いて300gfで入ること
ランプロ金を用いて300gfで入ること

<PS>E認定品

定格・・・最大電力 500W

耐パルス電圧 6KV

端子耐熱温度

190~200℃

刻印は、特定電気用品表記に基づく

2001/12/26訂正

2001/6/ 改良

2001/9/10訂正

機種	メタルハライド用ソケット
品名	□金E26
品番	S6025G
図番	01-06A