

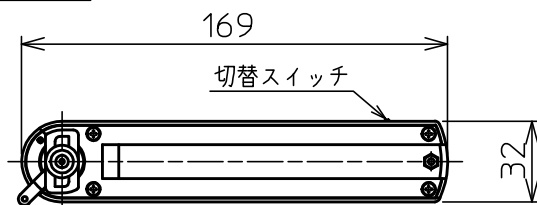
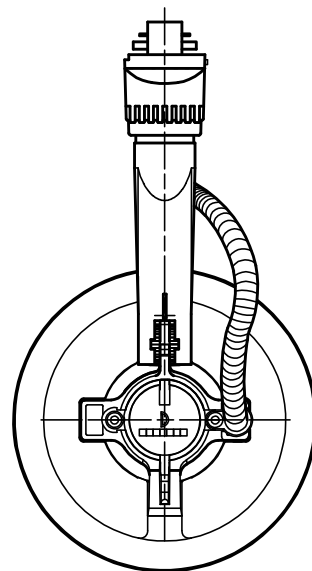


取付部

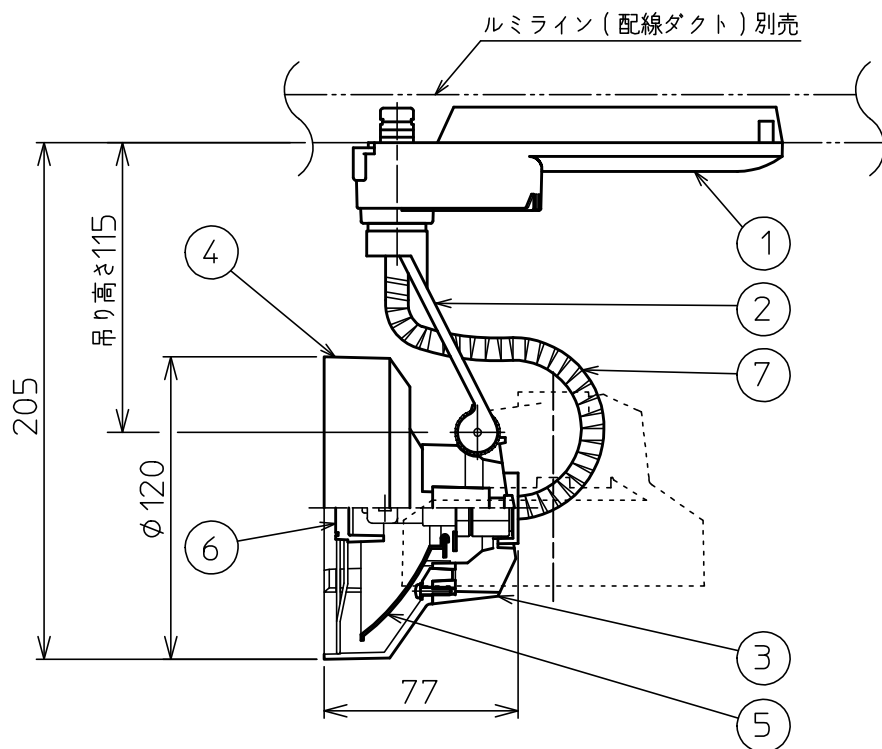


姿図

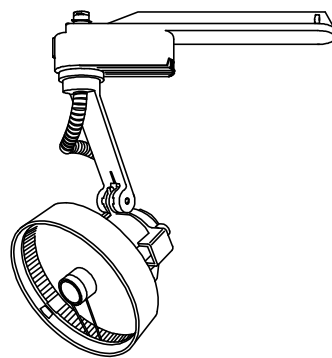

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って1.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7	フレキシブルチューブ	ステンレス		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 12° 電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 LONGRUNモード時53.6W ※ロングランモードでは 調光器との併用は出来ません。 切替スイッチ付 (ON-LONGRUN-OFF)
6	グレアキャップ	セラミック	黒	取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(エンボス)	電源接続	ルミライン用プラグ			
4	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	消費電力	62.3W	定格電圧	100 V	
3	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	12V低内圧ハロゲン球 クリア			
2	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	付 (別売)	75 W × 1灯 □金 EZ10			
1	トランスケース	ポリカーボネート	メタリックシルバー塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			鹿毛 曾川 ①